
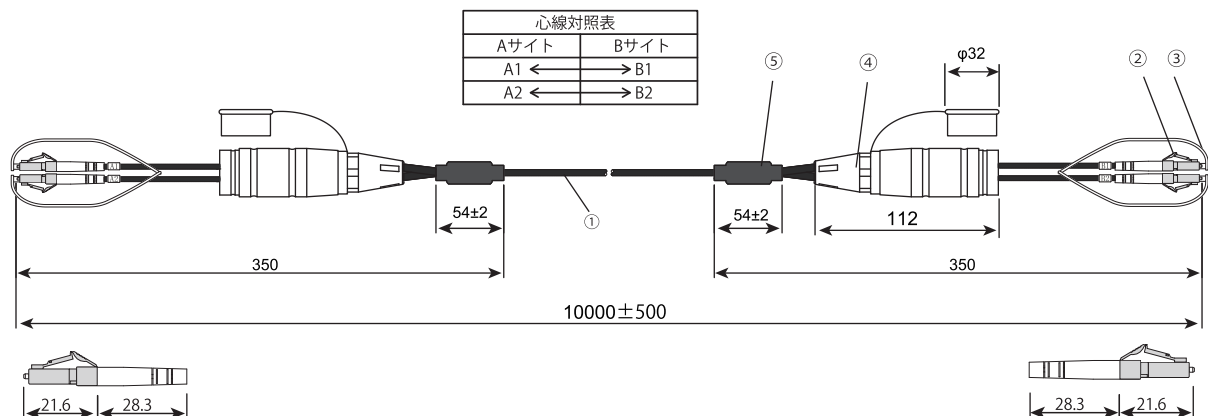



ケーブル断面図

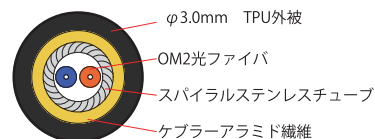

仕様

光ファイバ	ファイバコア径	50/125μm
	ファイバ種類	マルチモード
	光ファイバ規格	OM2
	心数	2心
	光波長	850/1300nm
	標準外径	3.0mm
コネクタ	コネクタ種類	LC
	研磨方法	UPC 研磨
	挿入損失	0.3dB 以下
	反射減衰量	30dB 以上
一般	許容曲げ半径	30mm(固定時)
	引張強度	長期：200N 短期：400N
	耐側圧性能	長期：200N/CM 短期：800N/CM
	使用温度	-40～75℃

ケーブルドラム

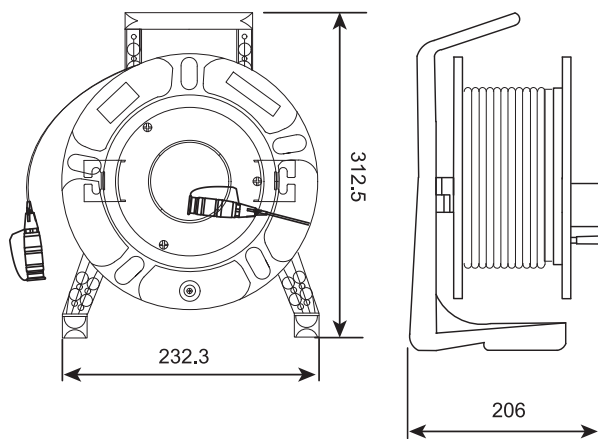

用途:



本製品は、耐圧光ファイバーケーブル採用したリールです。
イベント現場や災害対応、放送・通信インフラ構築など、
迅速かつ確実な敷設・撤収が求められるシーンに最適です。

No.	部品名	材質	処理
①	光ファイバケーブル	※ケーブル断面図参考	
②	LCコネクタ	シングルモード	UPC研磨
③	脱落防止キャップ	ポリエチレン	
④	保護カバー	アルミニウム	
⑤	分岐部		


名称：両端LC/UPCコネクタ付きOM2マルチモード
2心耐圧光ファイバーケーブル
巻き取りドラムタイプ 100m
型番：POF-2TOM2LCU/BK1000D

株式会社 e 4 3 1

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 B0825-N6615-1
------------------------	-------	---------	---------------------

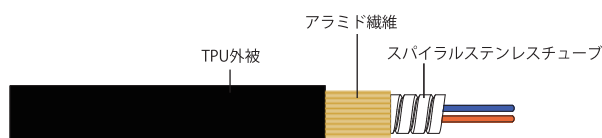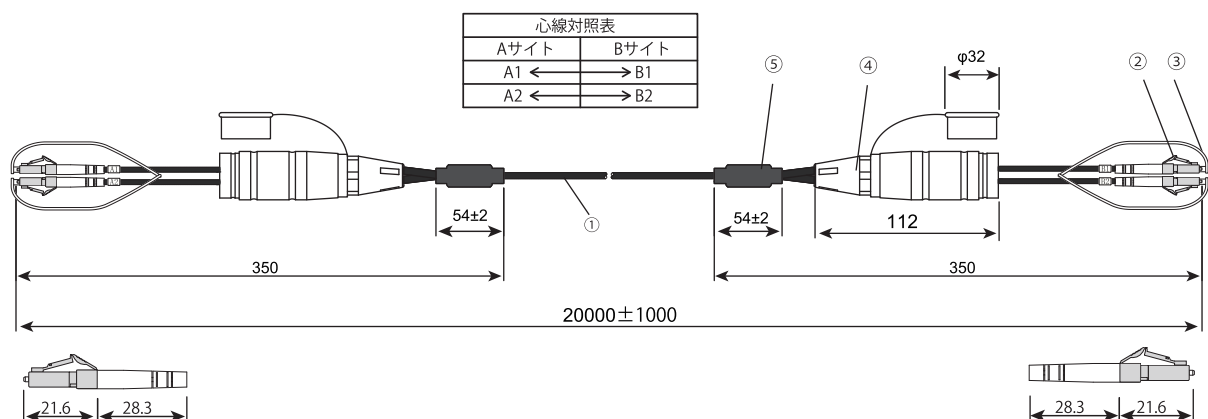


ケーブル断面図

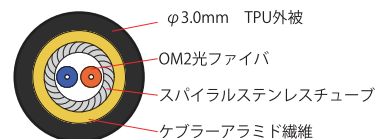

仕様

光ファイバ	ファイバコア径	50/125 μ m
	ファイバ種類	マルチモード
	光ファイバ規格	OM2
	心数	2心
	光波長	850/1300nm
	標準外径	3.0mm
コネクタ	コネクタ種類	LC
	研磨方法	UPC 研磨
	挿入損失	0.3dB 以下
	反射減衰量	30dB 以上
一般	許容曲げ半径	30mm(固定時)
	引張強度	長期：200N 短期：400N
	耐側圧性能	長期：200N/CM 短期：800N/CM
	使用温度	-40～75℃

ケーブルドラム

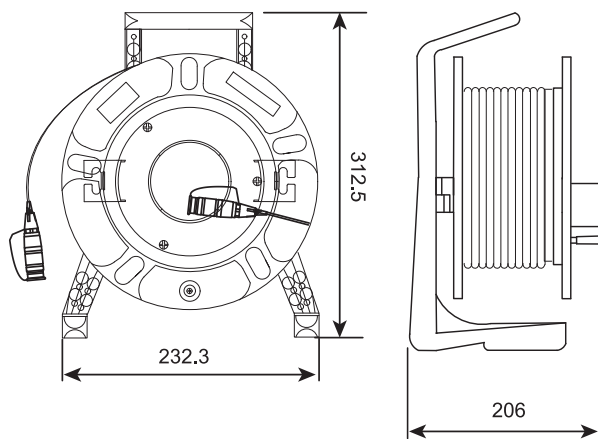

用途:

本製品は、耐圧光ファイバーケーブル採用したリールです。
イベント現場や災害対応、放送・通信インフラ構築など、
迅速かつ確実な敷設・撤収が求められるシーンに最適です。

No.	部品名	材質	処理
①	光ファイバケーブル	※ケーブル断面図参考	
②	LCコネクタ	シングルモード	UPC研磨
③	脱落防止キャップ	ポリエチレン	
④	保護カバー	アルミニウム	
⑤	分岐部		

名称：両端LC/UPCコネクタ付きOM2マルチモード
2心耐圧光ファイバーケーブル
巻き取りドラムタイプ 200m
型番：POF-2TOM2LCU/BK2000D

株式会社 e 4 3 1

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 B0825-C2445-1
------------------------	-------	---------	---------------------