




N8451**2MP PoC対応 バレット型 屋外カメラ**

- HDアナログ（HD-TVI）出力 最大解像度1080P/30fps
- 2.8 mm 固定焦点レンズ
- 赤外線ライトは最大20m 明るい夜間撮影が可能
- 防水・防塵性能（IP67）
- 同軸ケーブルに映像と電源を重畳させる PoC（Power on Coax）対応
カメラとレコーダー間を同軸ケーブル1本で接続可能です。

・仕様

カメラ	
撮像素子	2 MP CMOS
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
フレームレート	1080p @ 30 fps 、 1080p @ 25 fps
最低被写体照度	0.01 lx (F2.0, AGC ON)、0.00 lx (IR LED ON)
シャッター速度	1/25 (1/30)s ~ 1/50,000s
Day & Night	ICR (IR-CutFilter removable)
レンズ	2.8 mm 固定焦点
視野角	水平 : 101° , 垂直 56° , 対角 118°
調整角度	水平 : 0 ~ 360° 、 垂直 : 0 ~ 90° 、 回転 : 0 ~ 360°
WDR (Wide Dynamic Range)	Digital WDR
映像出力	1ch : HD-TVI
メニュー	
画像モード	STD / HIGH-SAT
AGC	LOW / MIDDLE / HIGH
Day & Night モード	AUTO / COLOR / B&W (Black and White)
ホワイトバランス	AUTO / MANUAL
ノイズリダクション	2D DNR
自動露出モード	GLOBAL / HLC / BLC / DWDR
ファンクション	"BRIGHTNESS / SHARPNESS / SMART IR"
一般	
電源	DC12 V ± 25% / PoC. af
消費電力	最大 2.9 W
使用環境範囲	-40° C ~ 60° C / 湿度90%以下 (結露しないこと)
LEDライト照射距離	IR 20mまで
材質	メタル
寸法 / 質量	Φ70 mm × 158.6 mm / 約335g
防水・防塵性能	IP67

・寸法

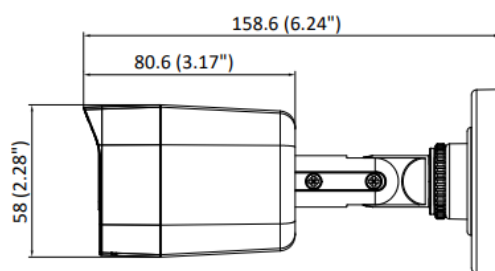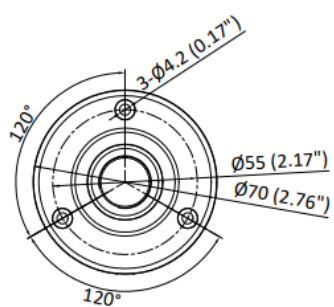

Unit: mm (inch)

・アクセサリ

DS-1280ZJ-XS
ジャンクションボックス

