


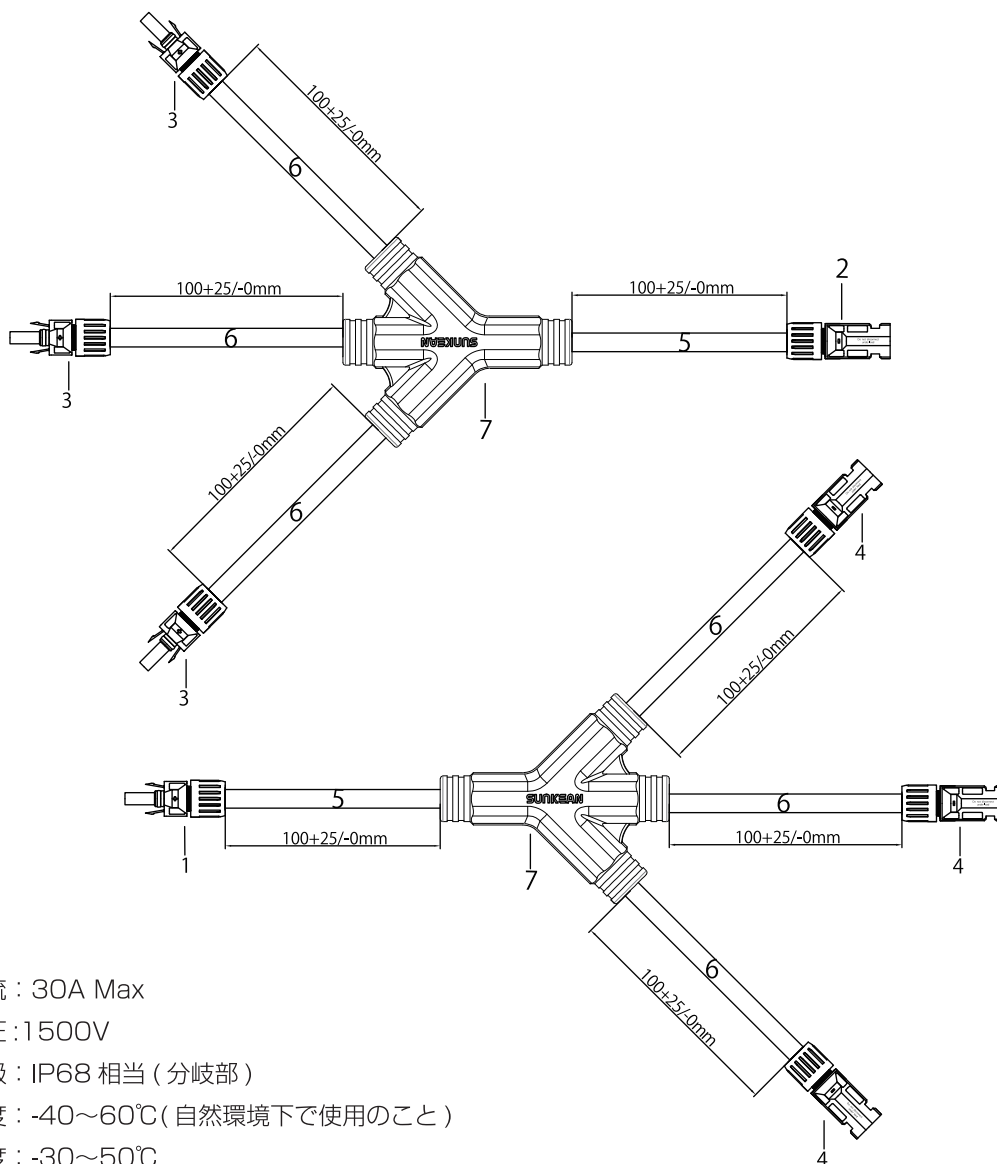

製品仕様

- ・定格電流：30A Max
- ・定格電圧：1500V
- ・保護等級：IP68 相当（分岐部）
- ・使用温度：-40～60℃（自然環境下で使用するごと）
- ・保管温度：-30～50℃
- ・保管湿度：90%RH 以下
- ・保管方法：直射日光の当たらない場所に水滴・雨水がかからないようにすること

・ケーブル名称：H1Z2Z2-K（TÜV 認証品）

・定格電圧：1500V

・導体サイズ：4 mm² /6 mm²

・コネクタ仕様：MC4

・メーカー：STAUBLI

・定格電圧：1500V※1

・定格電流：30A Max

※1 詳しい仕様は STAUBLI 社の仕様書をご確認ください。

No.	部品名	数	仕様	備考
①	MC4 コネクタ (+)	1	PV-KBT4/6X-UR	STAUBLI 社
②	MC4 コネクタ (-)	1	PV-KST4/6X-UR	STAUBLI 社
③	MC4 コネクタ (+)	3	PV-KBT4/6I-UR	STAUBLI 社
④	MC4 コネクタ (-)	3	PV-KST4/6I-UR	STAUBLI 社
⑤	ケーブル	2	H1Z2Z2-K 6mm ²	TÜV 認証品
⑥	ケーブル	6	H1Z2Z2-K 4mm ²	TÜV 認証品
⑦	分岐部	2	TPV 樹脂	

名称：Y 型 3 分岐集電ケーブル EN 4SQ&6SQ

型番：PYC-1X3EN6SET/100

株式会社 e 4 3 1

三角法

3rd Angle Proj.

単位 mm

尺度 Free

図番

N0726-N9932-1