


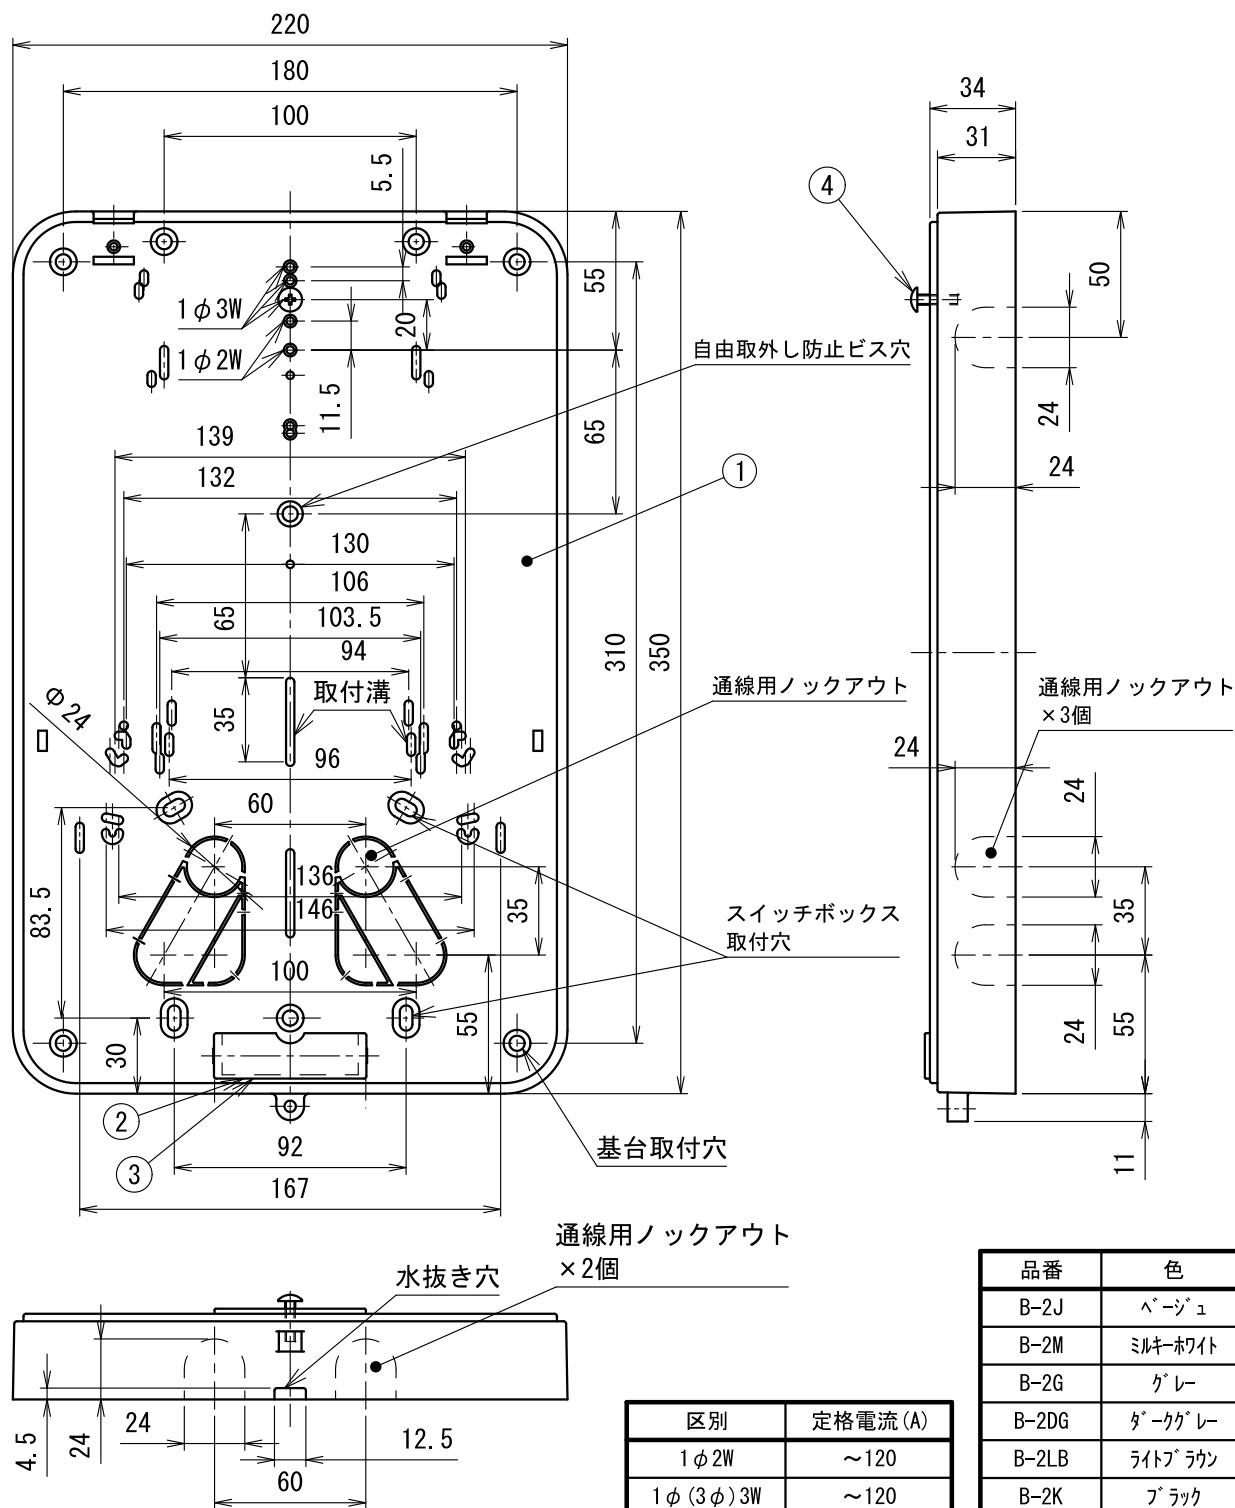


3) 側面のロックアウトは、底面・天面両側で同様

2) 側面のロックアウトは、左右両側で同様


注1) 品番末尾に、〈-Z〉を表記の場合、全関東電気工事協会仕様

(6)	十字穴付き丸木ねじ	SWRM	2	4.1×32 (添付) 三価クロメートめっき
(5)	十字穴付き丸木ねじ	SUS	5	4.5×50 (添付)
4	十字穴付トラスタッピンねじ	SWCH	1	4×16 三価クロメートめっき
3	銘板	紙	1	—
2	カードホルダー	P C	1	—
1	基台	A C S	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 <		

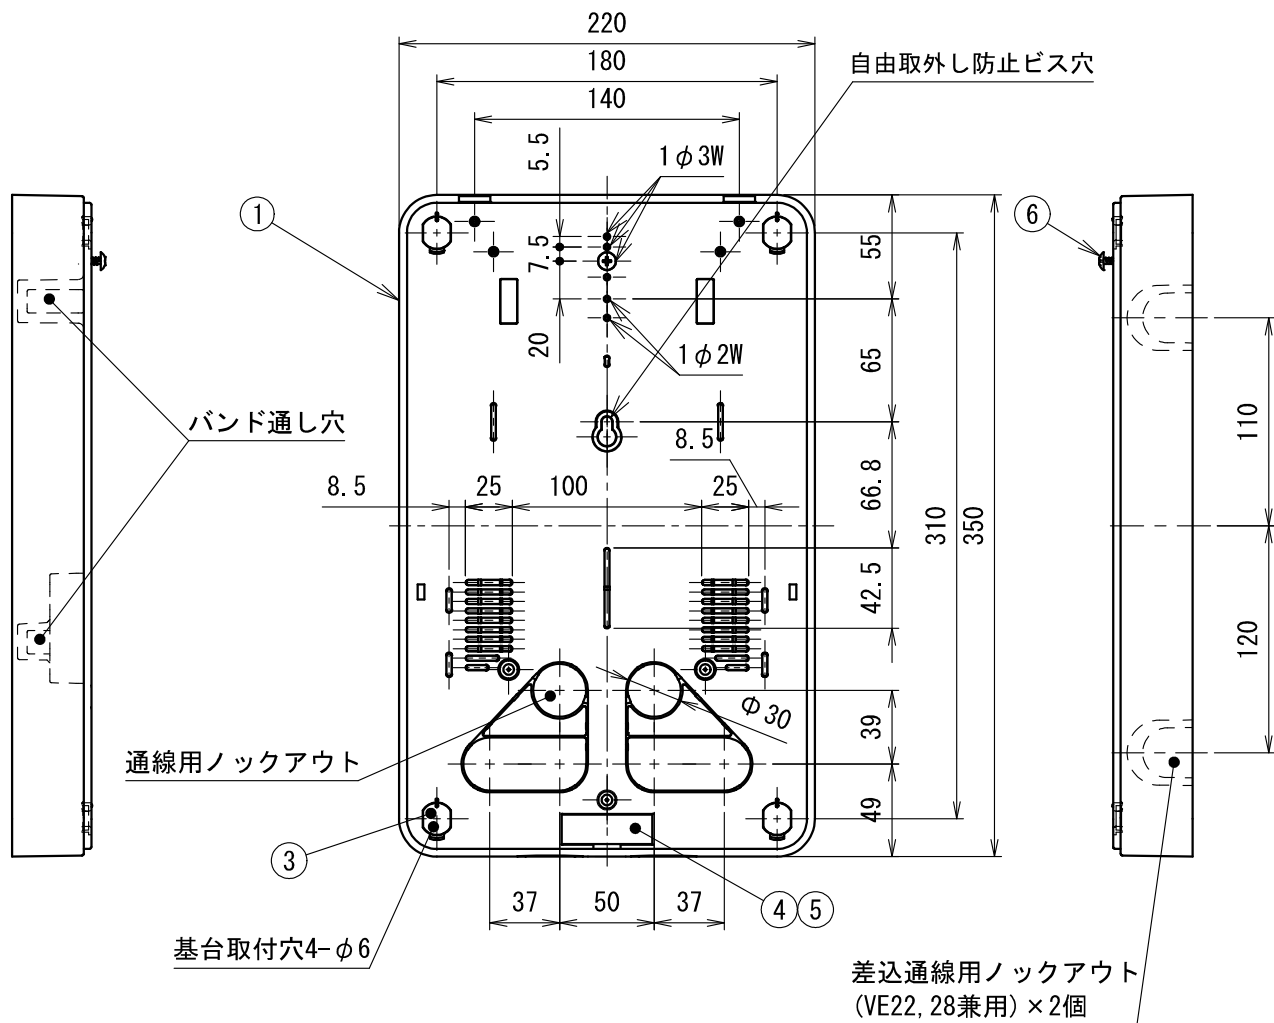

差込通線用ロックアウト
(VE22, 28兼用) × 2個


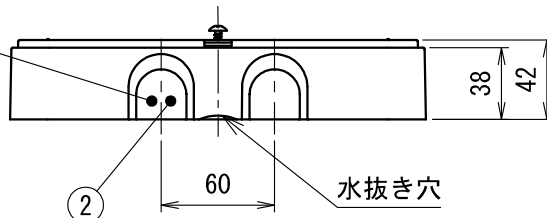


品番	色
B-2UJ	ベージュ
B-2UM	ミルキホワイト
B-2UG	グレー
B-2UDG	ダークグレー
B-2ULB	ライトブラウン
B-2UK	ブラック

- 4) 側面のロックアウトは、底面・天面両側で同様（底面のみフタ式）
 3) 側面のロックアウトは、左右両側で同様
 2) バンド通し穴は、バンド巾10mm迄
 注1) 品番末尾に、〈-Z〉の表記の場合、全関東電気工事協会仕様

区別	定格電流(A)
1φ2W	~120
1φ(3φ)3W	~120

(8)	(＋) 付き丸木ねじ	S U S	5	4. 5 × 40	製 品 仕 様 図		
(7)	十字穴付き丸木ねじ	鋼	2	4. 1 × 32 三価加メー脱めつき	尺度	品 名	積算電力計取付板
6	十字穴付トラスチックねじ	鋼	1	4 × 16 三価加メー脱めつき	1 / 4		
5	銘板	紙	1	—			
4	カードホルダー	P C	1	—			
3	フタ	PC+ABS	4	—	第三角法	図 番	B－2 U— B－2 U— — Z W P 1 9 8 7 1 G 3 
2	ノック	PC+ABS	2	—			
1	基台	PC+ABS	1	—			
符号	名 称	材 質	個数	備 考	未来工業株式会社		

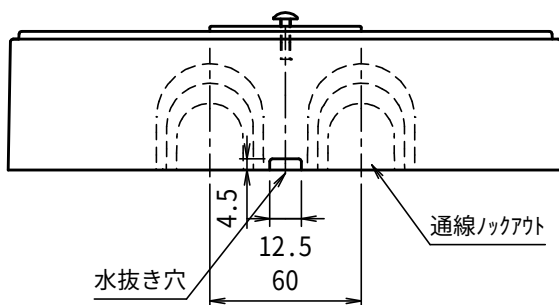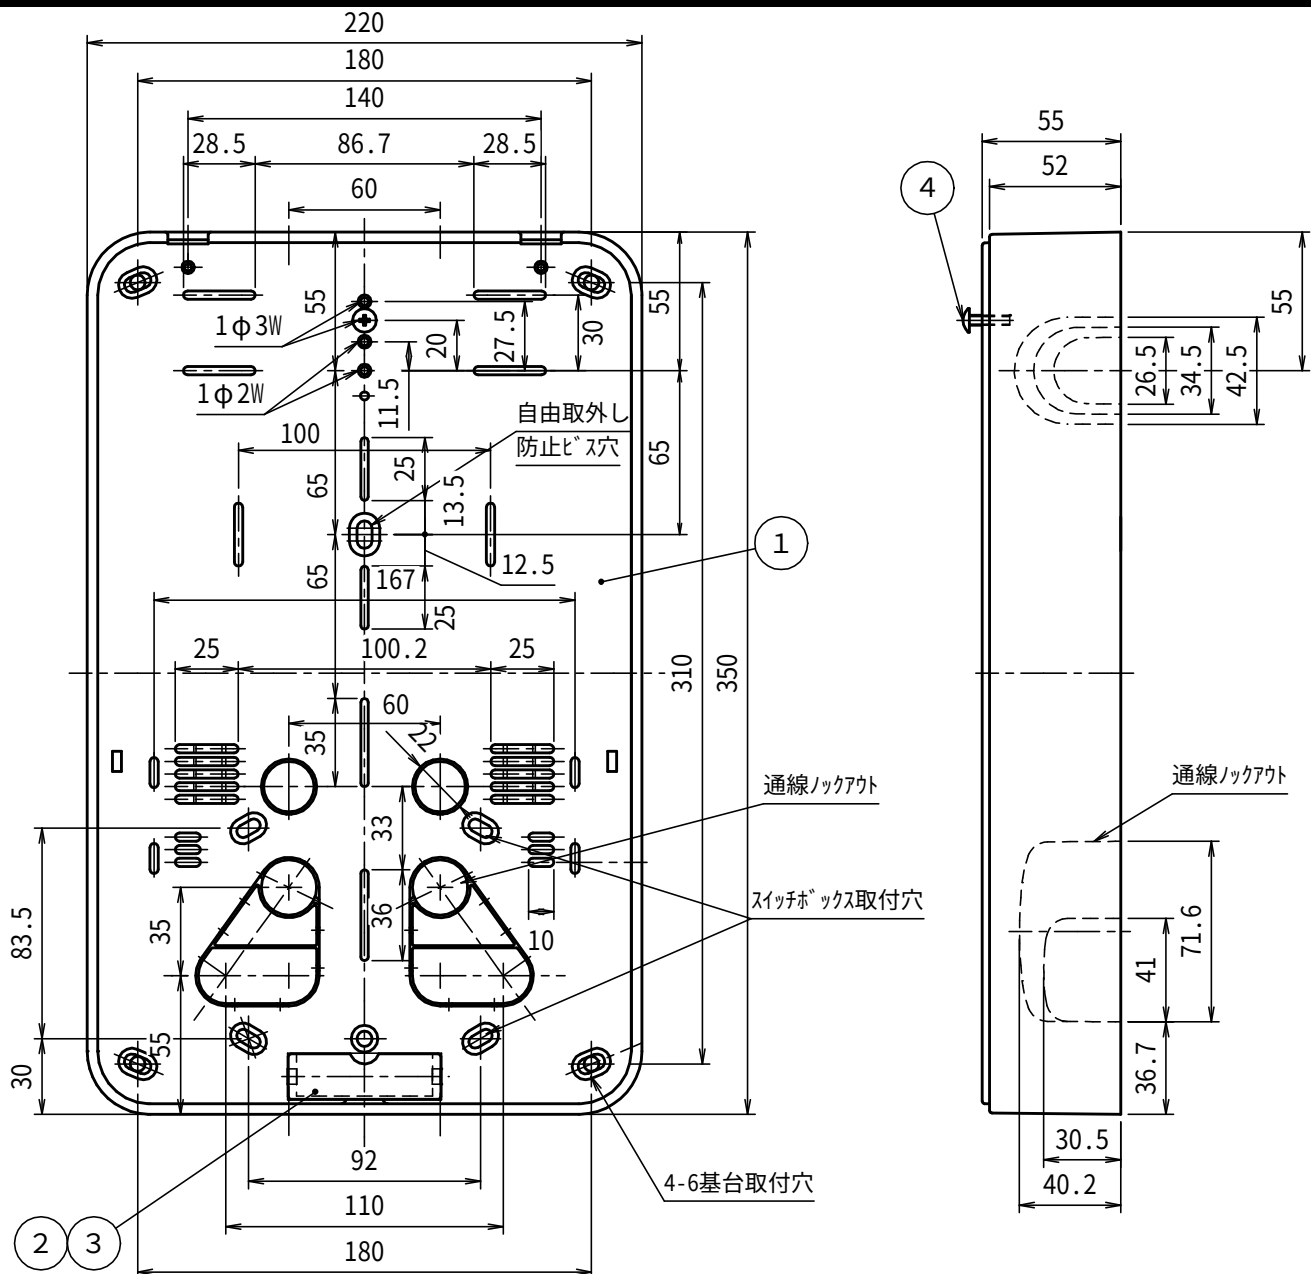


区 別	定格電流(A)
1φ2W	30~120
1φ3W	30~120
3φ3W	30~120

品番	色
B-2HJ	ベージュ
B-2HM	ミルクホワイト
B-2HG	グレー
B-2HDG	ダークグレー
B-2HLB	ライトブラウン

注) 品番末尾に、<-Z>を表記の場合、全関東電気工事協会仕様。

(6)	十字穴付き丸木ねじ	SWRM	2	4.1×3.2 三価知メットめっき 添付
(5)	十字穴付き丸木ねじ	SUS304	5	4.5×5.0 添付
4	十字穴付トラスタッピンねじ	SWCH	1	4×1.6 三価知メットめっき
3	銘板	紙	1	
2	カードホルダー	PC	1	
1	基台	ACS	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	積算電力計取付板	
1 / 3		B - 2 H__ B - 2 H__ (- Z)	
第三角法	図 番	WP 1 5 9 7 1 C	
未来工業株式会社			

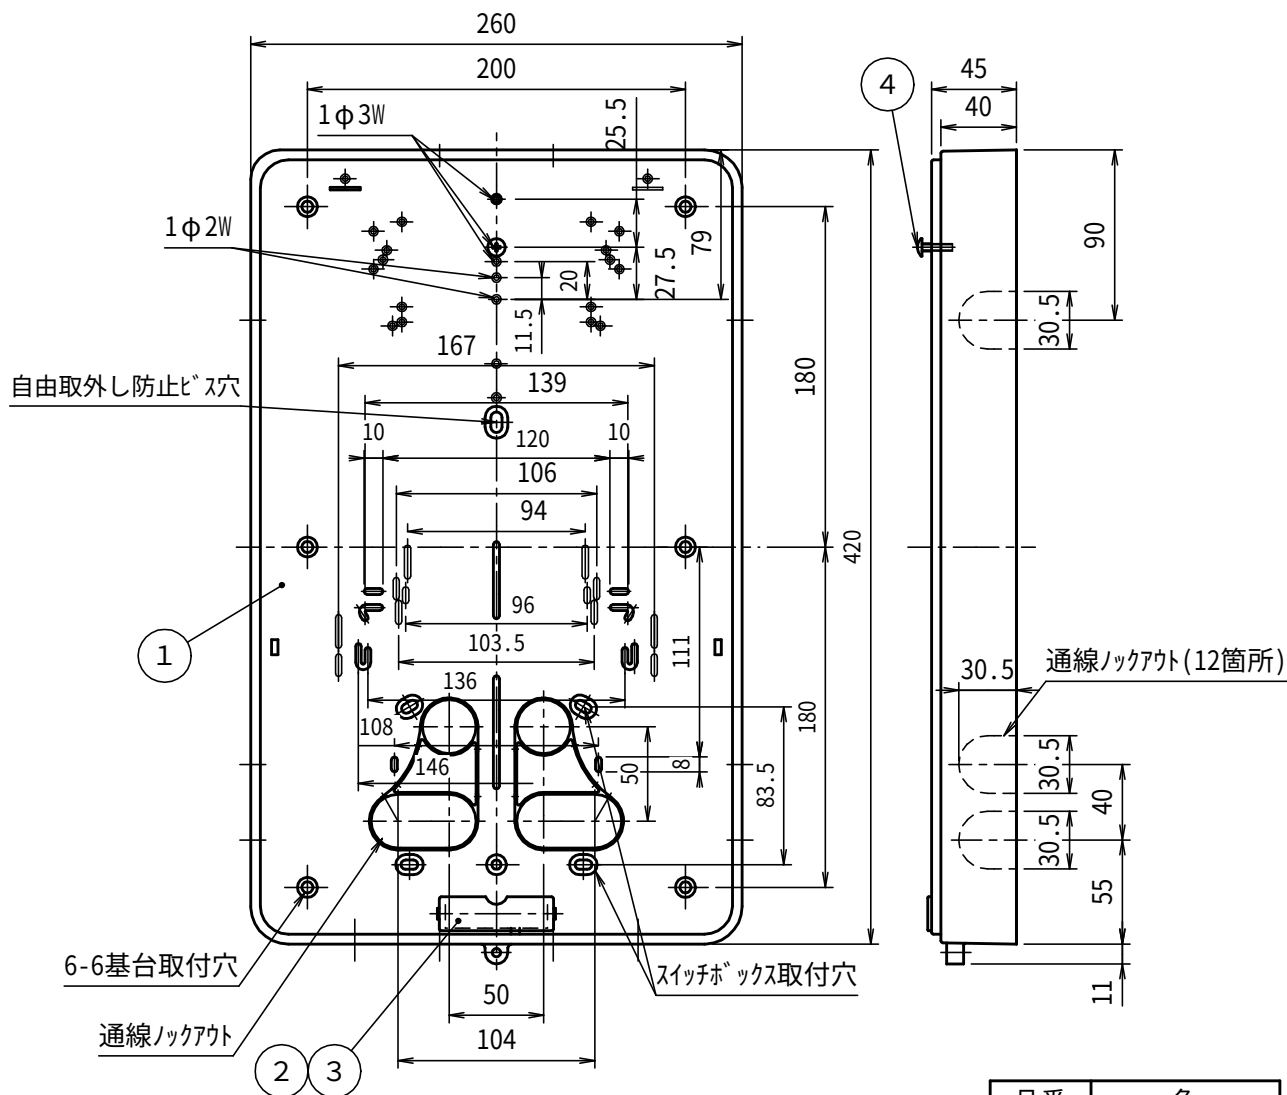

品番	色
B-3J	ベージュ
B-3M	ミルクホワイト
B-3G	グレー
B-3DG	ダークグレー
B-3LB	ライトブラウン
※ B-3K	ブラック

区 別	定格電流(A)
1φ2W	30~120
1φ3W	30~120
3φ3W	

2) ※は受注品。

注1) 品番末尾に〈-Z〉を表記の場合、全関東電気工事協会仕様

(6)	十字穴付き丸木ねじ	SUS304	7	4.5×50 添付
(5)	十字穴付き丸木ねじ	SWRM	2	4.5×32 添付 三価加メットめっき
4	十字穴付きトラスタッピンねじ	SWCH	1	4×16 三価加メットめっき
3	銘板	紙	1	
2	カードホルダー	PC	1	
1	基台	ACS	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図

尺度	品 名	積算電力計取付板
1 / 4		B-3__
		B-3__-Z
第三角法	図 番	WP12172H 

未来工業株式会社