

THC-B120-PC 2MP 屋外用バレット型 防犯カメラ



- 1080p バレット型カメラ
- スマートIR、最大20mのIR距離対応。防水・防塵仕様(IP66)
- 4 in 1(4信号切替可能:TVI/AHD/CVI/CVBS)


・仕様

カメラ	
イメージセンサー	2メガピクセル CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低被写体照度	0.02 ルクス(F2.0、AGC ON)、0 ルクス (IRライト ON時)
シャッター速度	PAL: 1/25 秒~1/50,000 秒; NTSC: 1/30 秒~1/50,000 秒
昼夜モード	ICR (赤外線カットフィルター自動切替方式)
角度調整	パン: 0°~360°、チルト: 0°~180°、回転: 0°~360°
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8 mm / 3.6 mm
焦点距離 / 視野角	2.8 mm: 水平視野角:96.5°、垂直視野角:48.9°、対角視野角:120.5° 3.6 mm: 水平視野角:76.9°、垂直視野角:40.6°、対角視野角:92.0°
レンズマウント	M12
ライト	
補助光タイプ	赤外線
補助光照射範囲	最大20m
画像	
画像パラメーター切り替え	標準/高感度
画像設定	明るさ、ミラー、スマートIR、シャープネス、AGC
フレームレート	PAL: 1080p @ 25 fps 、NTSC: 1080p @ 30 fps
昼/夜モード	自動/カラー/白黒(モノクロ)
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	デジタルWDR
画像強調	DWDR、BLC
ノイズリダクション	2D DNR
インターフェース	
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS切替可能
一般	
電源	12 VDC ±15%、最大2.1 W
材質	プラスチック
寸法	160 mm × 62 mm × 58 mm (6.30" × 2.44" × 2.28")
重量	約 140 g (0.31 ポンド)
動作条件	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)、湿度: 90% 以下 (結露なし)
認証	
防水防塵保護	IP66

・対応モデル

THC-B120-PC

・寸法

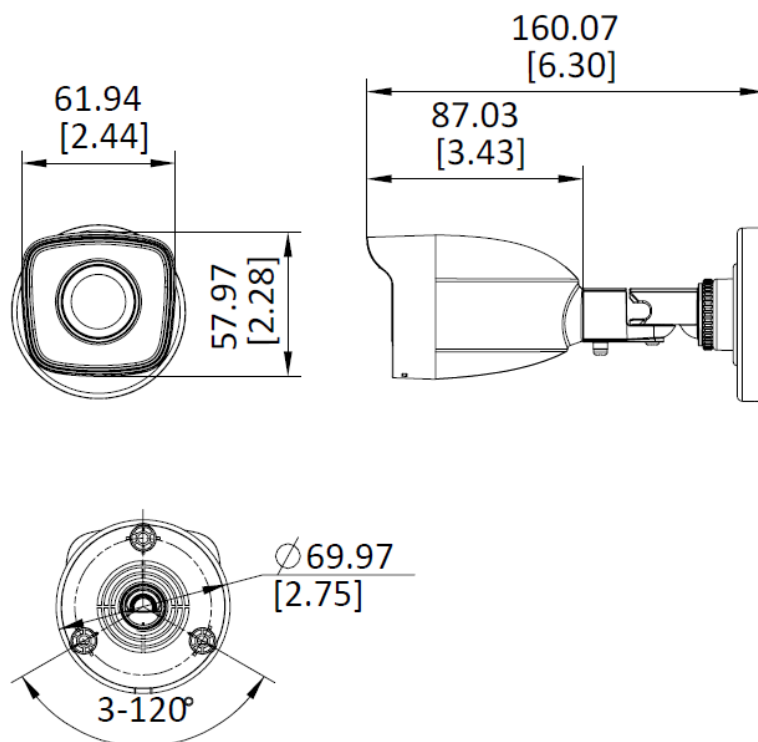

単位:mm(インチ)

・アクセサリ

・オプション

DS-1280ZJ-XS
ジャンクションボックス





Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq