

1

2

番号	名 称	材 質
1	鋼 芯	SGD400-Dと同等以上
2	被覆銅材	C1220TS 0.5tと同等以上
3	リード線圧縮環	C1220Tと同等以上
4	リード線	軟銅より線2.2mm ² 長さ300mm±5mm

A

A

B


B

C

C

D

D

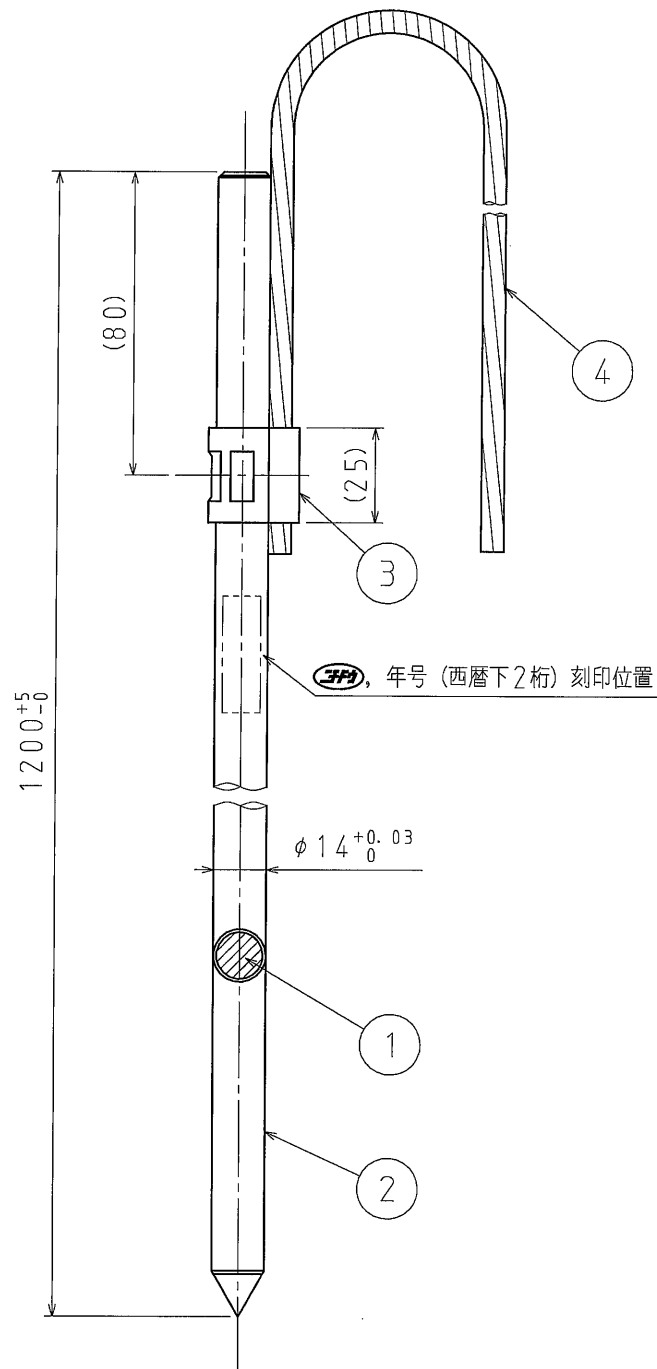

品 番	B4S
材 質	
表面処理 又は 色	
備 考	工法:単独

品 名	丸形アース棒 B-4 (上)	尺度
図 番	P9-1009-8	1/2
日動電工株式会社		

1

2

A4

1

2

番号	名 称	材 質
1	銅 芯	SGD400-Dと同等以上
2	被覆銅材	C1220TS 0.5tと同等以上
3	リード線圧縮環	C1220Tと同等以上
4	リード線	軟銅より線22mm ² 長さ300mm±5mm

A

A

B


B

C

C

D

D

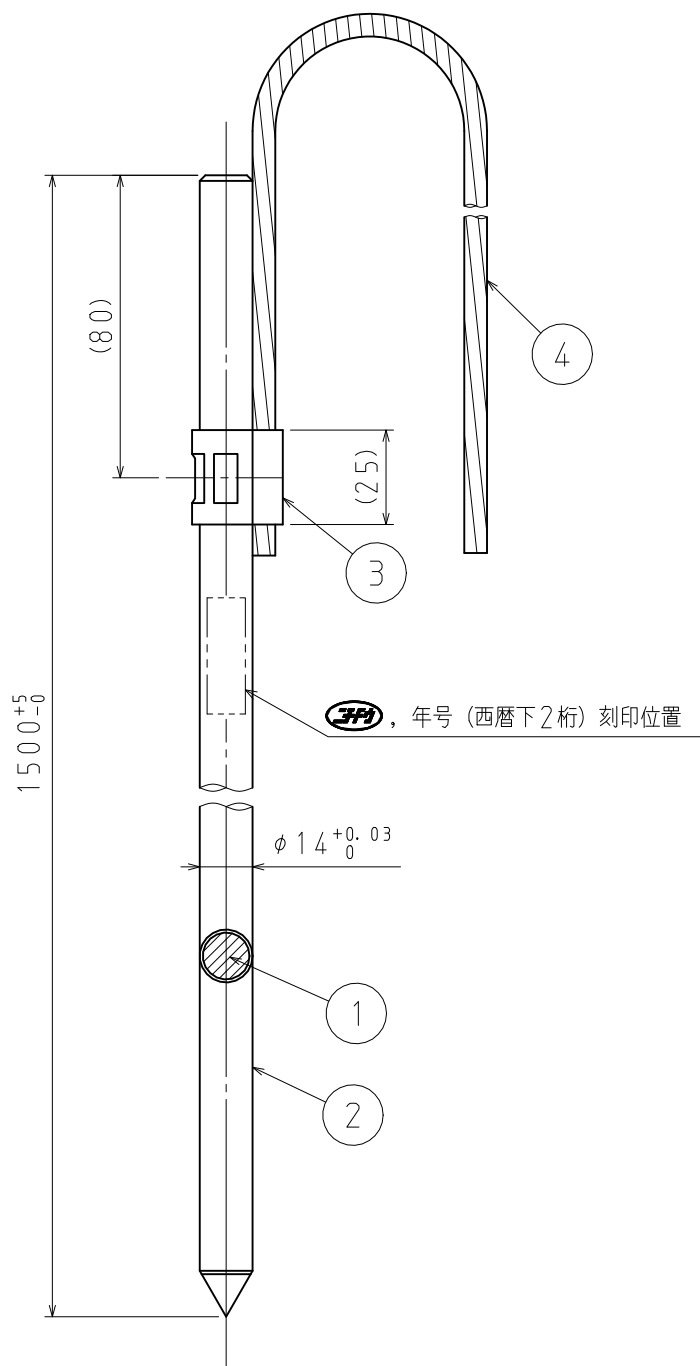

品 番	BKS
工 法	工法：単独
表面処理 又は 色	
備 考	公共建築設備工事標準図 適合

1

品 名	丸形アース棒 B-K (上)	尺度
図 番	P9-1009-4	1/2
日動電工株式会社		

2

A 4