

Q0193

3K ハイブリッドライトFC View タレット型カメラ(双方向通話)




- 3K (2960x1665)解像度で、高画質映像
- 夜間も明るく撮影:最大20mのホワイトライトと30mの赤外線距離
- スマートハイブリッドライト:柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化
- 高音質オーディオ:同軸ケーブル経由の音声、内蔵マイク、スピーカー搭載
- 双方向音声通信:内蔵マイクとスピーカーでリアルタイムコミュニケーションを実現
- 防水・防塵性能:IP67対応

## ● 仕様

| カメラ                     |   |
|-------------------------|---|
| 撮像素子                    | 3K CMOS   |
| 解像度                     | 2960 (H) × 1665 (V)                               |
| フレームレート                 | 3K@10/12.5/20/25fps, 4MP@25/30fps, 1080P@25/30fps |
| 最低被写体照度                 | 0.01 lx (F1.6, AGC ON)、0.00 lx (IR LED ON)        |
| シャッター速度                 | 1/15~1/50,000(NTSC) 1/12.5~1/50,000(PAL)          |
| Day & Night             | ICR (IR-CutFilter removable) / 24H カラー            |
| レンズ                     | 2.8mm 固定焦点  |
| 視野角                     | 水平:112°, 垂直 62°, 対角 131°                          |
| 調整角度                    | 水平:0~360°、垂直:0~75°、回転:0~360°                      |
| WDR(Wide Dynamic Range) | Digital WDR                                       |
| 映像出力                    | 1ch:HD-TVI  |
| マイク                     |   |
| 数・ピックアップ距離              | x1 : 半径5mまで                                       |
| スピーカー                   |   |
| 定格出力                    | 2 W   |
| スピーカー範囲                 | 半径5mまで  |
| ライト                     |   |
| 補助光ライトモード               | Smart, IR ,White Light                            |
| LEDライト照射距離              | IRライト: 30 mまで , 白色ライト: 20 mまで                     |
| メニュー                    |   |
| 画像モード                   | STD / HIGH-SAT                                    |
| AGC                     | LOW /MIDDLE /HIGH                                 |
| ライティング モード              | WHITE LIGHT / SMART / IR                          |
| ホワイトバランス                | AUTO / MANUAL                                     |
| ノイズリダクション               | 2D DNR  |
| 自動露出モード                 | GLOBAL / HLC / BLC / DWDR / HLS                   |
| ファンクション                 | BRIGHTNES / SHARPNESS / Anti-BANDING / SMART IR   |
| オーディオ                   |   |
| オーディオ機能                 | エコーキャンセル、AIノイズリダクション、AGC                          |

| 一般      |   |
|---------|---|
| 電源      | DC12 V ± 25%<br>注意:1台のカメラには1つの電源アダプターを使用してください。 |
| 消費電力    | 最大 5.2 W  |
| 使用環境範囲  | -40°C ~ 60°C / 湿度90%以下(結露しないこと)                 |
| 材質      | プラスチック  |
| 寸法 / 質量 | Φ110 mm × 93 mm / 約270g                         |
| 防水・防塵性能 | IP67  |

## ● 寸法

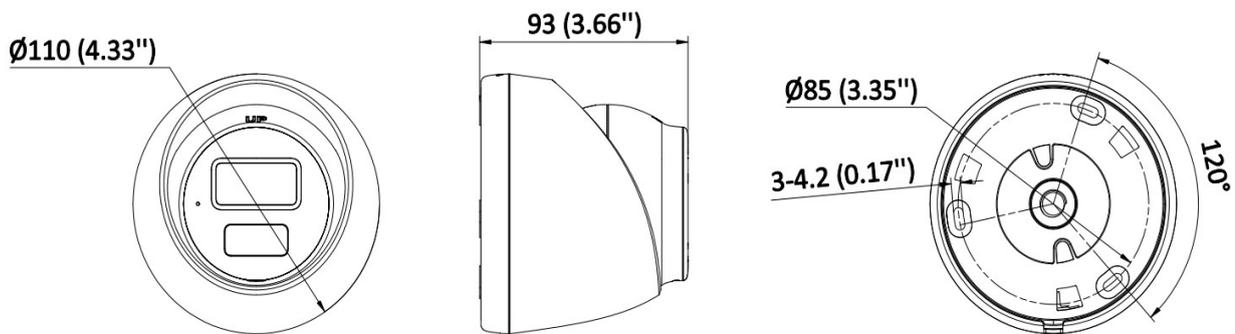

単位 :mm (inch)

## ● アクセサリー

| DS-1275ZJ-SUS<br>ポール取付金具  | DS-1276ZJ-SUS<br>コーナーマウント<br>ブラケット  | DS-1280ZJ-S<br>ジャンクションボックス   |
|---|---|--|
|  |  |  |