

項目	規格							
伝送周波数帯域 (MHz)	10 ~ 3224							
	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	1.6以下	1.5以下	1.5以下	2以下	3以下	3.5以下	4.3以下	
結合量 (dB)	11.5以下	11.5以下	12以下	12.5以下	13.5以下	14.5以下	15.8以下	
逆結合阻止量 (dB)	18以上	25以上	20以上	18以上	17以上	16以上	16以上	
VSWR	2以下	1.8以下	1.8以下	2以下	2以下	2以下	2.5以下	
漏洩電界強度	40.2 dB μ V/m以下							
インピーダンス	75 (F型端子)							
電流容量	1A (DC 15V または AC 30V 以下) IN-OUT 電流通過							
使用温度範囲	⊖20 ~ ⊕40							
外觀寸法	54 (H) x 51 (W) x 20 (D) mm							
質量 (重量)	約 5.5 g							
シンボル	⊖							





100 dB μ V 入力時、3m の距離において。(1032 ~ 3224 MHz)

図番 KE-11437

品名	双方向CATV屋内用1分岐器
型式	1DC10FW
 JEITA (HSマーク) ハイシールドマーク登録品	

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	ウラブタ	アルミニウム	—

マスプロ電気株式会社

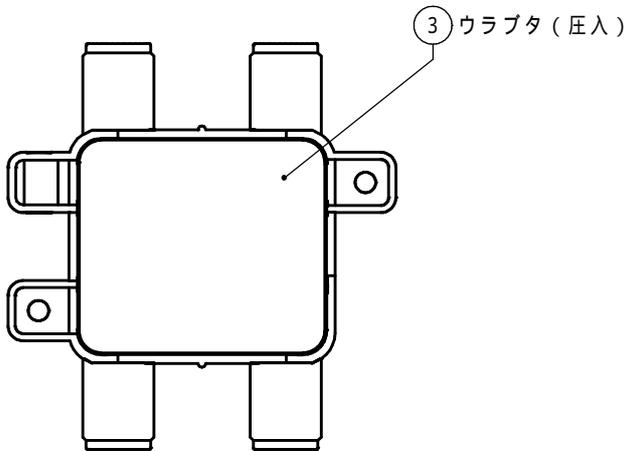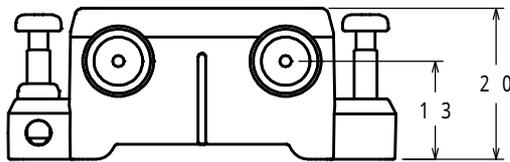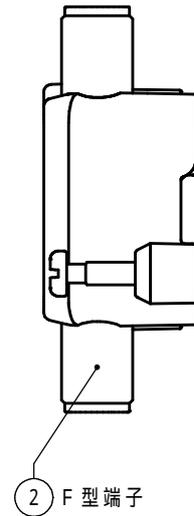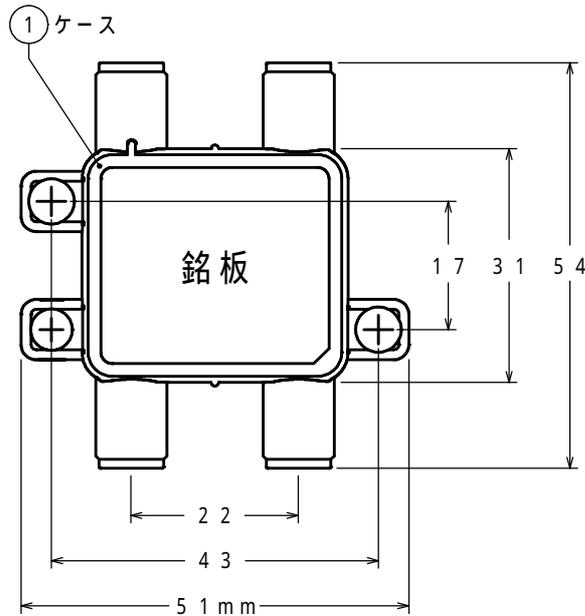

項目	規格							
伝送周波数帯域 (MHz)	10 ~ 3224							
	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	2.6以下	2.5以下	2.5以下	3.2以下	4以下	5以下	6.3以下	
結合量 (dB)	1.2以下	11.5以下	1.2以下	1.3以下	14.5以下	15.5以下	16.5以下	
逆結合阻止量 (dB)	1.8以上	2.5以上	2.0以上	1.8以上	1.7以上	1.6以上	1.6以上	
端子間阻止量 (dB)	1.7以上	2.0以上	1.8以上	1.5以上	1.5以上	1.5以上	1.5以上	
VSWR	2以下	1.8以下	1.8以下	2以下	2以下	2以下	2.5以下	
漏洩電界強度	40.2 dB μ V/m以下							
インピーダンス	75 (F型端子)							
電流容量	1A (DC15VまたはAC30V以下) IN-OUT電流通過							
使用温度範囲	⊖20 ~ ⊕40							
外觀寸法	54 (H) x 51 (W) x 20 (D) mm							
質量 (重量)	約60g							
シンボル	⊕							





100 dB μ V入力時、3mの距離において。(1032~3224MHz)

図番 KE-11438

品名	双方向CATV屋内用2分岐器
型式	2DC10FW
JEITA (HSマーク) ハイシールドマーク登録品	

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	ウラブタ	アルミニウム	—

マスプロ電気株式会社

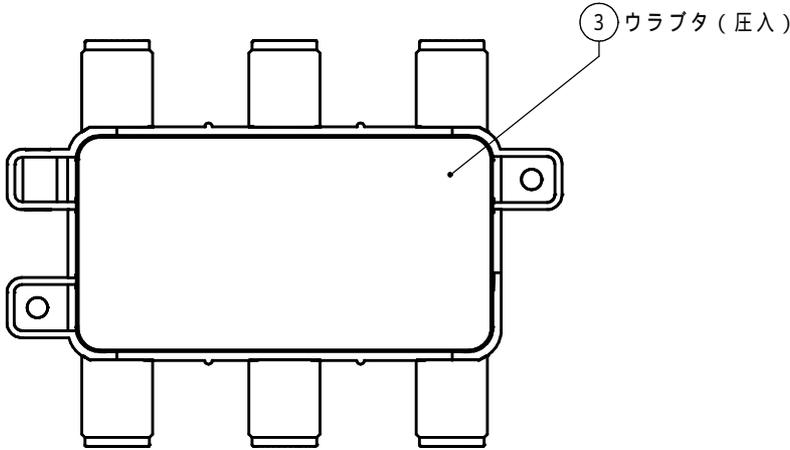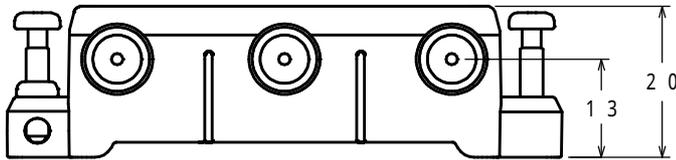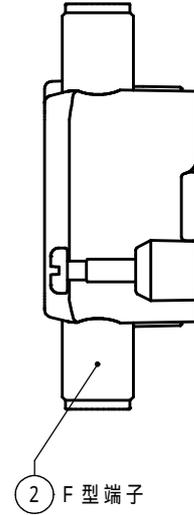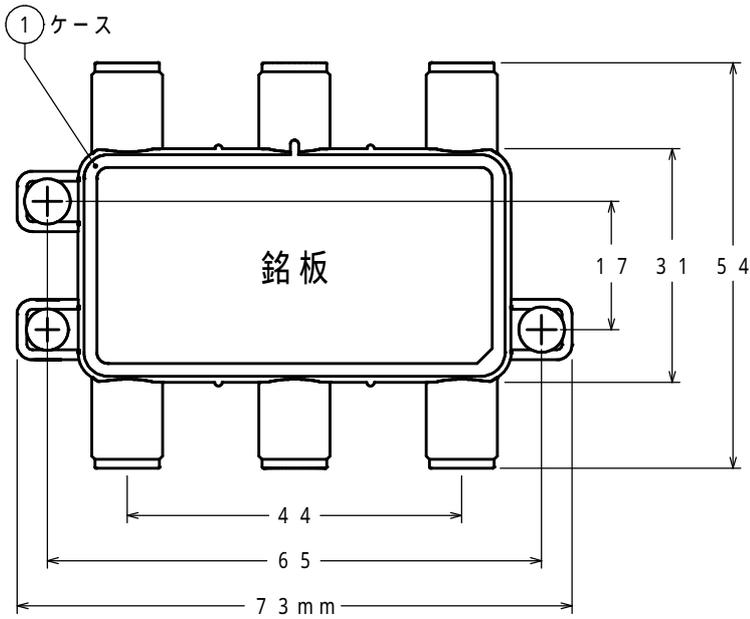

項目	規格						
	10~3224						
伝送周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	4.2以下	4以下	5以下	5.5以下	6以下	6.5以下	7.5以下
結合量 (dB)	1.2以下	1.2以下	1.2.5以下	13.5以下	15.5以下	17.5以下	1.9以下
逆結合阻止量 (dB)	1.8以上	2.5以上	2.0以上	1.8以上	1.6以上	1.6以上	1.6以上
端子間阻止量 (dB)	1.8以上	2.5以上	2.0以上	1.6以上	1.5以上	1.5以上	1.5以上
VSWR	2以下	1.8以下	1.8以下	2以下	2以下	2以下	2.5以下
漏洩電界強度	40.2 dB μ V/m以下						
インピーダンス	75 (F型端子)						
電流容量	1A (DC15VまたはAC30V以下) IN-OUT電流通過						
使用温度範囲	⊖20~⊕40						
外觀寸法	54 (H) x 73 (W) x 20 (D) mm						
質量 (重量)	約85g						
シンボル	⊕						

100 dB μ V入力時、3mの距離において。(1032~3224MHz)

図番 KE-11439

品名	双方向CATV屋内用4分岐器
型式	4DC10FW
 JEITA (HSマーク) ハイシールドマーク登録品	

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	ウラブタ	アルミニウム	—

マスプロ電気株式会社