

R4182

3K ハイブリッドライトFC View バレット型カメラ(双方向通話)




- 3K (2960x1665)解像度で、高画質映像
- 2.8mm 固定焦点レンズ
- 夜間も明るく撮影:最大20mのホワイトライトと30mの赤外線距離
- スマートハイブリッドライト:柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化
- 高音質オーディオ:同軸ケーブル経由の音声、内蔵マイク、スピーカー搭載
- 双方向音声通信:内蔵マイクとスピーカーでリアルタイムコミュニケーションを実現
- 防水・防塵性能:IP67対応

● 仕様

カメラ	
撮像素子	3K CMOS
解像度	2960 (H) × 1665 (V)
フレームレート	3K@10/12.5/20/25fps, 4MP@25/30fps, 1080P@25/30 fps
最低被写体照度	0.01 lx (F1.6, AGC ON)、0.00 lx (IR LED ON)
シャッター速度	1/15～1/50,000(NTSC) 1/12.5～1/50,000(PAL)
Day & Night	ICR (IR-CutFilter removable) / 24H カラー
レンズ	2.8mm 固定焦点
視野角	水平:105°, 垂直 62°, 対角 131°
調整角度	水平:0～360°、垂直:0～90°、回転:0～360°
WDR(Wide Dynamic Range)	Digital WDR
映像出力	1ch:HD-TVI
マイク	
数 ・ ピックアップ距離	x1 : 半径5mまで
スピーカー	
定格出力	2 W
スピーカー範囲	半径5mまで
ライト	
補助光ライトモード	Smart, IR ,White Light
LEDライト照射距離	IRライト: 30 mまで , 白色ライト: 20 mまで
メニュー	
画像モード	STD / HIGH-SAT
AGC	LOW /MIDDLE /HIGH
ライティング モード	WHITE LIGHT / SMART / IR
ホワイトバランス	AUTO / MANUAL
ノイズリダクション	2D DNR
自動露出モード	GLOBAL / HLC / BLC / DWDR / HLS
ファンクション	BRIGHTNES / SHARPNESS / Anti-BANDING / SMART IR
オーディオ	
オーディオ機能	エコーキャンセル、AIノイズリダクション、AGC

一般	
電源	DC12 V ± 25% 注意:1台のカメラには1つの電源アダプターを使用してください。
消費電力	最大 5.4 W
使用環境範囲	-40℃ ～ 60℃ / 湿度90%以下(結露しないこと)
材質	メタル
寸法 / 質量	179 mm × 66 mm × 69.1 mm / 約410g
防水・防塵性能	IP67

● 寸法

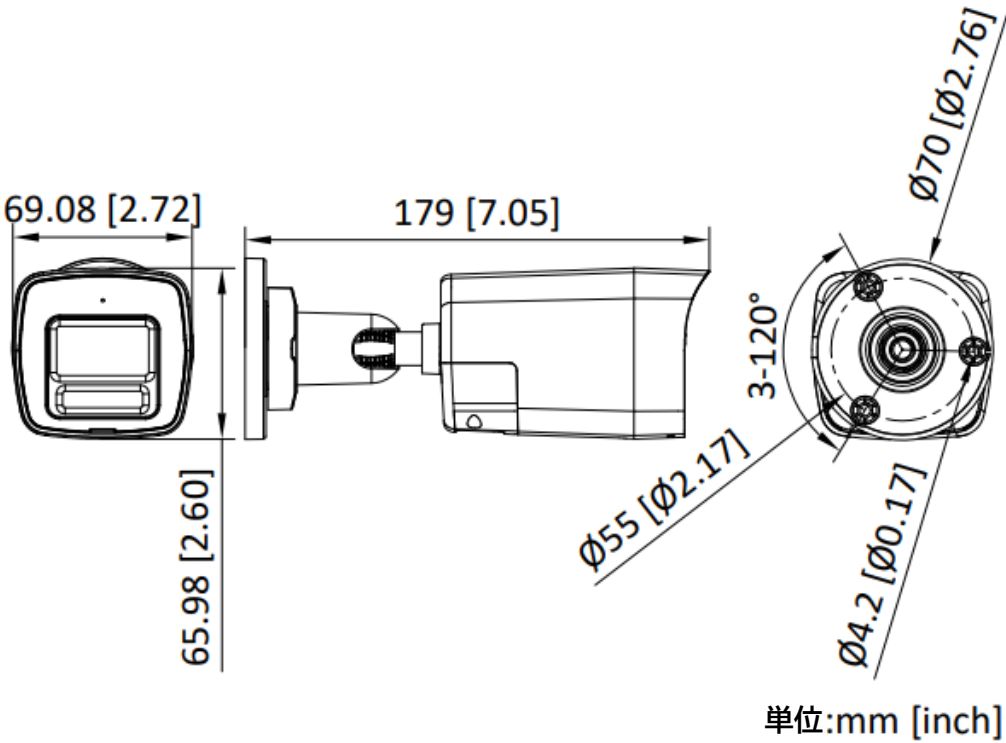

● アクセサリー

DS-1275ZJ-SUS ポール取付金具	DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント ブラケット	DS-1280ZJ-XS ジャンクションボックス
