

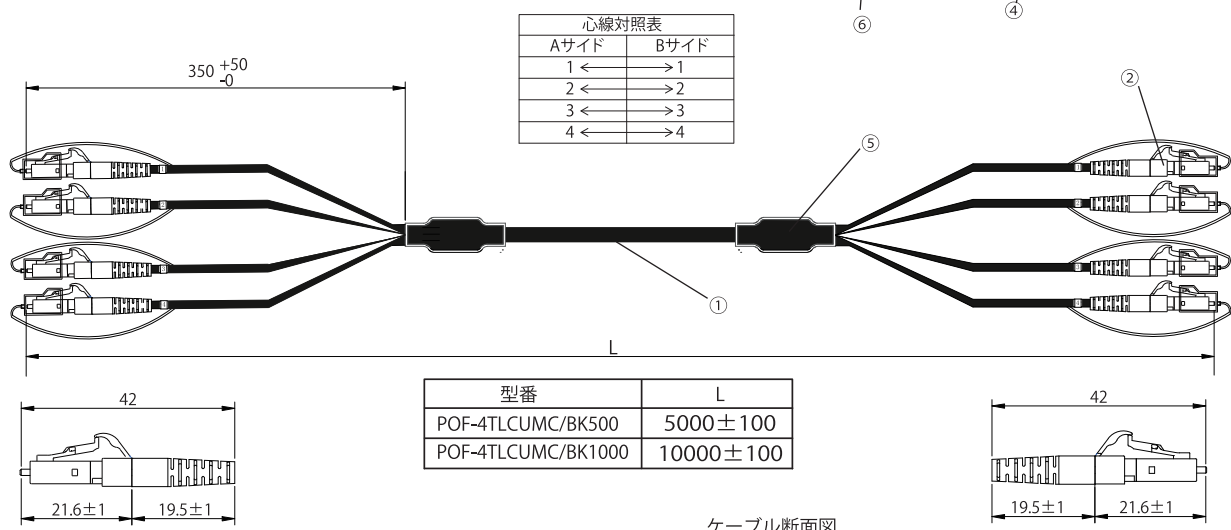


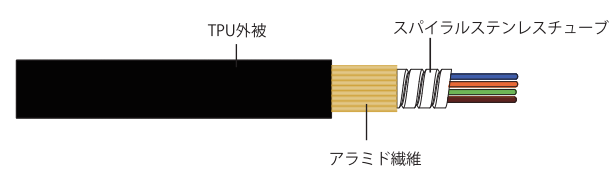

仕様

光 ファイ バ	規格	ITU-T G.652.D ITU-T G.657.A2 OS1、OS2 準拠
	ファイバ種類	シングルモード
	モードフィールド	8.6±0.4 μm
	心数	4心
	伝送損失	0.4dB/km 以下 @1310nm 0.3dB/km 以下 @1550nm
	標準外径	3.0mm
コ ネ ク タ	コネクタ種類	LC
	研磨方法	UPC 研磨
	挿入損失	0.25dB 以下
	反射減衰量	50dB 以上
一 般	許容曲げ半径	30mm(固定時)
	引張強度	長期：200N 短期：400N
	耐側圧性能	長期：200N/CM 短期：800N/CM
	使用温度	-40～75℃

ケーブル断面図

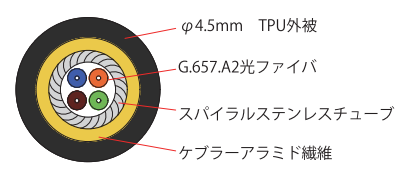

梱包形態



用途:

本製品は、耐圧光ファイバケーブルを採用したタバ巻きタイプです。イベント現場、災害対応、放送・通信インフラの敷設など、迅速な展開と片付けが求められるシーンに最適です。また、ケーブル末端にはメッシュタイプのコネクタ保護カバーを標準装備。敷設時や運搬時の衝撃・擦れからコネクタを守り、現場での信頼性を大幅に向上します。

No.	部品名	材質	処理
①	光ファイバケーブル	※ケーブル断面図参考	
②	LCコネクタ	シングルモード	UPC研磨
③	脱落防止キャップ	ポリエチレン	
④	保護メッシュカバー	ナイロン	
⑤	分岐部		
⑥	熱収縮チューブ	PVC	

名称：両端LC/UPCコネクタ付きSM 4心
耐圧光ファイバケーブル
保護メッシュカバー付き
型番：POF-4TLCUMC/BKXXX

株式会社 e 4 3 1

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 B1125-R4249-1
------------------------	-------	---------	---------------------