


構造図

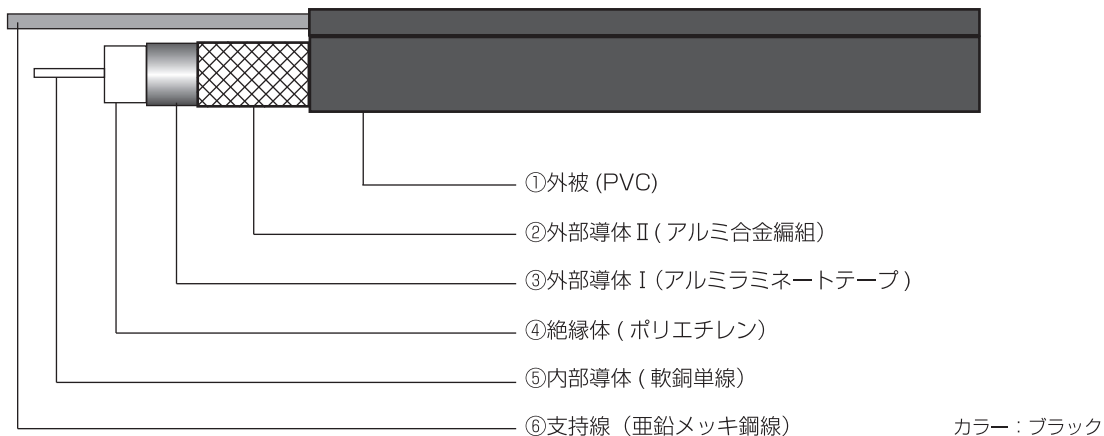

標準減衰量 (dB/km) 20°C

周波数	dB/km
10MHz	42
220MHz	194

【仕様・規格】

最大値は標準減衰量の 1.15 倍です。

3C-2B(A)

中心導体直径	0.5mm
シース外径	5.4mm
絶縁体外径	3.05
標準条長	250m ケーブル表面にレンズマーク付 1m 毎
使用周波数	10 ~ 220MHz

絶縁耐力	AC1000 (V/1 分間)
絶縁抵抗	1,000 (MΩkm)
特性インピーダンス	75±3 Ω

支持線

支持線直径	1.2mm
シース外径	2.7mm
引張強度	1300N/㎟以上

表面印字: e431 3C-2B-A-SSD XXXXXX XXX XX m
製造番号 レンズマーク
(1m 毎に表示)

No.	部品名	材質	処理
①	外被	ポリ塩化ビニール（黒）	
②	外部導体Ⅱ	アルミ合金	
③	外部導体Ⅰ	アルミラミネートテープ	
④	絶縁体	ポリエチレン	
⑤	内部導体	軟銅単線	
⑥	支持線	亜鉛メッキ鋼線	

名称：3C-2B(A) 同軸ケーブル + 支持線
型番：M3C-2BSSD/B250R

株式会社 e 4 3 1

三角法
3rd Angle Proj.

単位 mm

尺度 Free

図番
A1125-R8708-1