

## DVR-204Q-M1/T <2MP対応>ハイブリッドレコーダー 4ch入力



- ディープラーニングに基づく動体検知2.0の人物・車両のターゲット分類
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 ビデオ圧縮
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP映像入力
- 同軸ケーブル経由の音声
- 最大6チャンネルのIPカメラ入力(最大6 MP)
- 最大1080p@15fpsのエンコード能力

### 機能

#### スマート機能

- 動体検知 2.0 のディープラーニングベースの人物および車両ターゲット分類

#### 圧縮と録画

- H.265 Pro+ ビデオ圧縮によりエンコーディング効率が向上し、データストレージコストが削減

#### ストレージと再生

- 1つのSATAインターフェース(最大10TB容量)
- スマート検索による効率的な再生

#### ネットワーク & イーサネットアクセス

- HiLookVision および DDNS (ダイナミックドメインネームシステム) による簡単なネットワーク管理

## ・仕様

### 動体検知 2.0

人物/車両分析	ディープラーニングベースの動体検知 2.0は、すべてのアナログチャンネルでデフォルトで有効化されています。人間と車両を分類し、葉や光などの物体による誤報を大幅に削減します。 対象物やイベントの種類によるクイック検索に対応しています。
---------	---

### 映像と音声


IPビデオ入力	1ch(最大5ch)  エンハンスドIPモード有効時: 2ch(最大6ch)、各ch最大4 Mbps 最大6MP解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラ対応
アナログビデオ入力	4ch BNCインターフェース(1.0 Vp-p、75 Ω)、同軸接続対応
HDTVI入力	3K(2960x1665)@25/20 fps、3K(3328x1504)@20fps、 5 MP(2560x1944)@20 fps、4 MP(2560x1440)@30/25 fps、 2K(2304x1296)@20 fps、1080p@30/25 fps、720p@30/25 fps
AHD入力	5 MP(2592x1944)@20 fps、4 MP(2560x1440)@30/25 fps、 1080p@30/25 fps、720p@30/25 fps
HDCVI入力	3K(2880x1620)@25/20 fps、5 MP(2592x1944)@20 fps、 4 MP(2560x1440)@30/25 fps、 1080p@30/25 fps、720p@30/25 fps
CVBS入力	PAL/NTSC
HDMI出力	1 ch、 1920x1080/60Hz、1280x1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
VGA 出力	1 ch、 1920x1080/60Hz、1280x1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA同時出力
オーディオ入力	1ch、RCA(2.0 Vp-p、1 KΩ) (最大4chまでオプション)、 4ch (同軸ケーブル経由)
オーディオ出力	1ch、RCA(リニア、1KΩ)
双方向オーディオ	1ch、RCA端子(2.0 Vp-p、1 KΩ)(第1オーディオ入力を使用)
同期再生	4ch

録画	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコード解像度	[1080p Liteモードが有効でない場合] ・3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite /3MP /1080p /720p/ VGA/ WD1/4CIF/CIF; [1080p Liteモード有効時] ・3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/3 MP/1080p Lite/720p Lite / VGA/WD1/4CIF/CIF
フレームレート	<b>メインストリーム:</b> [1080p Liteモードが有効でない場合] 3Kストリームアクセス時: 3K Lite@12fps;4MP Lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 5MPストリームアクセス時: 5MPライト@12fps;4MP Lite /1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 4MPストリームアクセス時: 4 MP lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N) 3MPストリームアクセス時: 3 MP@10fps;1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N) 1080pストリームアクセス時: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) 720p ストリームアクセス時: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) [1080p Liteモード有効時] 3K Lite/5 MP Lite@12fps; 4 MP Lite@15fps; 3 MP@10fps; 1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) <b>サブストリーム:</b> WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 6 Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオとオーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps

ネットワーク	
総帯域幅	72 Mbps
リモート接続	32

ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、HiLookVision、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
ネットワークインターフェース	x 1、RJ45 10M/100M 自動適応イーサネットインターフェース
Wi-Fi	USB インターフェース経由の Wi-Fi ドングルを使用して Wi-Fi ネットワークに接続可能
<b>補助インターフェース</b>	
SATA	x 1 : SATAインターフェース
容量	各ディスクあたり最大10TBの容量
アラーム入力/出力	非対応（オプションで対応可能）
USBインターフェース	リアパネル: x 2 (USB 2.0)
<b>一般</b>	
電源	12 VDC、1.5 A
消費電力	≤ 8 W (HDD電力含まず)
動作温度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)
動作湿度	10% ~ 90%
寸法 (幅×奥行×高さ)	263 × 225 × 48 mm (10.3 × 8.8 × 1.9 インチ) ※端子部除く
重量	≤ 1 kg (HDD含まず、2.2ポンド)

## ・インターフェース

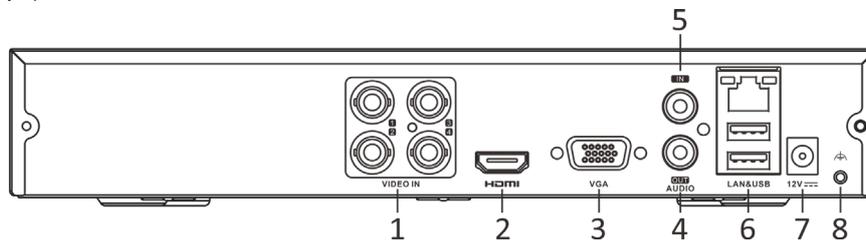


No	説明	No.	説明
1	ビデオおよび同軸オーディオ入力	5	オーディオ入力、RCAコネクタ
2	HDMIインターフェース	6	LAN ネットワークインターフェースおよび USB インターフェース
3	VGAインターフェース	7	12 VDC 電源入力
4	オーディオ出力、RCAコネクタ	8	GND

## ・対応モデル

DVR-204Q-M1/T(STD)  
DVR-204Q-M1/T(NEU)  
DVR-204Q-M1/T(STD)/BRA/MAO

## ・寸法

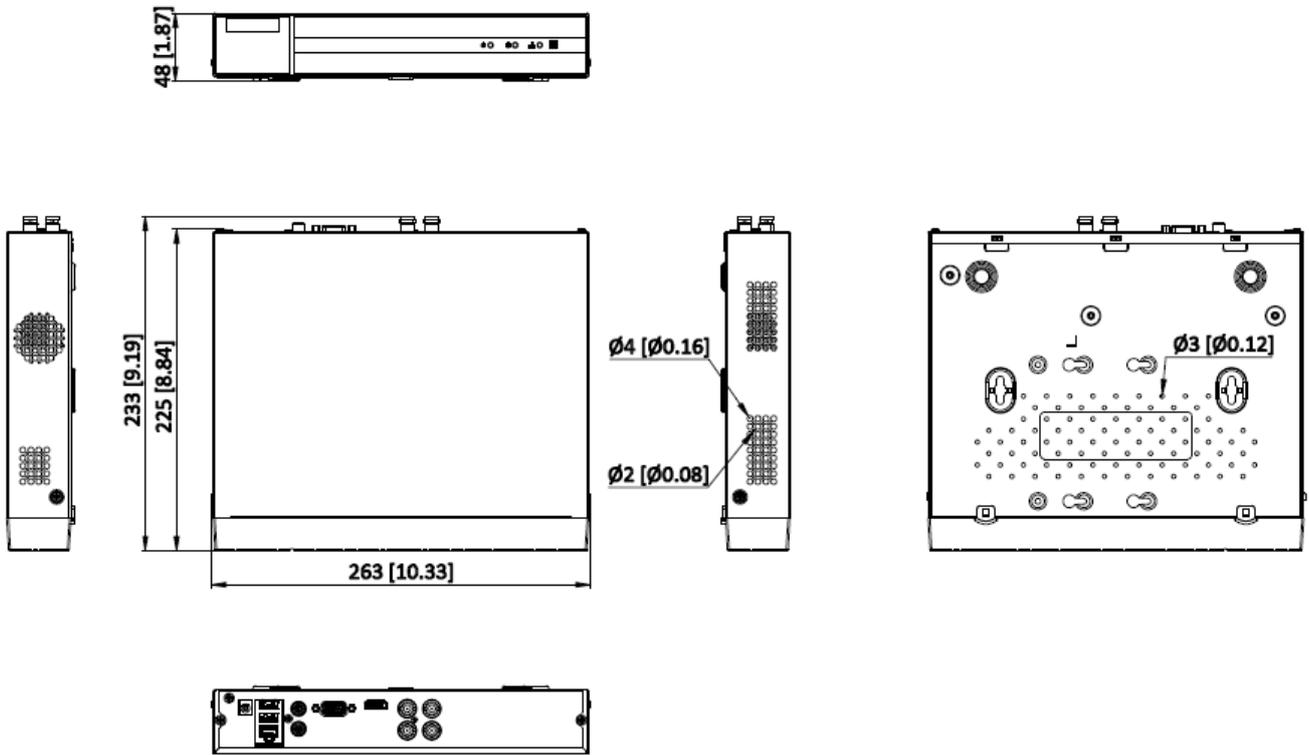

単位:mm(インチ)

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

# HiLook