


【仕様・規格】

項目 (単位)	規格
使用周波数帯域 (MHz)	10-3224
インピーダンス (Ω)	75
VSWR (以下)	1.3
定格電圧 (V)	150 (AC)
定格電流 (A)	1
耐電圧	AC500Vを1分間、せん格・絶縁破壊がないこと
中心導体	圧着式
接続ナット強度 (N)	引張強度：294以上
ケーブルクランプ強度 (N)	引張強度：245以上
備考	対応ケーブル：7C-FL、7C-HFL、7C-HFB、7C-FB

【ケーブル切出寸法】

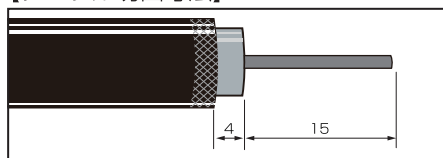

No.	部品名	数	材質	処理
①	本体	1	黄銅	ニッケルメッキ
②	コンタクトピン	1	黄銅	金メッキ
③	ピンホルダー	1	合成樹脂	
④	防水ゴム	1	合成ゴム	
⑤				

名称：F型防水コネクタ 7C用
 型番：CFP-HW7C

株式会社 e431

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 E0624-T0289-1
------------------------	-------	---------	---------------------