

T1937,C1343, X1735

モニター 一体型 4 入力 WiFi ネットワークレコーダー




- ・ 11.6 インチ LCD ディスプレイおよび HDMI 出力
- ・ 最大 4 c h @ 4 MP (15 fps) または、4 c h @ 1080p (30 fps) のデコード能力
- ・ ビデオ圧縮: H.265+/H.265/H.264+/H.264 に対応
- ・ 最大 4 c h の Wi-Fi カメラおよびネットワークカメラの接続可能
- ・ 据置、または壁掛け設置に対応
- ・ HDD 容量は、1TB / 2TB / 4TB


仕様

商品コード	T1937	C1343	X1735
ビデオ・オーディオ			
IP ビデオ入力	4 ch		
受信帯域幅	40 Mbps		
発信帯域幅	60 Mbps		
HDMI 出力	1 ch : 1920x1080/60、1280x1024/60、1280x720/60		
LCD 出力	11.6 インチ LCD、1366768		
音声出力	1 ch: 3.5mmミニプラグ端子 / 1 ch、内蔵スピーカー		
音声入力	1 ch、3.5mmミニプラグ端子		
デコード			
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264		
録画解像度	6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF		
同時再生	4 ch		
デコード性能	4 ch@4 MP (15 fps) または、4-ch@1080p (30 fps)		
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ		
ネットワーク			
リモート接続	16		
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、		
インターフェース	RJ45 x1 (10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース)		
ワイヤレス性能			
周波数帯域	2.4 GHz		
アンテナ構造	2 × 2MIMO		
伝送速度	300 Mbps		
伝送規格	IEEE 802.11b/g/n		
インターフェース			
HDD 容量	1 TB	2 TB	4TB
USB 端子	USB 2.0 x 2		
全般			
電源	DC12 V、1.5 A		
消費電力	最大 10 W (HDD なしの場合)		
使用環境	温度：0° C~40° C / 湿度：10~90 %		
寸法 (幅×奥行×高さ)	300 × 230 × 46.3 mm		
重量	最大 1 kg (HDD なしの場合)		
認証規格			
FCC	Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014		
CE	EN50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3		

■ 寸法図

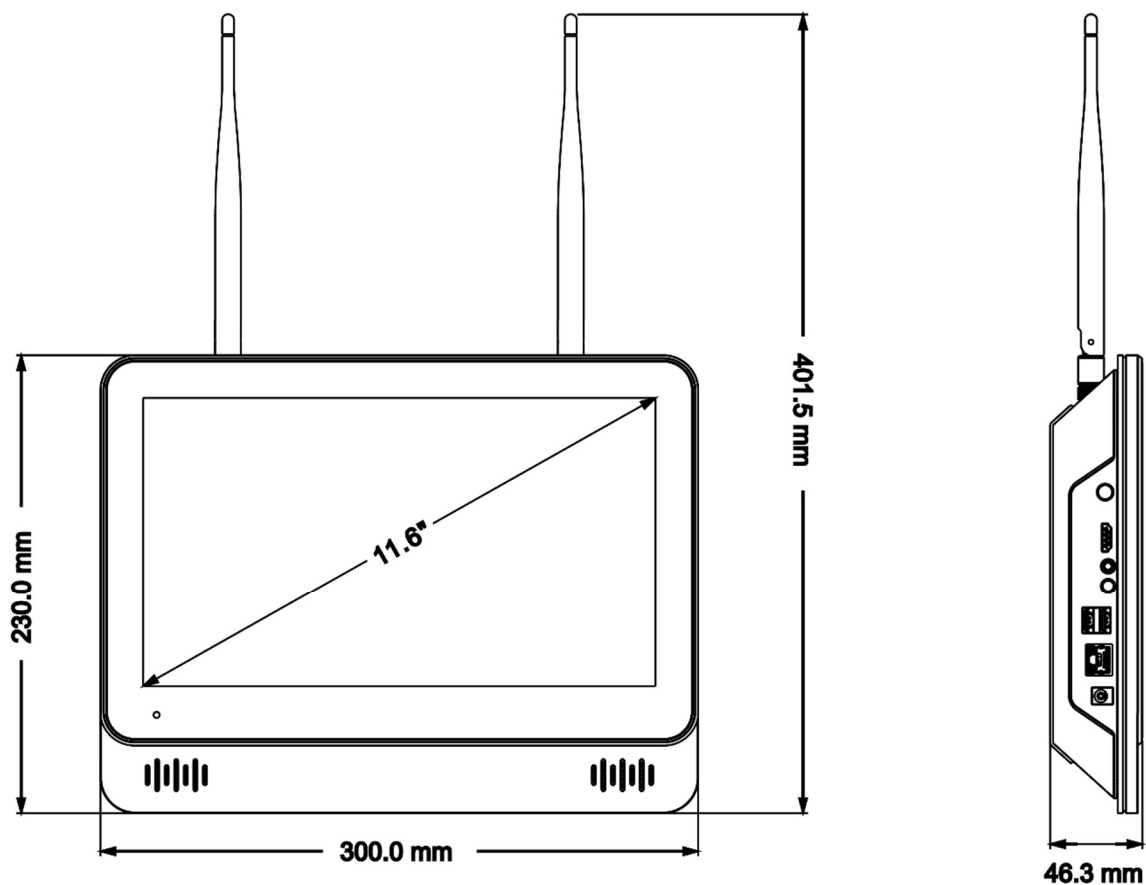

■ 各部の名称

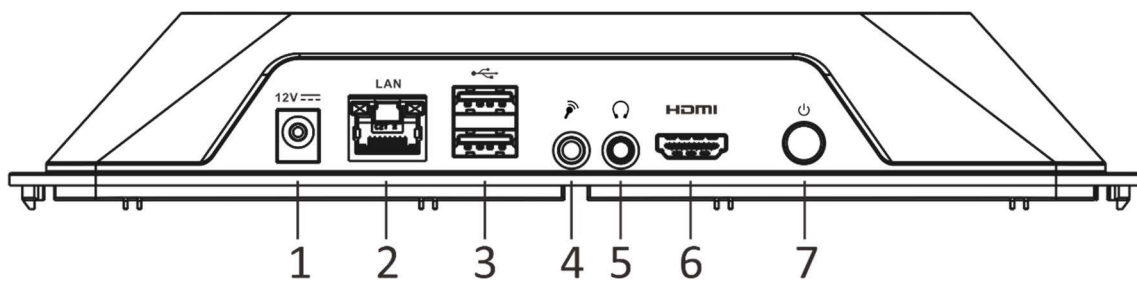

No.	説明	No.	説明
1	電源入力端子	5	音声出力端子
2	LAN 端子	6	HDMI 端子
3	USB 端子 x 2	7	電源スイッチ/スクリーンボタン
4	音声入力端子		