

T4792

4MP FCView ハイブリッドライト ドーム型IPカメラ



- 4 MP解像度による高品質な画像
- 人および車両検知に対応
- スマートハイブリッドライト:遠距離も鮮明に照らす先進テクノロジー
- 映像+音声を同時記録。内蔵マイクでリアルタイムに状況を把握
- 効率的なH.265+圧縮技術
- オンボードストレージ最大512GB対応(SDカードスロット)
- 防水・防塵(IP67)および耐衝撃性能(IK08)

SS47922601


・仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/3インチプログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	2560 × 1440
最低被写体照度	カラー: 0.005lx(F1.6, AGC ON)、モノクロ: 0.00lx (IRライトON時)
シャッター速度	1/3秒 ~ 1/100,000秒
DAY&NIGHT	ICR(IR-Cut filter Removal) / 24Hカラー
角度調整	パン: 0° ~ 355°, チルト : 0° ~ 75°, 回転: 0° ~ 355°
レンズ	F1.6 2.8mm 固定焦点
視野角	水平 : 98°、垂直 : 54°、対角 : 114°
DORI	
DORI	D: 63 m、O: 25 m、R: 12 m、I: 6 m
ライト	
補助照明タイプ	IRライト(850nm)、白色ライト
補助照明範囲	最大30 m
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 20fps (2560 × 1440) 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20fps (2560 × 1440) 24fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム : H.265/H.264/MJPEG
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 8 Mbps
H.264タイプ	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル
ビットレート制御	CBR, VBR
関心領域(ROI)	1 : 固定領域 (メインストリーム用)
オーディオ	
オーディオタイプ	モノラル音声
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8 kHz / 16 kHz
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
オーディオビットレート	64Kbps (G.711 ulaw) / 64Kbps (G.711 alaw) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32 ~ 160Kbps (MP2L2) / 16 ~ 64Kbps (AAC-LC)
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、ウォーターマーク、 HTTPの基本およびダイジェスト認証、ONVIFのWSSEおよびダイジェスト認証、 セキュリティ監査ログ、ホスト認証(MACアドレス)
同時ライブビュー	最大6チャンネル
API	ONVIF (プロファイルS、プロファイルT、プロファイルG)、ISAPI、SDK

プロトコル	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル:管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	Guarding Vision
Webブラウザ	プラグインが必要なライブビュー: IE 10, IE 11 ローカルサービス: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
画像	
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	120 dB
SNR	52dB 以上
デイ/ナイト切り替え	日中、夜間、自動、スケジュール
画質強調	BLC, HLC, 3D DNR
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス *)クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能
プライバシーマスク	4 : スクエア領域設定可
インターフェース	
イーサネットインターフェース	X1 : RJ45 : 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
搭載ストレージ	マイクロSDカードスロット、最大512 GB (microSD/microSDHC/microSDXC)
内蔵マイク	搭載 x 1
リセットキー	搭載
イベント	
基本イベント	動体検知(指定されたターゲットタイプ(人間および車両)によるアラーム発動をサポート)、ビデオの改ざんアラーム、異常
リンケージ方式	FTP/メモリカードへのアップロード、メール送信、監視センター通知、録画開始、キャプチャ開始
一般	
電源	12 VDC $\pm$ 25% / PoE: IEEE 802.3af、class3
消費電力	12 VDC、0.5 A、最大 6 W PoE: IEEE 802.3af、class3、最大 7.5 W
材質	金属とプラスチック
寸法	Ø121.4 mm × 97.7 mm
重量	約480 g
使用環境条件	-30 °C ~ 60 °C / 湿度95%以下(結露なきこと)
言語	英語、ウクライナ語
一般的機能	ハートビート、アンチバンディング、ミラー、パスワード保護、メールによるパスワードリセット
承認	
EMC	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7

安全	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
環境	CE-RoHS: 2011/65/EU、WEEE: 2012/19/EU、 Reach : Regulation(EC) No.1907/2006
保護	IP67 (IEC 60529-2013), IK08 (IEC 62262-2002)

・寸法

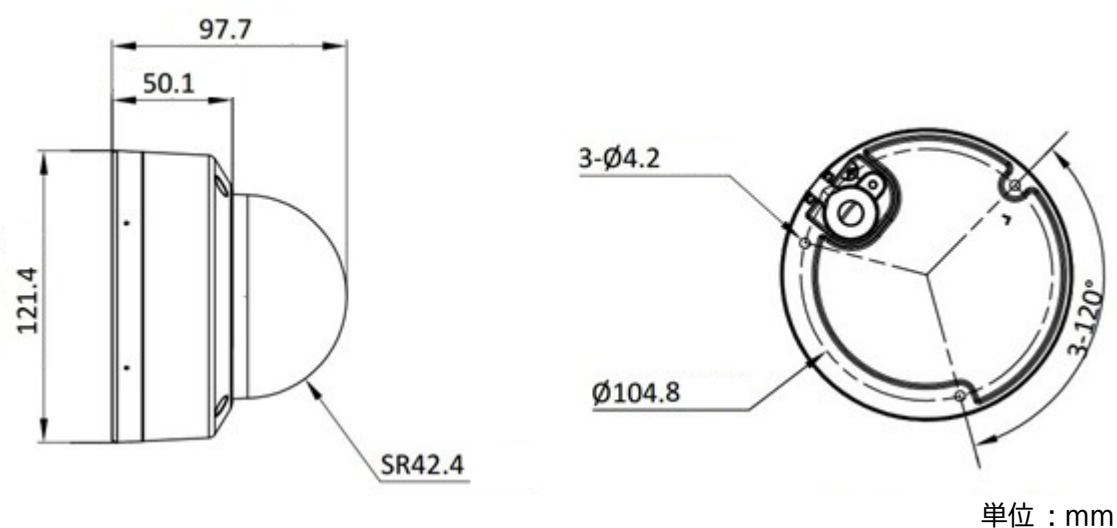

・アクセサリ

・オプション

DS-1272ZJ-120 壁面金具	DS-1271ZJ-120 天吊り金具	DS-1275ZJ-SUS ポール取付金具	DS-1272ZJ-120B 壁面金具 ボックス付	DS-1280ZJ-DM46 ジャンクションボックス
				