


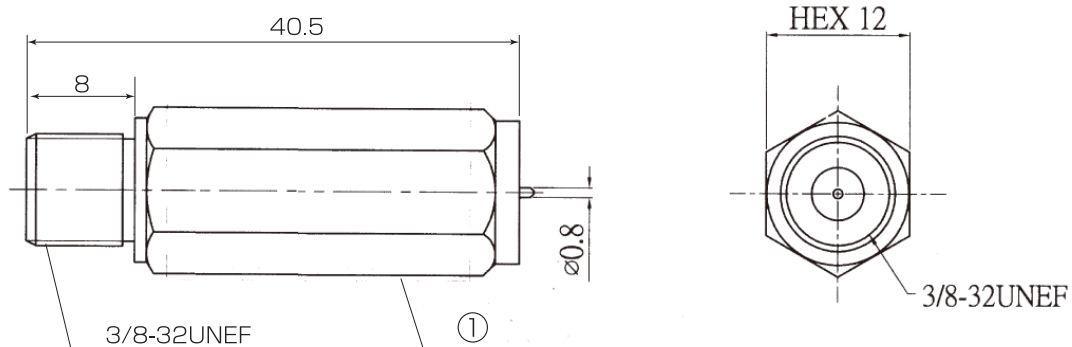

【仕様・規格】

周波数帯域	減衰量	V.S.W.R.
10 ～ 55MHz	2.0dB (以下)	1.8 (以下)
70 ～ 770MHz	6.8dB±1.0dB ～ 0.8dB±0.5dB	1.8 (以下)

商品名：CATV 帯域用イコライザー

通過帯域：10 ～ 770MHz

イコライザー特性：770MHz に対し 70MHz にて -6dB(±1.0dB)

本体材質：黄銅（ニッケルメッキ）

入出力インピーダンス： 75Ω

使用温度範囲：-20 ～ 40℃

非通電仕様

同製品を機器に接続する場合は、下記のトルクにて締め付けて設置して下さい。

標準締め付トルク：1.96N・m(20Kgf・cm)


No.	部品名	数	材質	処理
①	本体	1	黄銅	ニッケルメッキ

名称：CATV 用イコライザー

型番：TEQ-6DB

株式会社 e 4 3 1

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 D0226-T7006-1
------------------------	-------	---------	---------------------

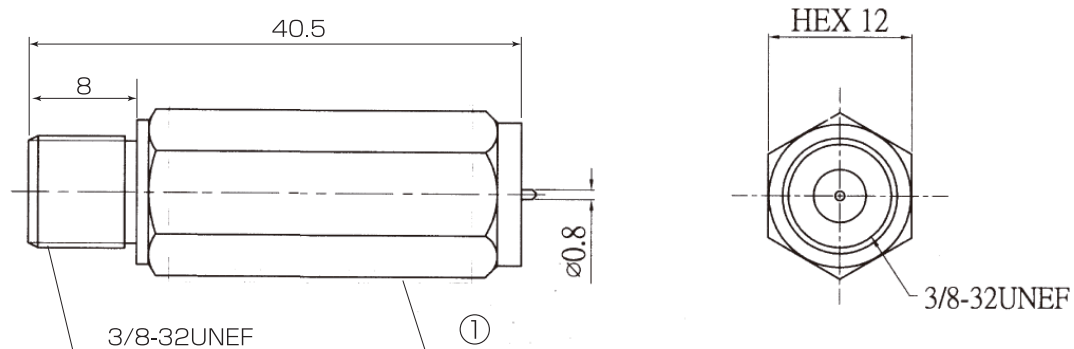

【仕様・規格】

周波数帯域	減衰量	V.S.W.R.
10 ～ 55MHz	2.5dB (以下)	1.8 (以下)
70 ～ 770MHz	10.8dB±1.5dB ～ 0.8dB±0.5dB	1.8 (以下)

商品名：CATV 帯域用イコライザー

通過帯域：10 ～ 770MHz

イコライザー特性：770MHz に対し 70MHz にて -10dB(±1.5dB)

本体材質：黄銅（ニッケルメッキ）

入出力インピーダンス： 75Ω

使用温度範囲：-20 ～ 40℃

非通電仕様

同製品を機器に接続する場合は、下記のトルクにて締め付けて設置して下さい。

標準締め付トルク：1.96N・m(20Kgf・cm)

No.	部品名	数	材質	処理
①	本体	1	黄銅	ニッケルメッキ

名称：CATV 用イコライザー

型番：TEQ-10DB

株式会社 e 4 3 1

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 D0226-T7010-1
------------------------	-------	---------	---------------------