

T9529

2MP PoC対応 ハイブリッドライト FC View タレット型カメラ




- 2 MP(1920x1080)高感度センサーで高画質映像
- 昼夜を問わず24時間フルタイムのカラー映像
- スマートハイブリッドライト搭載 最適なセキュリティを柔軟な照明オプションで対応
- 130dBのWDR(ワイドダイナミックレンジ)技術で強い逆光にも鮮明な画像
- 3D DNR(デジタルノイズリダクション)技術によりクリーンでシャープな画像
- 2.8 mm 固定焦点レンズ
- 夜間撮影の最大照射距離は、白色ライト、IR(赤外線)ライトとも最大40m
- マイク内蔵、高音質オーディオは、同軸ケーブルに重畳伝送
- 防水・防塵性能 (IP67)
- 同軸ケーブルに電源を重畳させる PoC (Power on Coax) 対応
カメラとレコーダー間を同軸ケーブル1本で接続可能です。

SS95292407

・仕様

カメラ	
撮像素子	2 MP CMOS
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
フレームレート	1080p @ 30 fps、1080p @ 25 fps
最低被写体照度	0.0005 lx (F1.0, AGC ON)、0.00 lx (白色ライト ON)
シャッター速度	1/25(1/30)s ~ 1/50,000s、スローシャッター 最大16倍
Day & Night	ICR (IR-CutFilter removable) / 24Hカラー
レンズ	2.8 mm 固定焦点
視野角	水平:105°、垂直 56°、対角 123°
調整角度	水平:0~360°、垂直:0~75°、回転:0~360°
WDR(ダイナミックレンジ)	130 dB以上
メニュー	
画像モード	STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT
AGC	LOW / MEDIUM / HIGH
DAY&NIGHTモード	WHITE LIGHT / SMART / IR
ホワイトバランス	AUTO / MANUAL
ノイズリダクション	3D DNR
自動露出モード	GLOBAL / HLC / BLC / HLS / WDR
ファンクション	BRIGHTNESS / CONTRAST / SHARPNESS / ANTI-BANDING
プライバシーマスク	4領域設定可能
動き検出領域	4領域設定可能
インターフェース	
映像出力	1 ch: HD-TVI 出力
LEDライト照射距離	白色ライト: 40m / IR(赤外線)ライト: 40m
警報	フラッシュライト (白色ライト)
内蔵マイク	対応 (同軸ケーブル重畳出力)
一般	
電源	12 VDC±25% / PoC.af ※)電源アダプター使用時は、カメラ1台に1台の電源アダプターで供給することをお薦めします。
消費電力	最大 5.1W
使用温度範囲	-40 °C ~ +60 °C、
使用湿度範囲	湿度90%以下 (結露しないこと)
材質	本体: メタル 筐体: プラスティック
寸法	Ø109.98 mm × 98.27 mm
重量	約 365 g
防水・防塵性能	IP67

・寸法

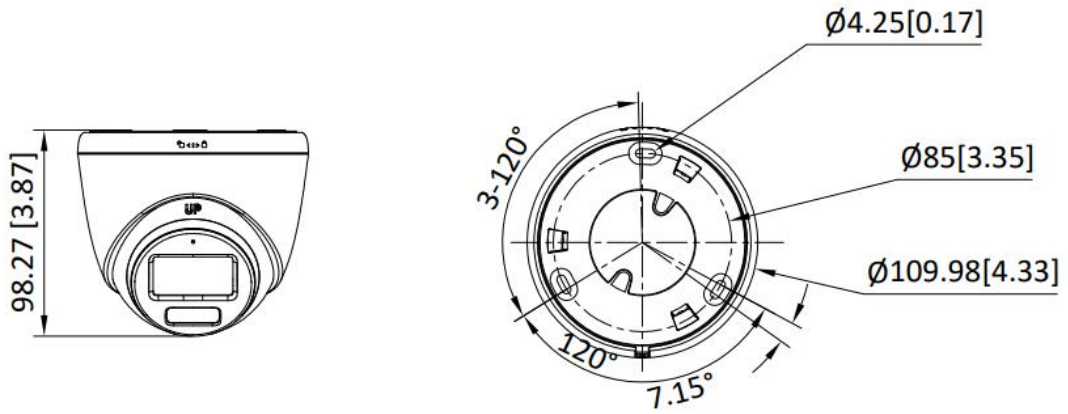

単位: mm [inch]

・アクセサリ

DS-1275ZJ-SUS ポール取付金具	DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント ブラケット	DS-1280ZJ-S ジャンクションボックス
