

## PTZ-N2404I-DE3 F

4MP ミニPTZネットワークカメラ



- 4メガピクセルカメラ(パン、チルト、ズーム(4x)機能搭載)
- 帯域幅とストレージを節約する効率的なH.265+圧縮技術
- 120dBのWDR技術により、強い逆光下でもクリアな画像を実現
- 最大20mの高性能IRライトで優れた夜間性能
- 防水・防塵対応(IP66)、耐衝撃設計(IK10)

SS20042511

## ・仕様

レンズ	
視野角	水平視野角:100°~33°、垂直視野角:53°~18°、対角視野角:119°~37.5°
焦点距離	2.8 mm ~ 12 mm、4倍光学ズーム
ズーム速度	約2秒（光学レンズ、広角～望遠）
作動距離	10 mm~1500 mm（広角～望遠）
絞り範囲	F1.6 ~ F2.7
スマート機能	
基本イベント	動体検知、タンパリング検出、異常検出
スマート検知	顔検知、侵入検知、線越え検知、エリア進入検知、エリア退出検知、物体除去検知、放置荷物検知、音声異常検知
スマート録画	ANR(自動ネットワーク補充)、デュアルVCA
ROI	メインストリーム、サブストリーム、およびサードストリーム それぞれが2つの固定エリアをサポートします。
ネットワーク	
セキュリティ対策	ユーザー認証(IDとパスワード)、ホスト認証(MACアドレス);HTTPS暗号化; IEEE 802.1xポートベースのネットワークアクセス制御;IPアドレスフィルタリング
ネットワークストレージ	メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXC対応 最大256 GB ; NAS (NPS、SMB/CIPS)、ANR
プロトコル	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、 DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、 Bonjour
API	オープンエンド、ONVIF、ISAPI、CGI、Hik-Connect、 HIKVISION SDKおよびサードパーティ管理プラットフォームに対応、
同時ライブビュー	最大20チャンネル
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー、3つのユーザーレベル：管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、HiLookアプリ
Webブラウザ	IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+
画像	
最大解像度	2560 × 1440
画像補正	3D DNR、BLC、HLC、エリアアイリス制御、エリアフォーカス
メインストリーム	50Hz: 25fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720), 60Hz: 24fps (2560×1440), 30fps (2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704×576, 640×480, 352×288), 60Hz: 30fps (704×480, 640×480, 352×240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (704×576, 640×480, 352×288, 1280×720, 1280×960、 1920×1080), 60Hz: 30fps (704×480, 640×480, 352×240, 1280×720, 1280×960、 1920×1080)

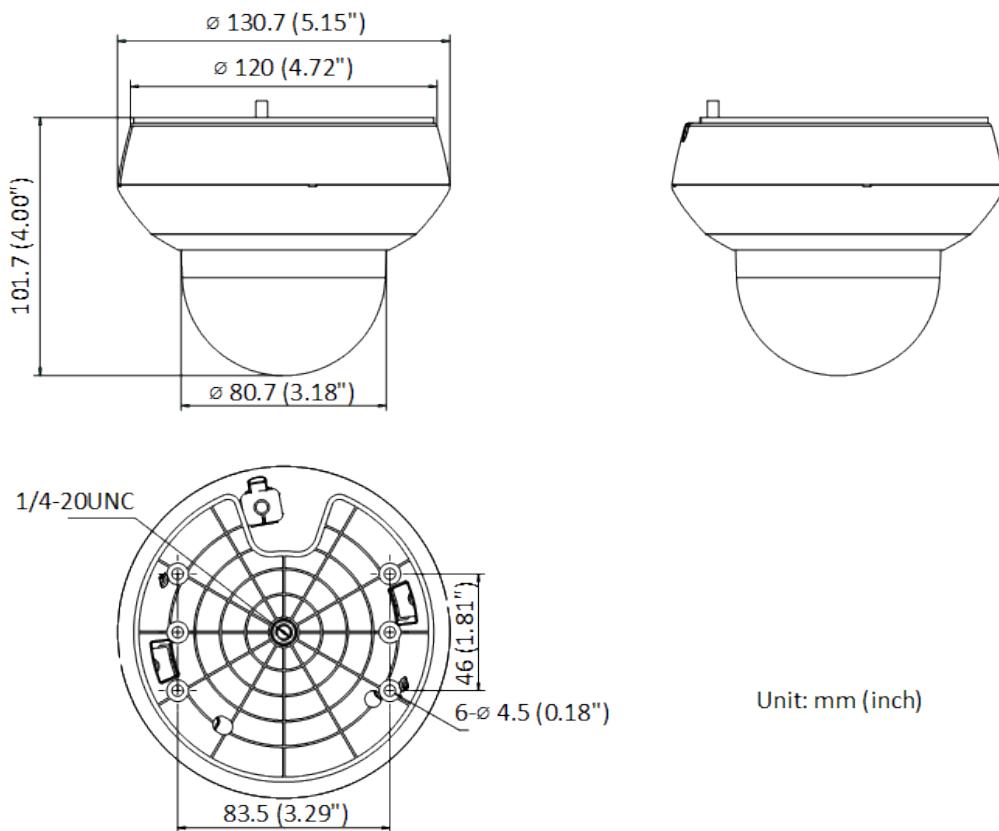
インターフェース	
オーディオ入力	1 ch ライン入力
オーディオ出力	1 ch ライン出力
ネットワークインターフェース	× 1 RJ45 10 M/100 M 自動適応イーサネット、PoE
内蔵マイク	× 1、最大半径5メートル以内の音声を集音
カメラ	
イメージセンサー	1/3型 プログレッシブスキャン CMOS
最低被写体照度	カラー : 0.005 ルクス @ (F1.6, AGC ON), モノクロ : 0.001 ルクス @ (F1.6, AGC ON), 0 ルクス (IRライトON時)
ホワイトバランス	自動/手動/ATW(自動追尾ホワイトバランス)/室内/屋外/蛍光灯/ナトリウム灯
ゲイン	自動 / 手動
シャッター速度	50Hz: 1/1秒 ~ 1/30,000秒、60Hz: 1/1秒 ~ 1/30,000秒
デイ&ナイト	IRカットフィルター
プライバシーマスク	24個のプログラマブルプライバシーマスク
フォーカスマード	自動、半自動、手動
WDR	120 dB WDR
一般	
材質	アルミニウム合金、PC(ポリカーボネート)、PC+ABS樹脂
外形寸法	Ø130.7 mm × 101.7 mm (Ø5.15" × 4.00")
重量	重量 : 約630g (1.39 lb.) : 約870g (1.92 lb.) *パッケージ込み
保護等級	IP66規格、IK10、TVS 4000V雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
電源	12 VDC、1.5 A (最大9.9 W、IRライト用最大4.2 Wを含む) PoE (802.3af)、36~57 VDC、0.35A (最大11.2 W、IRライト用最大 4.2Wを含む)
動作温度	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
動作湿度	90% 以下
補助照明	
IR距離	20 m
スマートIR	対応
PTZ	
可動範囲(パン)	0° ~ 330°
パン速度	設定可能、0.1°/s ~ 100°/s まで、プリセット速度: 100°/s
移動範囲(チルト)	0°~90°
チルト速度	設定可能、0.1°/s ~ 100°/s まで、プリセット速度: 100°/s
比例ズーム	対応
プリセット	300
電源オフ時のメモリ機能	対応

**圧縮規格**

H.264+	対応
H.265+	対応
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.265タイプ	メインプロファイル
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16384 Kbps
音声圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps ~ 160 Kbps(MP2L2)
SVC	対応

**・利用可能なモデル**

PTZ-N2404I-DE3 F

**寸法****・付属品****・オプション**

DS-1294ZJ-PT  
壁面マウント

•

---

HiLook



# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

**HiLock**