

THC-T120-PC 2MP 屋内用タレット型 防犯カメラ



- 1080p タレットカメラ
- スマートIR、最大20mのIR距離対応
- 4 in 1(4信号切替可能:TVI/AHD/CVI/CVBS)


・仕様

インターフェース	
ビデオ出力	1ch HDアナログ出力
切り替えボタン	TVI/AHD/CVI/CVBS
選択パラメーター	
ケースタイプ	タレット型
WDR	DWDR
レンズタイプ	固定レンズ
電源	DC12V
解像度	1080P
ビデオ出力	4 in 1
メニュー	
DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)	対応
言語	英語
機能	明るさ、シャープネス、DNR、ミラー、スマートIR
バックライト補正	対応
カメラ	
イメージセンサー	2メガピクセル CMOS イメージセンサー
信号方式	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p@25fps、 NTSC: 1080p@30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
シャッター速度	1/25 (1/30) 秒～ 1/50,000 秒
最小照度	0.02 ルクス(F2.0、AGC ON)、 0 ルクス(IRライトON時)
レンズ	2.8 mm、3.6 mm
焦点距離 / 視野角	2.8 mm: 水平視野角: 96.5°、垂直視野角: 48.9°、対角視野角: 120.5° 3.6 mm: 水平視野角: 76.9°、垂直視野角: 40.6°、対角視野角: 92.0°
レンズマウント	M12
昼夜モード	赤外線カットフィルター自動切替
同期	内部同期
角度調整	パン:0°～360°、チルト:0°～75°、回転:0°～360°
一般	
電源	12 VDC ±15%
消費電力	最大 2.1 W
材質	プラスチック
赤外線ライト照射範囲	最大20 m
寸法	Φ 85.4 mm × 72.1 mm (Φ 3.4" × 2.8")
重量	約 117 g (0.26 ポンド)
動作条件	-40 °C ～ 60 °C (-40 °F ～ 140 °F)、湿度: 90% 以下 (結露なし)

・対応モデル

THC-T120-PC


・寸法

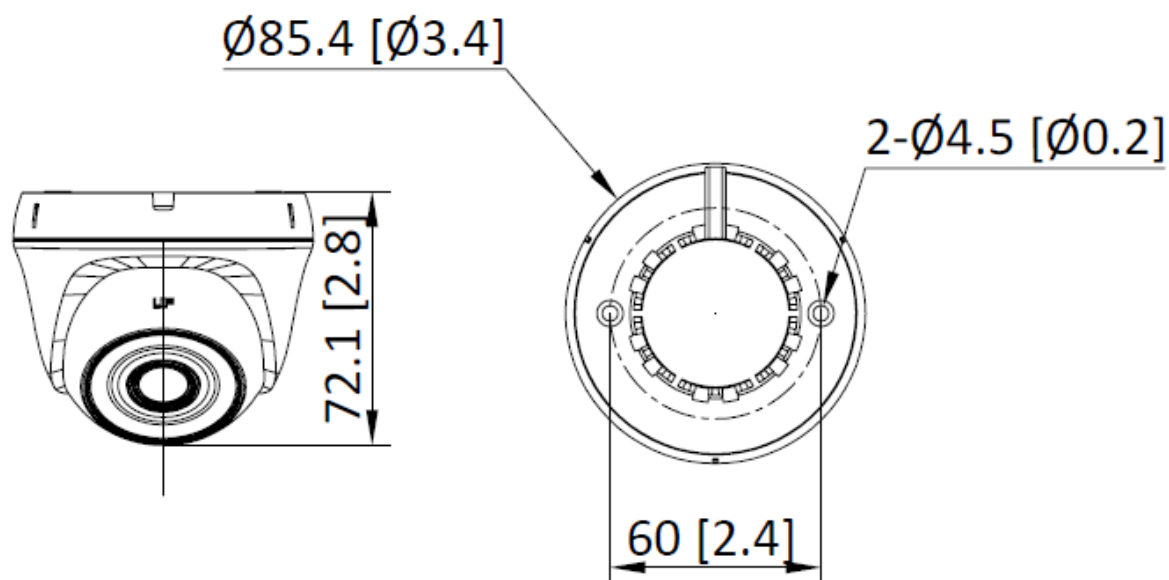

単位:mm(インチ)

・アクセサリ

・オプション

DS-1280ZJ-XS ジャンクションボックス	DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント	DS-1275Z-SUS 垂直ポールマウント
		



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq