


寸法図



材質・付属品

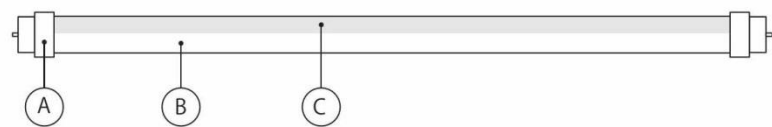


■材質

| | |
|---|-------------------|
| A | ソケット(G13) |
| B | 拡散カバー：乳白色ポリカーボネイト |
| C | 背面素材：ポリカーボネイト一体成型 |

給電

電源内蔵片側給電



仕様

| | | | |
|---------|---------------------|---------|----------------------|
| 品名 | エコリカ直管形LED 直結専用/40形 | 配光角 | 240° ピーク照度50%基準150° |
| 型番 | ECL-LD4EHN | サイズ | φ28×1198mm 発光部 φ26mm |
| JAN | 4562451407341 | 重量 | 180g |
| 消費電力 | 13.5W | 設計寿命 *2 | 40000時間(光速維持率70%時) |
| 全光束 | 2200lm | 動作保証温度 | -20~40℃ |
| 発光効率 | 162lm/W | 入力電圧 | 100V-242V AC50/60Hz |
| 平均演色評価数 | Ra83 *1 | 保証期間 | 3年 |
| 色温度 | 5000K 昼白色相当 | | |

CISPR 11・15・32 / RoHS指令 / 光生物学的安全性 (JIS C 7550) に準拠

*1 実力平均値であり保証値ではありません。


*2 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。

※ 上記特性値は標準値です。


※ LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。

寸法図

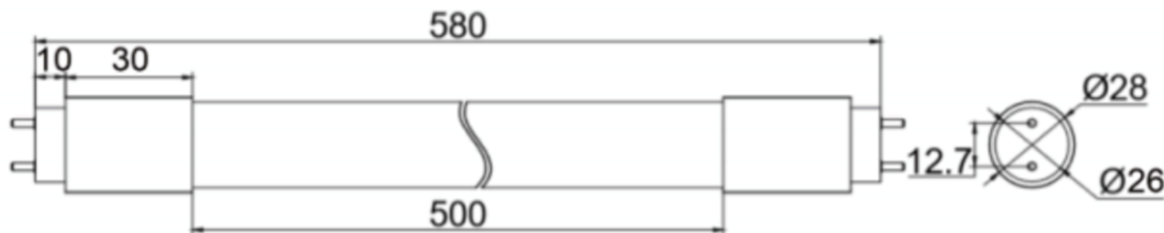

材質・付属品

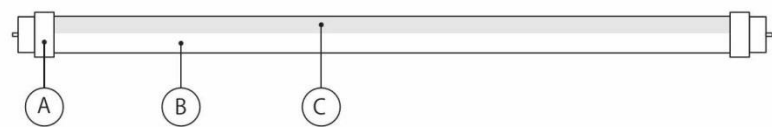


■材質

| | |
|---|-------------------|
| A | ソケット(G13) |
| B | 拡散カバー：乳白色ポリカーボネイト |
| C | 背面素材：ポリカーボネイト一体成型 |

給電

電源内蔵片側給電



仕様

| | | | |
|---------|---------------------|---------|---------------------|
| 品名 | エコリカ直管形LED 直結専用/20形 | 配光角 | 240° ピーク照度50%基準150° |
| 型番 | ECL-LD2EHN | サイズ | φ28×580mm 発光部 φ26mm |
| JAN | 4562451407334 | 重量 | 70g |
| 消費電力 | 6.8W | 設計寿命 *2 | 40000時間(光速維持率70%時) |
| 全光束 | 1080lm | 動作保証温度 | -20~40℃ |
| 発光効率 | 158lm/W | 入力電圧 | 100V-242V AC50/60Hz |
| 平均演色評価数 | Ra83 *1 | 保証期間 | 3年 |
| 色温度 | 5000K 昼白色相当 | | |

CISPR 11・15・32 / RoHS指令 / 光生物学的安全性 (JIS C 7550) に準拠

*1 実力平均値であり保証値ではありません。

*2 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。

※ 上記特性値は標準値です。

※ LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。



株式会社 エコリカ

品名

エコリカ直管形LED 直結専用/20形

備考

型番

ECL-LD2EHN