


RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

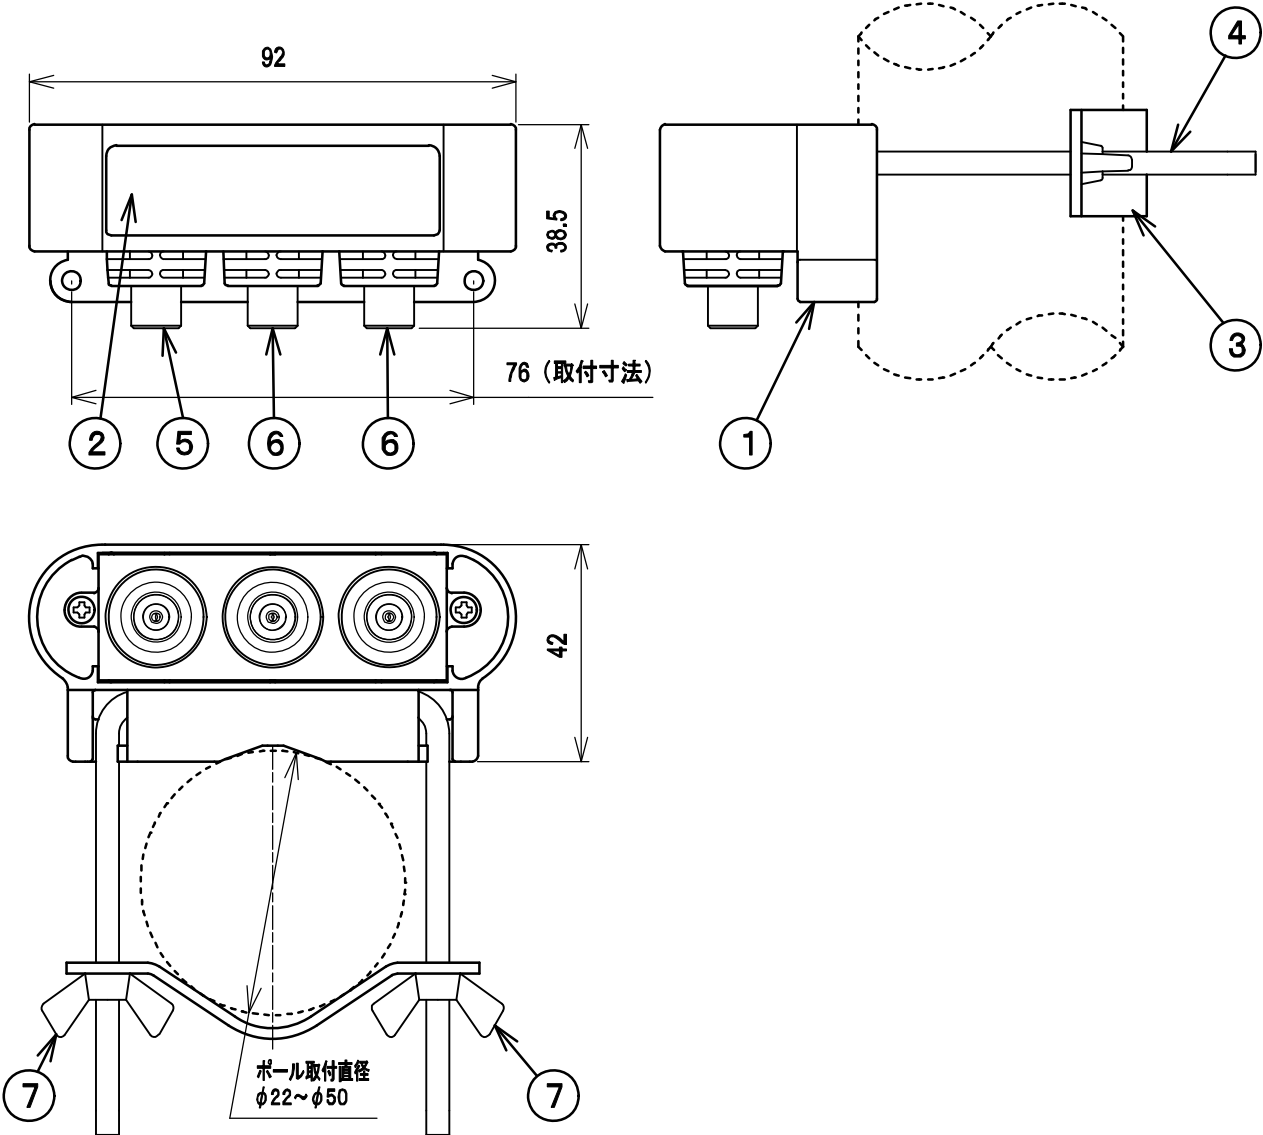


標準性能表

標準性能表									7	蝶ナット	2	鉄	クロメートメッキ							
形式		DME2P							6	出力端子	2	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他							
項目		10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他							
周波数帯域 (MHz)		76	222	770	1489	2150	2681	3224	4 <th>Uボルト</th> <th>1</th> <th>鉄</th> <th>クロメートメッキ</th> <th></th>	Uボルト	1	鉄	クロメートメッキ							
分配損失 (dB以下)		4.7	4.0	4.3	5.0	6.5	8.0	9.5	3 <th>マスト受金具</th> <th>1</th> <th>処理鋼板</th> <th>亜鉛メッキ</th> <th></th>	マスト受金具	1	処理鋼板	亜鉛メッキ							
端子間結合損失 (dB以上)		13	20	18	15	15	13	13	2 <th>銘板</th> <th>1</th> <th>合成樹脂</th> <th></th> <th></th>	銘板	1	合成樹脂								
電圧定在波比 (以下)		2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	1 <th>ケース</th> <th>1</th> <th>合成樹脂</th> <th></th> <th></th>	ケース	1	合成樹脂								
インピーダンス (Ω)		75							部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考						
使用温度範囲 (℃)		-10~+40							ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE						
質量 (kg)		0.2							SCALE 尺 度 Free		DESIGNED 担 当 		DRAWN 製 図 		INSPECTED 検 査 		APPROVED 承 認 			
全出力端子→入力端子間電流通過型 最大 DC15V・0.8A									単 位 UNIT mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 屋外用2分配器							
									三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				DME2P 外観標準性能表							
									日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				DRAWING NO. 2181996F10							

RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

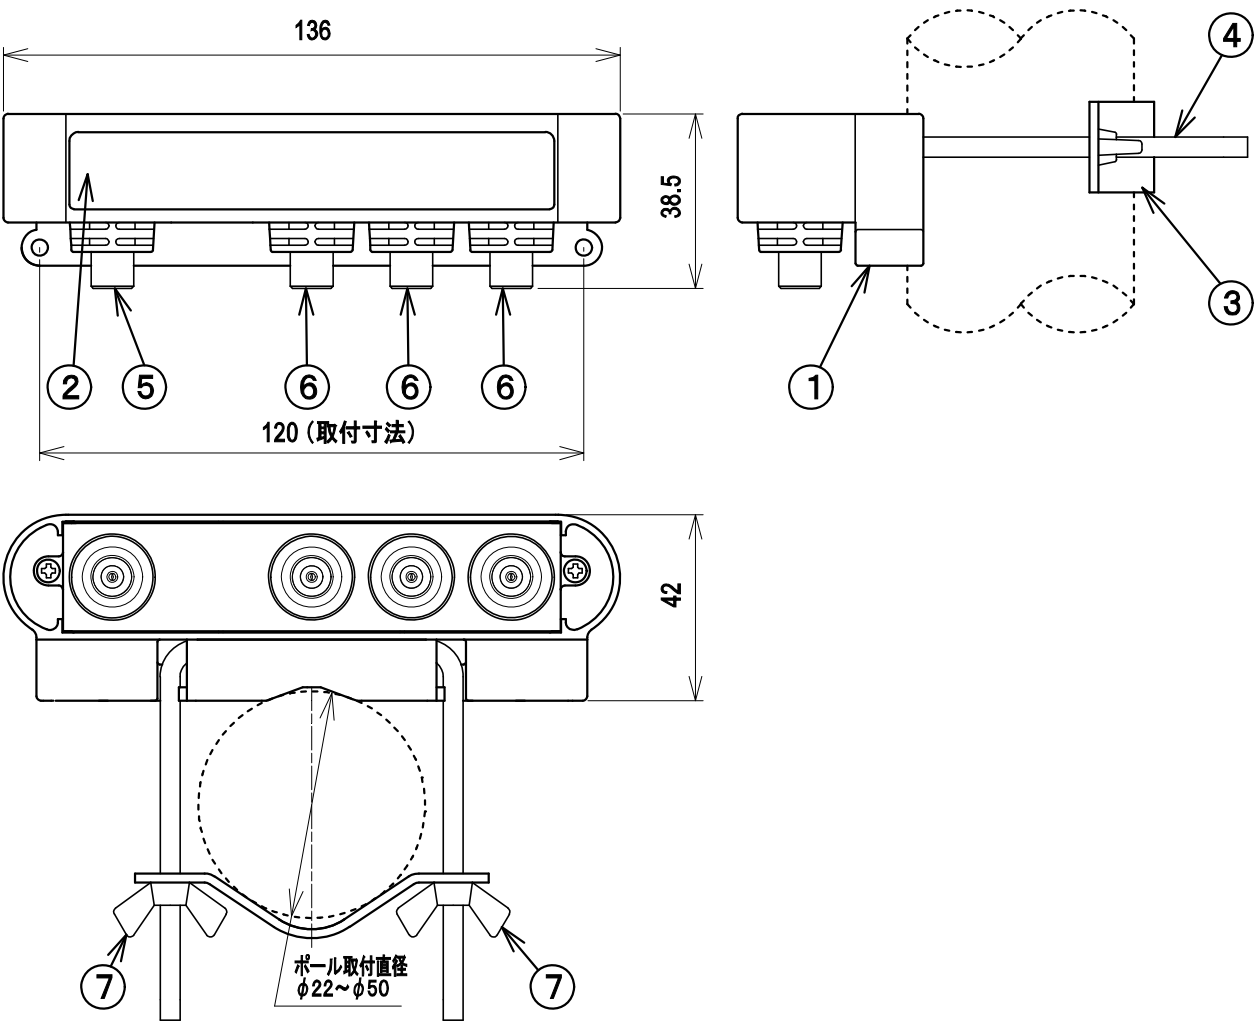

標準性能表

項目	形式	DME3P						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB以下)	7.5	6.5	7.5	8.0	10.0	12.5	14.0	
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	13	13	
電圧定在波比 (以下)	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	
インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							
質量 (kg)	0.26							


全出力端子→入力端子間電流通過型
最大 DC15V・0.8A

7	蝶ナット	2	鉄	クロメートメッキ	
6	出力端子	3	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	Uボルト	1	鉄	クロメートメッキ	
3	マスト受金具	1	処理鋼板	亜鉛メッキ	
2	銘板	1	合成樹脂		
1	ケース	1	合成樹脂		

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	ED	
尺 度	担 当	製 図	検 図	監 査	
Unit mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 屋外用3分配器			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 DME3P 外観標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING NO. 番 2181997F10			

RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

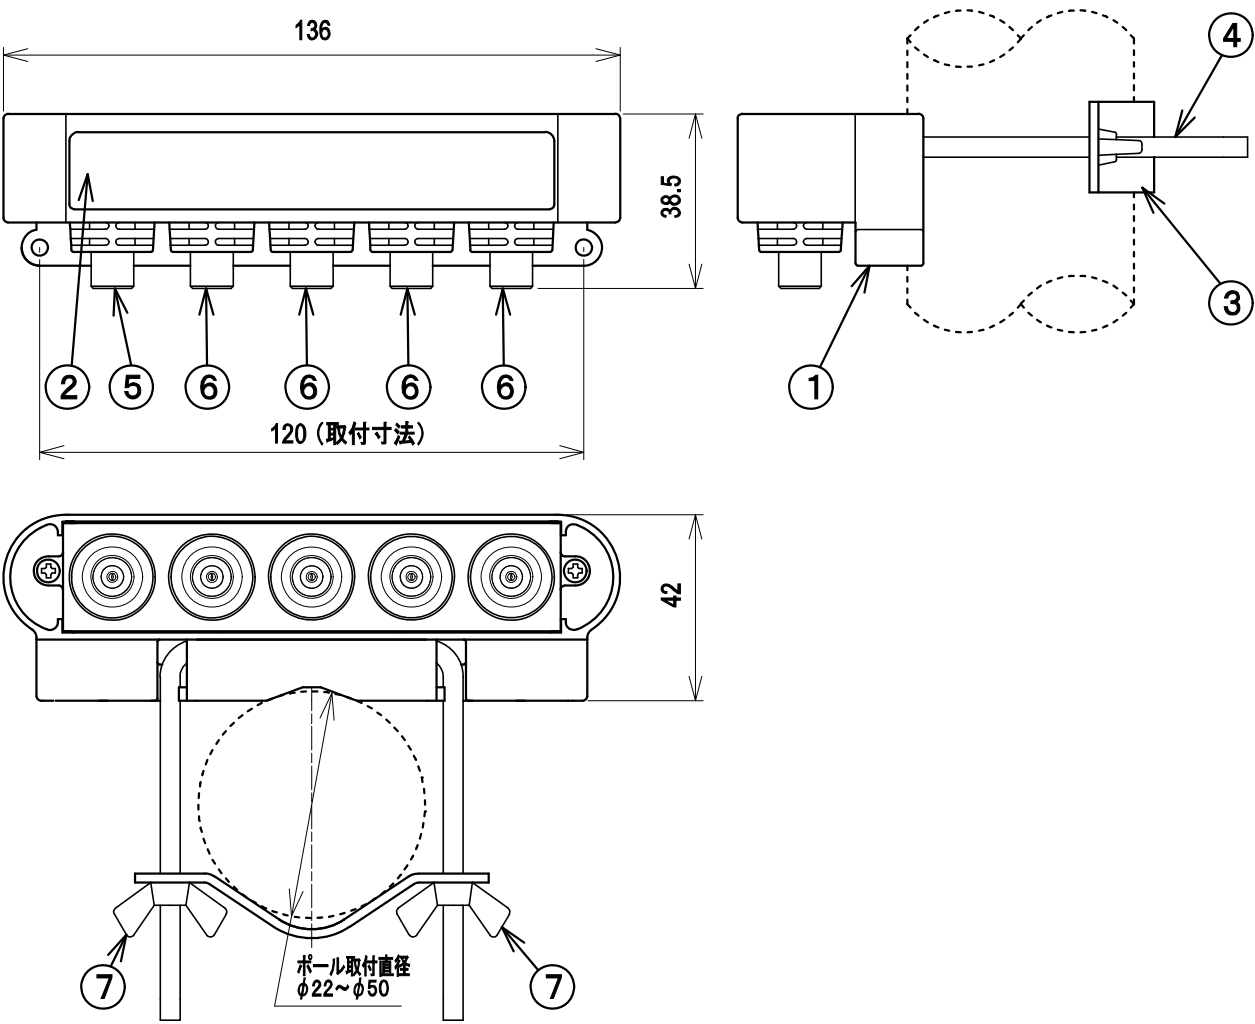

標準性能表

項目	形式	DME4P						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB以下)	8.5	8.0	8.5	9.8	11.5	14.5	16.5	
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	13	13	
電圧定在波比 (以下)	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	
インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							
質量 (kg)	0.28							

全出力端子→入力端子間電流通過型
最大 DC15V・0.8A

7	蝶ナット	2	鉄	クロメートメッキ	
6	出力端子	4	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	Uボルト	1	鉄	クロメートメッキ	
3	マスト受金具	1	処理鋼板	亜鉛メッキ	
2	銘板	1	合成樹脂		
1	ケース	1	合成樹脂		

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 鈴 木	DRAWN 製 図 野 原	INSPECTED 検 図 田 中	APPROVED 承認 田 中	
単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 屋外用4分配器			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 DME4P 外観標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 DRAWING NO. 番 2181998F10			