


軽量間柱

軽量間柱

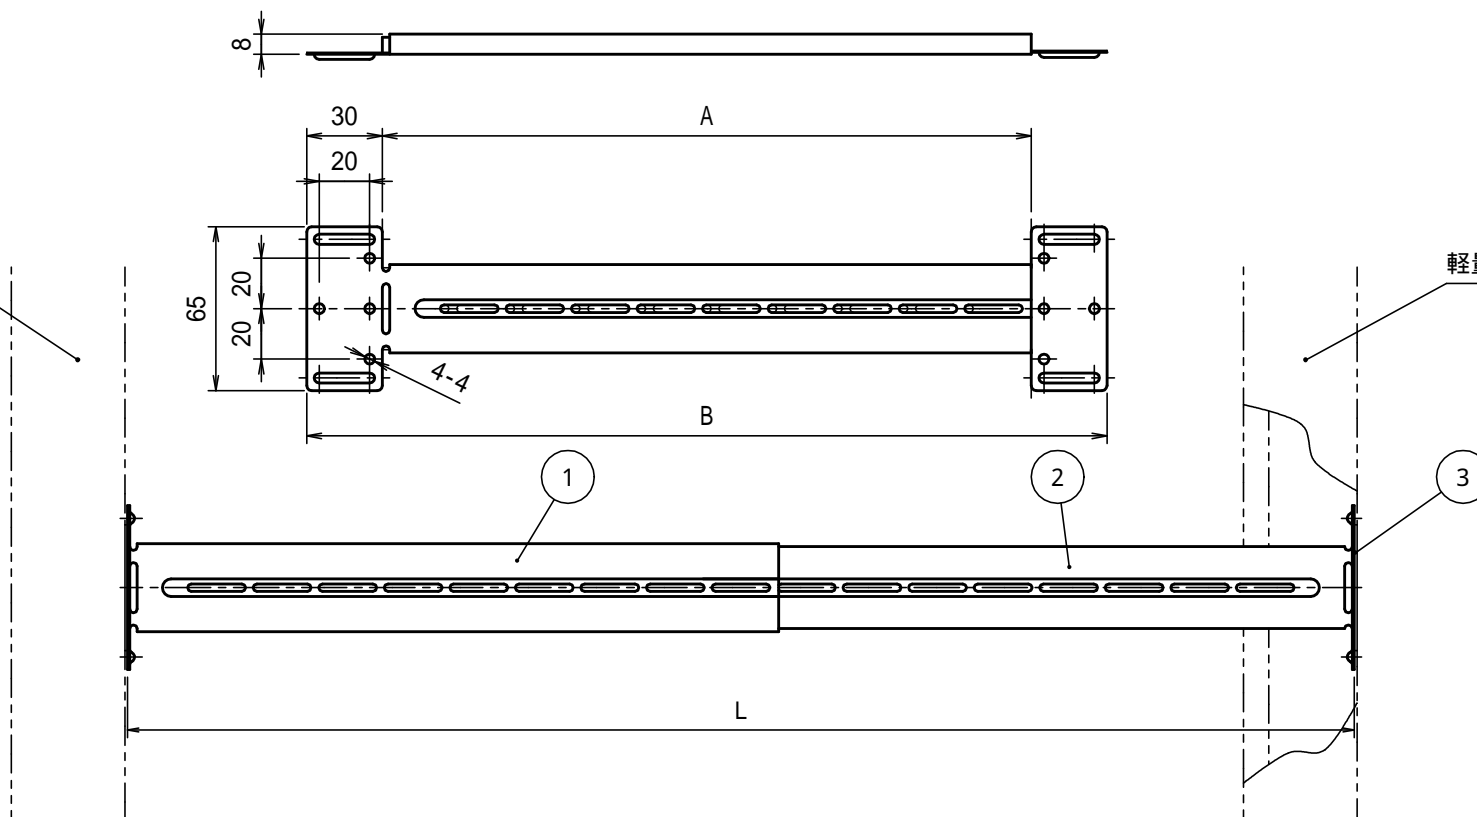

使用状態参考図


品番	A	B	L(取付間隔)
KGP-450	257.5	317.5	280~480
KGP-600	327.5	387.5	360~630

2) 軽量間柱への固定にはタピンねじを使用する。

注1) 図面形状はKGP-450、形状はサイズにより若干異なる。

(4)	(+)トラス タッピンねじ	SWCH	2	3.5×10 有色クロメートめっき
(3)	両面テープ	アクリル基材 アクリル粘着剤	2	50×20×1.1
2	ボックス固定用 金具B	SGC	1	t=0.8
1	ボックス固定用 金具A	SGC	1	t=0.8
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図

尺度	品名	軽量間仕切り用 自在バー
1/3		KGP-450 -600
第三角法	図番	OF25970D 

未来工業株式会社