

U4883, J9847, H5425

4-ch WiFi ネットワークビデオレコーダー

特徴

- 映像圧縮方式: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 最大 50 Mbps の入力帯域幅および最大 40 Mbps の出力帯域幅
- 最大 4 チャンネルの IP カメラ入力
- 最大 4 ch@4 MP のデコード処理能力
- HDMI と VGA の同時出力が可能
- 設置が簡単で安定した Wi-Fi 接続
- HDD 容量は、1TB / 2TB / 4TB



圧縮と録画

- H.265+ビデオ圧縮により、効率的にストレージ容量を最大 75%削減
- 最大 4MP の解像度で全チャンネル録画が可能

ストレージと再生

- 再生解像度: 4 ch@4 MP (12fps)または、4 ch@1080p (25fps)
- HDD 接続用 SATA インターフェース搭載

スマート機能

- 線越え検知および侵入検知に対応
 - *) 接続するカメラがスマート機能に対応している必要があります。


ネットワークおよびイーサネットアクセス

- 2本の外部アンテナで、より強力に安定した信号の送受信が可能
- 自己適応型 10/100 Mbps イーサネット端子搭載
- Guarding Vision によりネットワークの管理が容易に

仕様


商品コード	U4883	J9847	H5425
ビデオとオーディオ			
IP ビデオ入力	4 チャンネル (最大 4MP 解像度)		
受信帯域幅	50 Mbps		
送信帯域幅	40 Mbps		
HDMI 出力	x 1: HDMI/VGA 同時出力 1920x1080p/60Hz、1280x1024/60Hz、1280x720/60Hz		
VGA 出力	x 1: HDMI/VGA 同時出力 1920x1080p/60Hz、1280x1024/60Hz、1280x720/60Hz		
音声出力	1ch、RCA (リニア、1 KΩ)		
音声圧縮形式	G.711ulaw、G.722、G.726、MP2L2		
双方向通話	非対応		
デコード			
圧縮形式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
記録解像度	4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
再生モード	通常 / スマート、イベント、タグ、外部ファイル		
同時再生	4 ch		
ライブビュー画面分割	1 x1 / 1+1 / 2 x2		
デコード能力	4 ch@1080p (25fps)、4 ch @4 MP (12fps)		
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ		
ネットワーク			
リモート接続	16 ch		
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、UPnP™		
ネットワーク端子	RJ45 x1 : 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース		
ワイヤレス性能			
周波数帯域	2.4 GHz		
アンテナ構造	2 × 2MIMO		
伝送速度 / 伝送規格	144 Mbps / IEEE 802.11b/g/n		
拡張インターフェース			
SATA インターフェース	SATA 端子 x1 (ディスク最大容量 6 TB)		
HDD 容量	1 TB	2 TB	4 TB
アラーム入出力	非対応		
USB 端子	リアパネル : x 2 USB 2.0		
一般			
電源 / 消費電力	DC12 V、1.6 A / 最大 10 W (HDD なしの場合)		
使用温度 ・ 湿度	-10° C~55° C / 10%~90%		
シャーシ材質	ミニ 1U 金属製ボックス		
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)	265 x 246 x 48 mm		
重量	最大 1.6 kg (HDD なしの場合)		
認証規格			
FCC	Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014		
CE	EN50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3		

寸法図

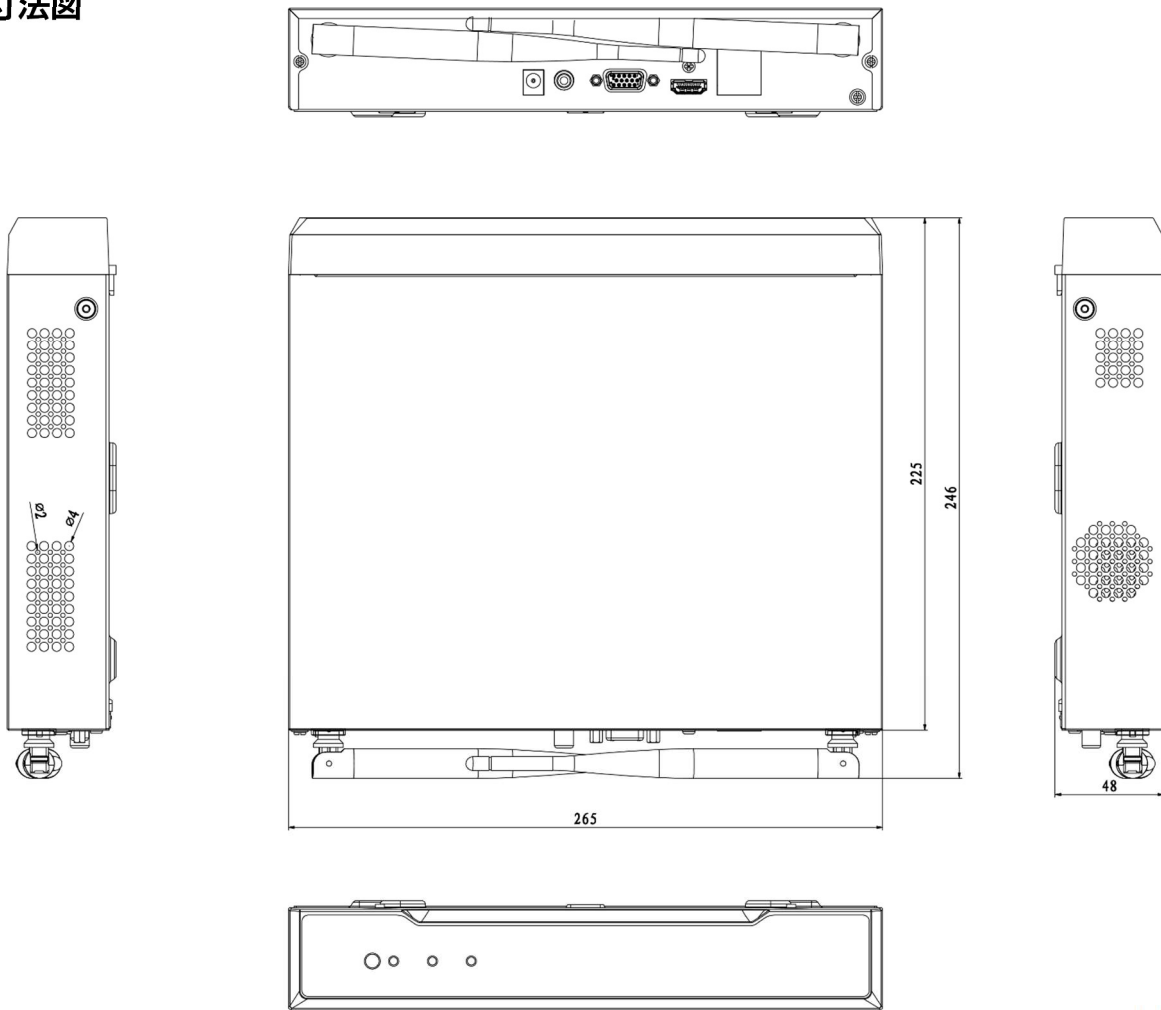

単位: mm

各部の名称 (背面パネル)

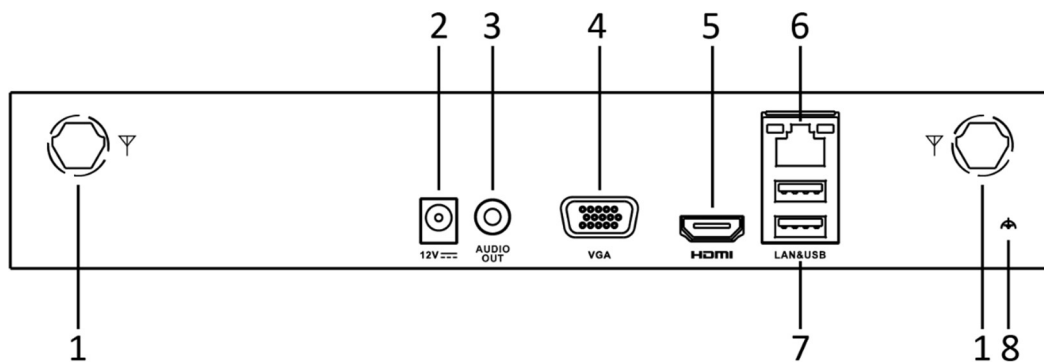

1	デュアル Wi-Fi アンテナ端子	5	HDMI 出力
2	DC12V 電源端子	6	LAN インターフェース
3	オーディオ出力	7	USB インターフェース x 2
4	VGA 出力	8	GND