

U7966、T8168

SSD内蔵 4入力 ネットワークレコーダー(4PoEポート)

主な特徴

- eSSD技術搭載のソリッドステートドライブ内蔵
- 低消費電力
- 動画コーデックは、H.265+/H.265/H.264+/H.264 に対応
- 受信帯域幅最大40Mbps、送信帯域幅最大60Mbps
- 最大4チャンネルのネットワークカメラ入力
- 最大4チャンネルの1080pデコード能力



SSD内蔵

- SSD設計による低消費電力
- 統合ストレージ設計により、プラグアンドプレイでデバイス(カメラ)を使用可能

簡単設置

- ミニサイズ設計により設置スペースを節約
- 防振設計と軽量化により、より多くの設置条件に対応

圧縮および記録

- H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減
- 最大解像度4MPでのフルチャンネル録画

ストレージと再生

- 2-ch@4 MP または、4-ch@1080p デコード処理能力

ネットワークおよびイーサネットアクセス

- 4つの独立したPoEネットワークインターフェース
- 1つの自己適応型 10/100 Mbps インターネットインターフェース


SS79662409

・仕様

| | |
|-------------------|--|
| ビデオ・オーディオ | |
| IP ビデオ入力 | 4-ch |
| 受信帯域幅 | 40 Mbps |
| 送信帯域幅 | 60 Mbps |
| HDMI 出力 | 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz |
| デコード | |
| デコードフォーマット | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 記録解像度 | 4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| 同時再生 | 4-ch |
| デコード能力 | 4-ch@1080p (25 fps) |
| ストリームタイプ | Video, Video & Audio |
| 音声圧縮形式 | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 |
| ネットワーク | |
| リモート接続 | 128-ch |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
| ネットワークインターフェース | RJ-45 x1 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース |
| PoEポート | |
| インターフェース | RJ-45 x4 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース |
| 消費電力 | 36 W以下 |
| 標準規格 | IEEE 802.3 af , IEEE 802.3at |
| 拡張インターフェース | |
| ディスク容量 | U7966 1TB SSD (プリインストール)、 T8161 2TB SSD (プリインストール) |
| USBインターフェース | リアパネル: x2 USB 2.0 |
| 一般 | |
| 電源 | 48VDC, 1.04A(最大) |
| 消費電力 | 10 W 以下 (SSD含むが、PoE電力は除く) |
| 動作環境温度 | -10 °C ~ 50 °C |
| 動作環境湿度 | 10 ~ 90 % |
| 寸法(W × D × H) | 160 × 112 × 27 mm |
| 重量 | 0.5 kg以下 |
| 認証 | |
| CE | EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 |


X0000は商品コード

・寸法

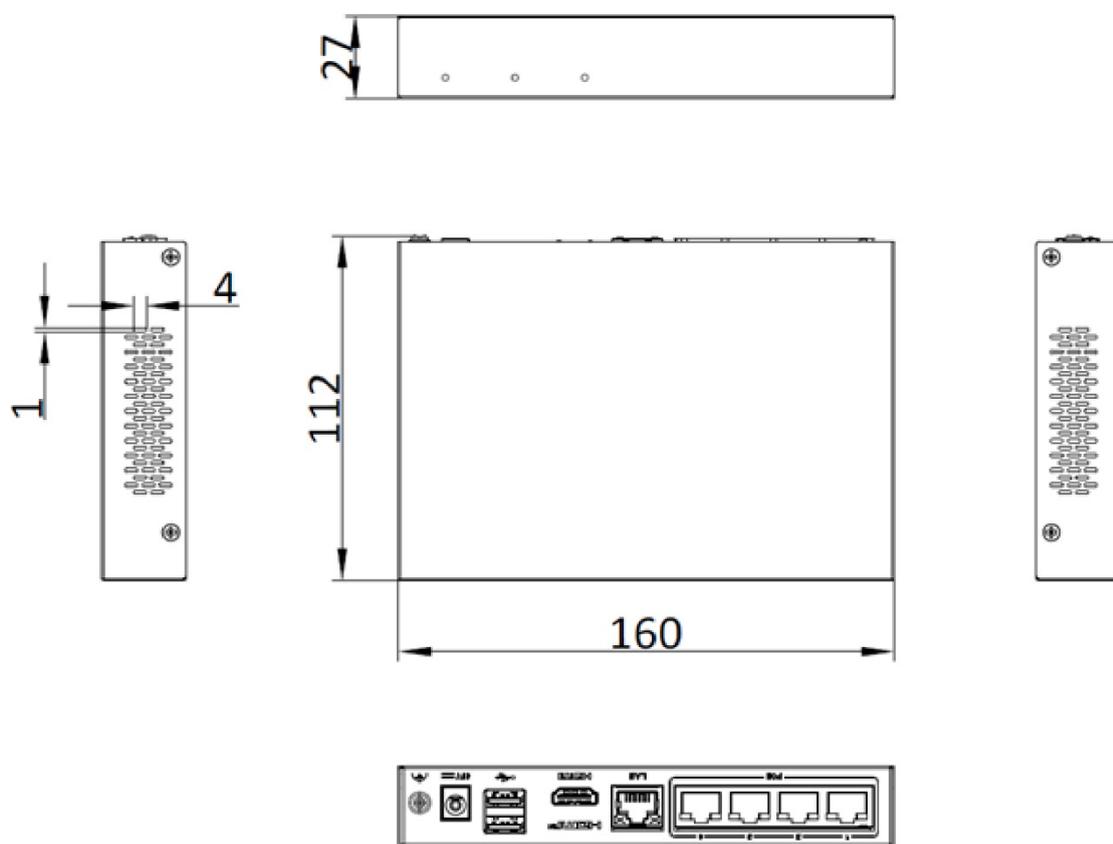

単位：mm

背面パネル

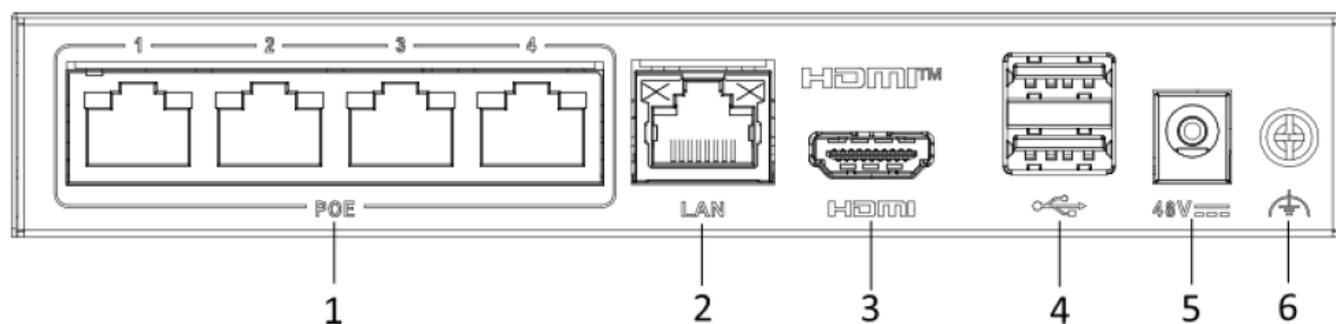

| No. | Description | No. | Description |
|-----|-----------------------|-----|-------------|
| 1 | PoE LANインターフェース (1~4) | 4 | USBインターフェース |
| 2 | LAN インターフェース | 5 | DC48V電源端子 |
| 3 | HDMI 出力 | 6 | GND |