

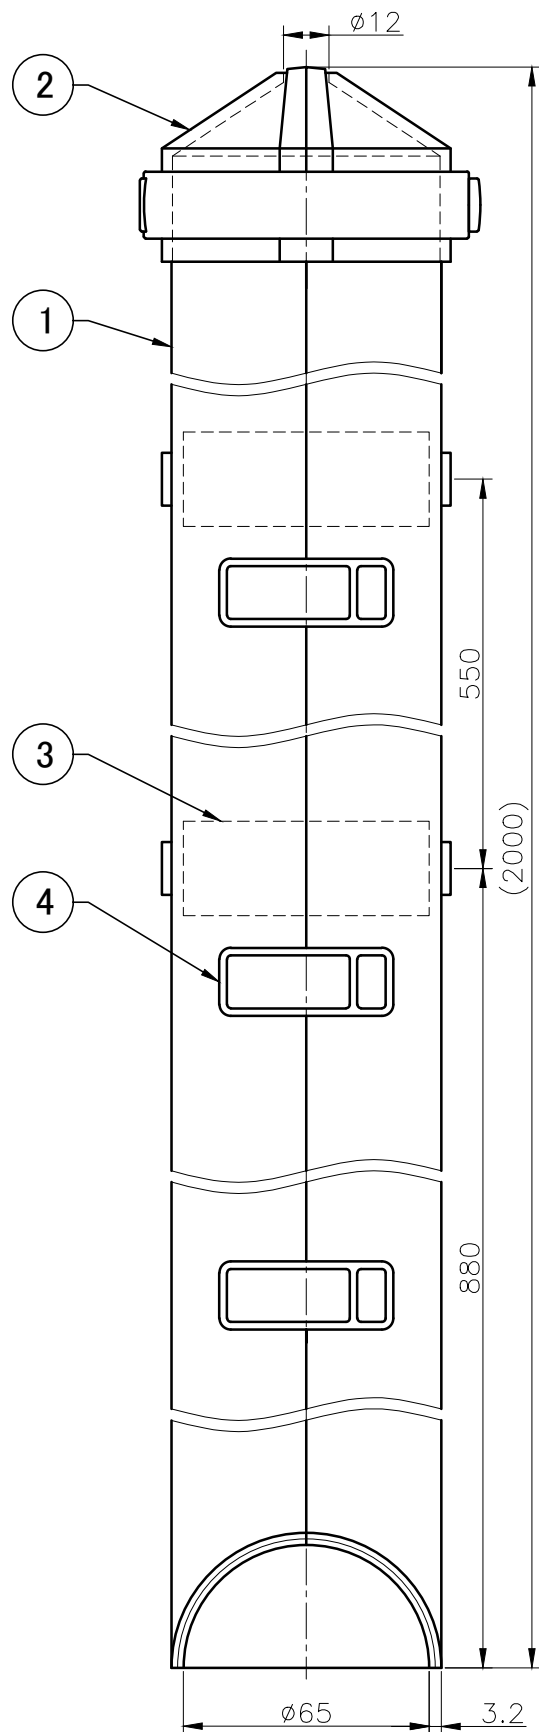


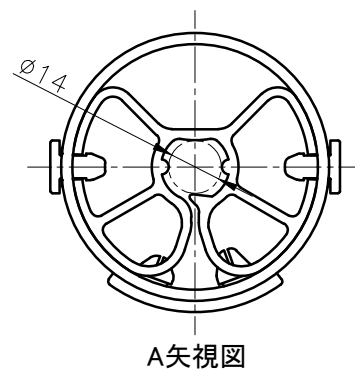

カラー	品 番
イエロー	STK1X

4	留具	PE	3	
3	保持具	PE	2	リベット留
2	キャップ	PE	1	留具付
1	本体	PE	1	L1950
No.	部 品 名	材 質	個数	備 考


品名	支線ガード		尺度		1 : 2
			単位		mm
	STK1		第三角法		
			JIS-A4		
図番	TUG-1101-PM		承認	検図	製図
			八木	小野寺	小野寺
マサル工業株式会社					

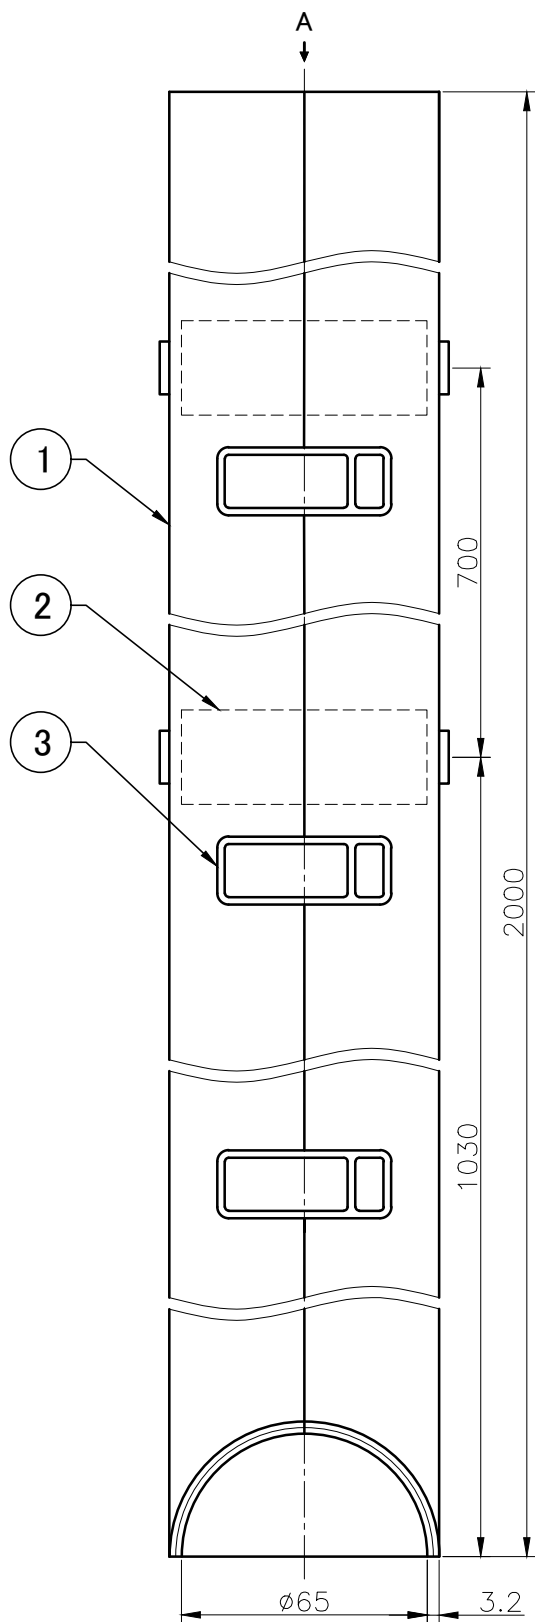

カラー	品 番
イエロー	SUG1X

品名	支線ガード		尺度	1 : 2
			単位	mm
SUG1	TUG-1001-PM		第三角法	
			JIS-A4	
図番	承認 八木		検図 小野寺	製図 小野寺
			2401	
No.	部 品 名	材 質	個数	備 考
3	留具	PE	3	
2	保持具	PE	2	リベット留
1	本体	PE	1	

マサル工業株式会社

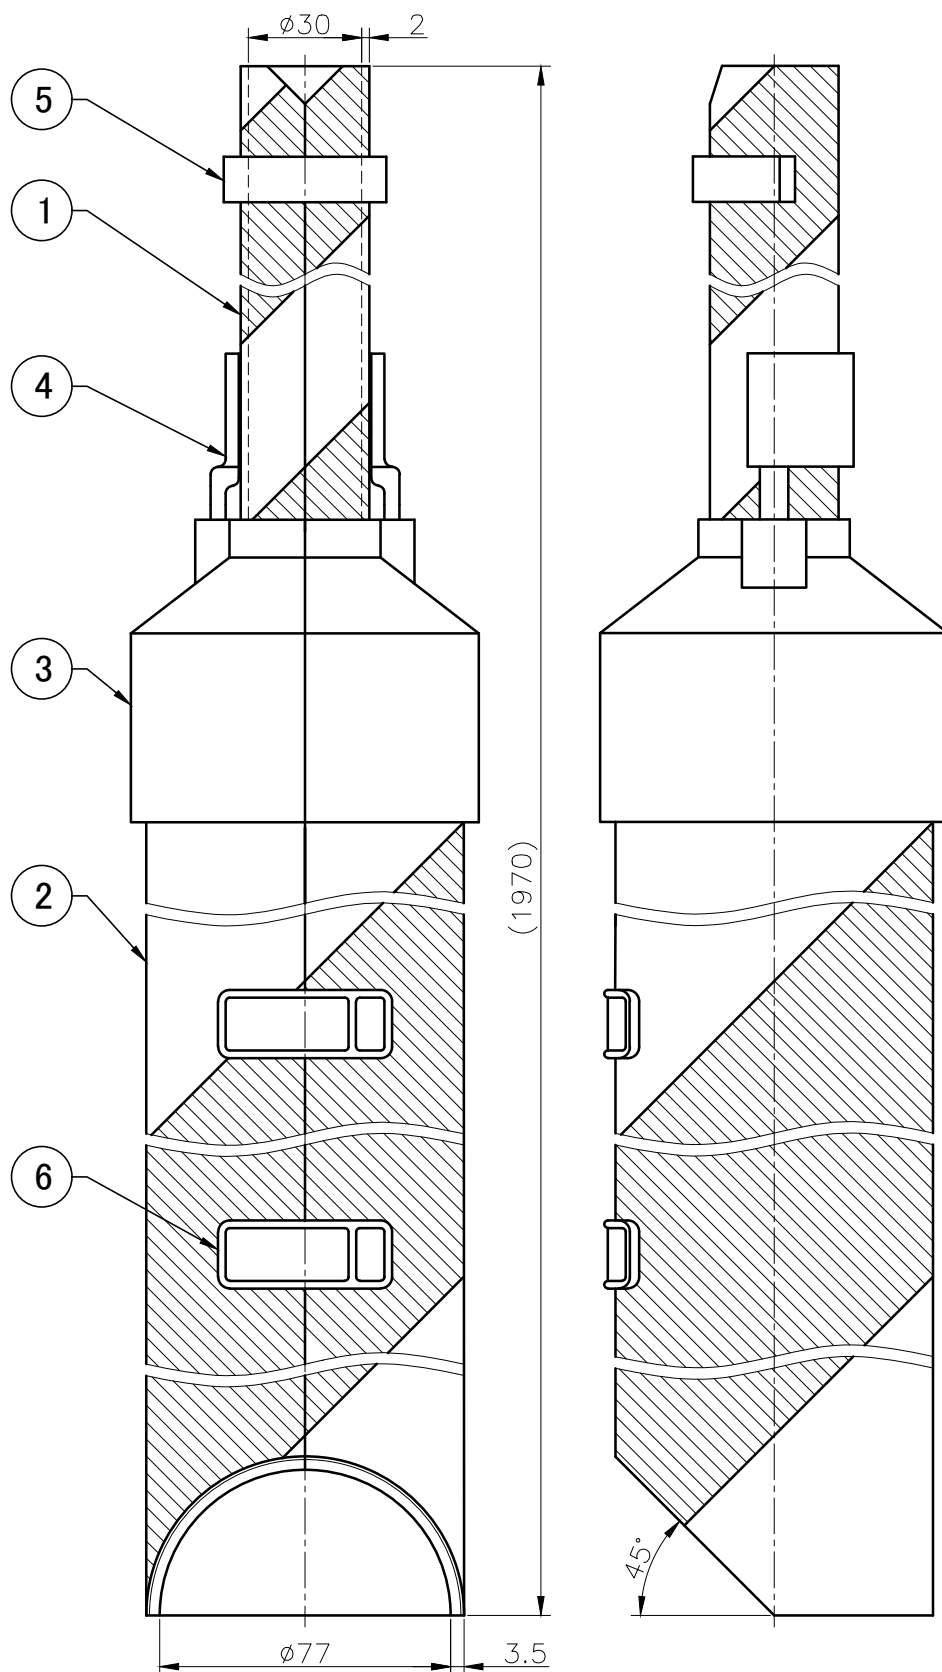

カラー	品 番
イエロー	SUG2X
トラ	SUG2WX

※1. 本図はトラを表す。

6	下部留具	PE	2	
5	上部留具	PE	1	
4	固定具	PE	1	
3	キャップ	PE	1	
2	保持具	PE	2	L1000
1	上部本体	PE	1	L965
No.	部 品 名	材 質	個数	備 考

品名	支線ガード		尺度		1 : 2
			単位		mm
	SUG2		第三角法		
JIS-A4					
2401					
図番	TUG-3001-PM		承認	検図	製図
			八木	小野寺	小野寺
マサル工業株式会社					


品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品 名	PE支線ガード
品 番	STK-1X

2. 品質規格

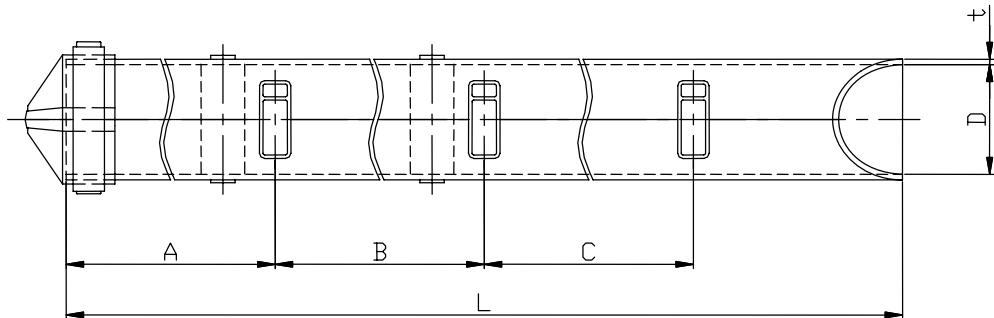外観・構造	部品の配置に相違がなく、脱落のないこと			スリットに波打ちのないこと		
	外傷、ひび割れ及び変形がないこと			異物混入、気泡、うねり等のないこと		
	曲がり、反り、ねじれがないこと			色相違、変色のないこと		
寸法	t	A	B	C	D	L
	3.2 ^{+0.3} _{-0.2}	600 ± 10	550 ± 10	650 ± 10	65 ⁺² ₋₀	2000 ± 20
	寸法測定箇所					
						
※ 寸法単位：mm						
物性	項 目	検 査 方 法			規 格 値	
	材質引張試験	ダンベル状試験片を引張り試験機にて毎分200mmの速度で引張り、破断した時の荷重と伸びを測定する			引張強さ	9.8MPa以上
					伸び	350%以上
	低温衝撃試験	－12℃中に1時間処理後10kgの重錘を1mの高さから落下させた時、ヒビ、割れが生じないこと			異常ないこと	
	荷重試験	本体を荷重試験機に取り付け、引張荷重を水平に加えた時、支線からの外れ、留具の外れがないこと			異常ないこと	
	衝撃試験	本体を衝撃試験機に取り付け、10kgの重錘を1mの高さから落下させた時、支線からの外れ、留具の外れがないこと			異常ないこと	


品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	PE支線ガード
品番	SUG-1X

2. 品質規格

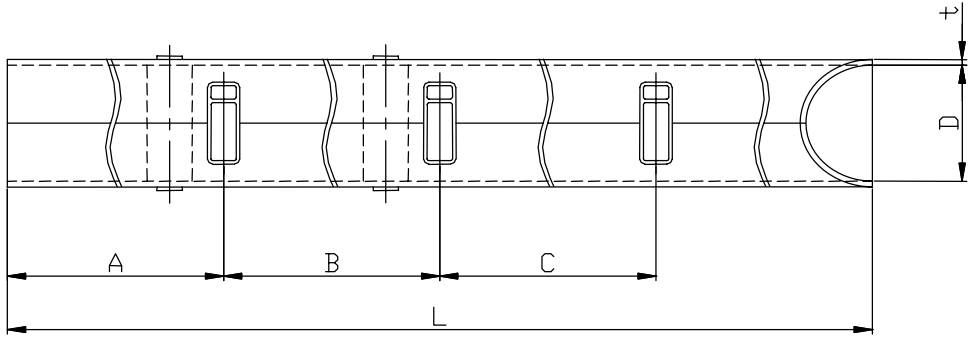外観・構造	部品の配置に相違がなく、脱落のないこと			スリットに波打ちのないこと		
	外傷、ひび割れ及び変形がないこと			異物混入、気泡、うねり等のないこと		
	曲がり、反り、ねじれがないこと			色相違、変色のないこと		
寸法	t	A	B	C	D	L
	3.2 ^{+0.3} _{-0.2}	300 ± 10	700 ± 10	700 ± 10	65 ⁺² ₋₀	2000 ± 20
	寸法測定箇所					
						
※ 寸法単位 : mm						
物性	項 目	検 査 方 法			規 格 値	
	耐衝撃性	本体を衝撃試験機に取り付け、10kgの重錘を1mの高さから落下させた時、支線からの外れ、留具の外れがないこと			異常のないこと	
	引張り強さ 及び伸び	ダンベル状試験片を引張り試験機にて毎分200mmの速度で引張り、破断した時の荷重と伸びを測定する			引張強さ	9.8MPa以上
伸び					350%以上	


品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品 名	PE支線ガード
品 番	SUG-2X

2. 品質規格

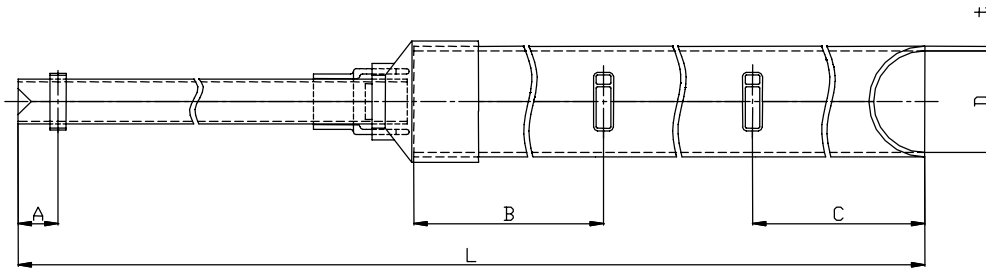外 観 ・ 構 造	部品の配置に相違がなく、脱落のないこと			スリットに波打ちのないこと		
	外傷、ひび割れ及び変形がないこと			異物混入、気泡、うねり等のないこと		
	曲がり、反り、ねじれがないこと			色相違、変色のないこと		
寸 法	t	A	B	C	D	L
	3. 5 ± 0.3	30 ± 5	150 ± 5	200 ± 5	77 ± 3	1970 ± 15
	寸法測定箇所					
						
※ 寸法単位：mm						
物 性	項 目	検 査 方 法			規 格 値	
	耐衝撃性	本体を衝撃試験機に取り付け、10kgの重錘を1mの高さから落下させた時、支線からの外れ、留具の外れがないこと			異常のないこと	
	引張り強さ 及び伸び	ダンベル状試験片を引張り試験機にて毎分200mmの速度で引張り、破断した時の荷重と伸びを測定する			引張強さ	9. 8MPa以上
					伸び	350%以上