

商品仕様書

№ 1

全 2

本仕様書適用品番・品名一覧表

品番	品名
WVC7001W	コスモシリーズワイド21 露出増設ボックス(コンセント1コ用)(ラウンド)(ホワイト)(高さ48mm)
WVC7002W	コスモシリーズワイド21 露出増設ボックス(コンセント2コ用)(ラウンド)(ホワイト)(高さ48mm)
WVC7003W	コスモシリーズワイド21 露出増設ボックス(コンセント3コ用)(ラウンド)(ホワイト)(高さ48mm)

1.型式

1-1 型式名 ケーブル配線用スイッチボックス

1-2 適合法規 電気用品安全法(電気用品)

2.保証品質

2-1 形状、及び材料、色彩 商品仕様図による。

2-2 性能

- ・試験場所は、常温(5℃～35℃)、常湿(相対湿度45%～85%)状態とする。
- ・電気用品安全法で定める性能は、次の各項目に適合する。
- ・試験方法は、電気用品安全法 別表第二による。

絶縁耐力および絶縁抵抗	内面平面部とその外面間	絶縁抵抗 絶縁耐力	5 MΩ 以上 2 000 V 1 分間
圧縮強度	1. 側面中央部の上縁から12 mmの箇所 2. ノックアウトの中心部		490 N 290 N
耐燃性	650℃±10℃の温度のグローワイヤー 目に見える炎若しくは持続的な赤熱がないか、又は、試料炎若しくは赤熱がグローワイヤーを外してから30秒以内に消える		
耐熱性	70℃±2℃ 3時間 縦・横の外のり寸法変化率 ±2%以下		

3.使用条件

3-1 使用場所

- (1) 事務所・倉庫・物置・工場及び住宅などの屋内
- (2) 過酷な取り扱いを受ける作業場・水気のある場所・屋側・屋外などでは使用しないでください。

3-2 使用周囲温度範囲 -10℃ ～ +40℃

4.適用電線

- ・ 600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF)
 - 2 芯・・・φ 1.6mm, φ 2mm, Cu(銅) 単線専用
 - 3 芯・・・φ 1.6mm, φ 2mm, Cu(銅) 単線専用
- ・ 600 V ポリエチレンケーブル
 - 2 芯・・・φ 1.6mm, φ 2mm, Cu(銅) 単線専用
 - 3 芯・・・φ 1.6mm, φ 2mm, Cu(銅) 単線専用

品番	WVC7001W 他2品番	品名	コスモシリーズワイド21 露出増設ボックス(コンセント1コ用) (ラウンド)(ホワイト)(高さ48mm) 他2品種	改	4
----	------------------	----	--	---	---

商品仕様書

№ 2

全 2

5. 使用上の注意事項

ケーブル配線用専用ボックスです。(電線管工事には使用できません)

6. 品質保証について

6-1 保証期間

・取引基本契約書に付帯する覚書に基づく。

6-2 保証内容

・取扱説明書,本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

6-3 保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

WVC7001W


他2品番

品
名

コスモシリーズワイド21
露出増設ボックス(コンセント1コ用)
(ラウンド)(ホワイト)(高さ48mm)


他2品種

改

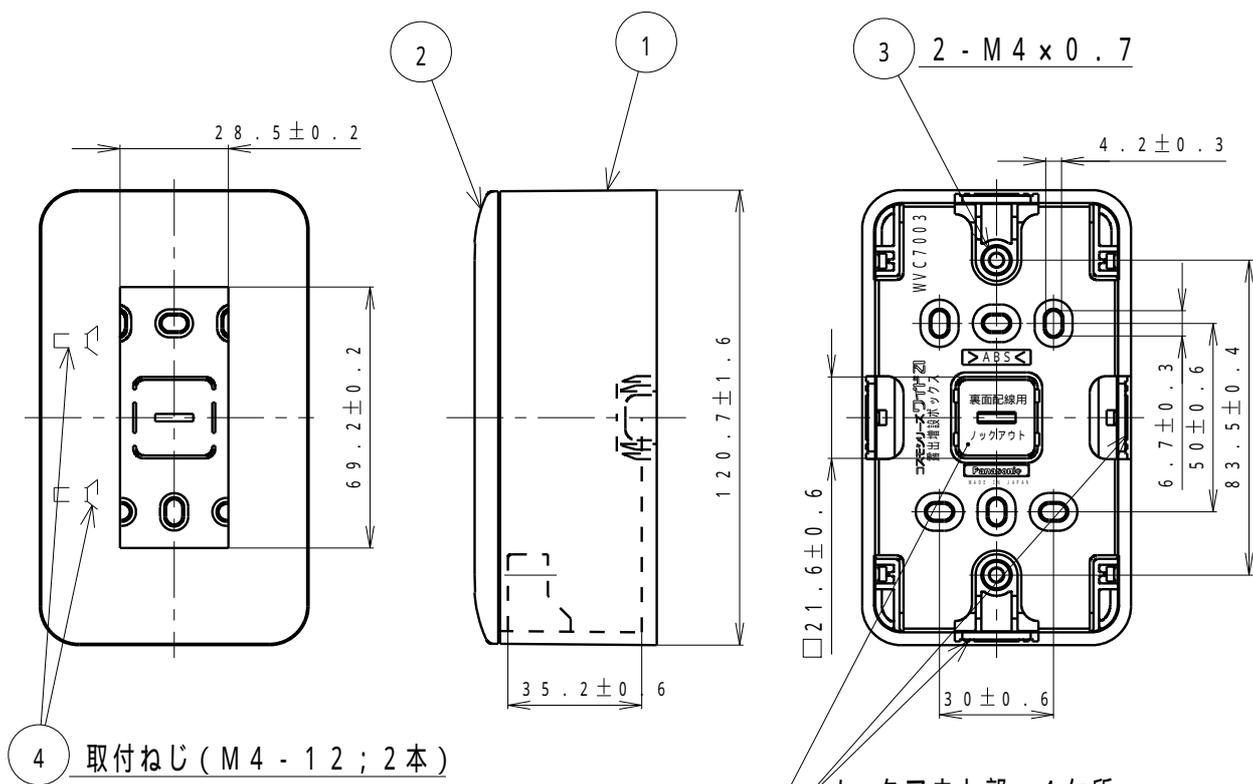

4 取付ねじ (M4 - 1.2 ; 2本)

ロックアウト部 ; 4ヶ所
裏面配線用ロックアウト部

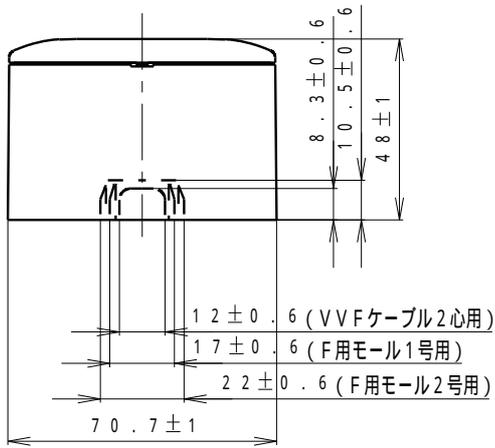

適合法規	電気用品安全法 (電気用品)
適用電線	<ul style="list-style-type: none"> 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) <ul style="list-style-type: none"> 2芯...φ1.6mm, φ2mm Cu (銅) 単線専用 3芯...φ1.6mm, φ2mm Cu (銅) 単線専用 600Vポリエチレンケーブル <ul style="list-style-type: none"> 2芯...φ1.6mm, φ2mm Cu (銅) 単線専用 3芯...φ1.6mm, φ2mm Cu (銅) 単線専用
適用モール	F用モール1号, 2号

					商品仕様図			
番号	構成要素	材料	色彩	処理	品番	WVC7003W		改
						5		
4	取付ねじ	鋼線	—	亜鉛めっき ケイ酸コート処理 (三価)	品名	コスモシリーズワイド21 露出増設ボックス (コンセント3コ用)		改
3	六角ナット	黄銅棒	—	—		(ラウンド) (ホワイト) (高さ48mm)		
2	化粧プレート	ABS樹脂	オフホワイト	—	パナソニック株式会社			
1	ボディ	ABS樹脂	オフホワイト	—				