

IPC-D140HA-LUFC

4MP ハイブリッドライト屋内用ドーム型ネットワークカメラ



- 4MP解像度による高画質画像
- 人体検出機能対応
- 効率的なH.265+圧縮技術
- スマートハイブリッドライト:長距離カバー範囲を実現する先進技術
- リアルタイム音声セキュリティ用の内蔵マイク
- 最大512GBのオンボードストレージに対応(SDカードスロット搭載)

・仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2560 × 1440
最低被写体照度	カラー: 0.01 ルクス @ (F2.2, AGC ON), モノクロ: 0 ルクス (IRライトON時)
シャッター速度	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
昼夜対応	赤外線カットフィルター
角度調整	パン: 0° ~ 355°、チルト: 0° ~ 75°、回転: 0° ~ 355°
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ : 2.8mm / 4mm
焦点距離 / 視野角	2.8 mm : 水平視野角 104°、垂直視野角 57°、対角視野角 123° 4 mm : 水平視野角 82°、垂直視野角 45°、対角視野角 98°
レンズマウント	M12
絞りタイプ	固定
絞り	F2.2
被写界深度	2.8 mm : 0.9 m ~ 無限遠 4 mm : 1.1 m ~ 無限遠
DORI	
DORI	2.8 mm : D: 53 m、O: 21 m、R: 10 m、I: 5 m 4 mm : D: 67 m、O: 26 m、R: 13 m、I: 6 m
ライト	
補助ライトタイプ	赤外線、白色光
補助ライト照射範囲	最大 20 m
スマート補助ライト	対応
赤外線波長	850 nm
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz : 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
動画圧縮	メインストリーム : H.265+/H.265/H.264+/H.264, サブストリーム : H.265/H.264/MJPEG
動画ビットレート	32 Kbps ~ 8 Mbps
H.264 タイプ	ベースライン プロファイル、メイン プロファイル、ハイ プロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル
ビットレート制御	CBR、VBR
関心領域 (ROI)	メインストリーム用に1つの固定領域
オーディオ	
オーディオタイプ	モノラル音声
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711ulaw)/16~64 Kbps (AAC-LC)

環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8 kHz / 16 kHz
音声圧縮	G.711ulaw / AAC-LC
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RTP、RTCP、RTSP、NTP、IGMP、IPv4、IPv6、UDP、QoS、SNMP、DDNS
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル T、プロファイル G)、ISAPI、SDK
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、ウォーターマーク、HTTP用の基本認証とダイジェスト認証、ONVIF用のWSSEとダイジェスト認証、セキュリティ監査ログ、ホスト認証(MACアドレス)
同時ライブビュー	最大6チャンネル
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、HiLookアプリ
ウェブブラウザ	ローカルサービス: Chrome 80+、Firefox 80+、Edge 89+、IE 11
画像	
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	デジタルWDR
SNR	≥ 52 dB
昼夜切替	昼、夜、自動、スケジュール
画像強化	BLC、HLC、3D DNR
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス *)クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能
プライバシーマスク	1つのプログラム可能なポリゴンプライバシーマスク
インターフェース	
イーサネットインターフェース	x1 RJ45 10 M/100 M 自動適応イーサネットポート
オンボードストレージ	メモ리카ードスロット内蔵 microSD/microSDHC/microSDXCカード対応、最大512 GB
内蔵マイク	対応 1基
リセットキー	対応
イベント	
基本イベント	動体検知(指定したターゲットタイプ(人間)によるアラームトリガーをサポート)、異常
連携(リンケージ)	メモ리카ードへのアップロード、メール送信、監視センターへの通知、録画トリガー、キャプチャトリガー
一般	
電源	12 VDC ±25%、0.45 A、最大5.4 W、 Φ5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 PoE: IEEE 802.3af、クラス3、最大7 W
材質	プラスチック
寸法	Ø121.5 mm × 97.6 mm (Ø4.78" × 3.84")
パッケージ寸法	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
重量	約440 g (0.97 lb.)

パッケージを含む重量	約610 g (1.34 lb.)
保管条件	-10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)。湿度 95% 以下(結露なし)
起動時および動作条件	-10 °C~40 °C (14 °F~104 °F)。湿度95%以下(結露しない)
言語	英語、ウクライナ語
一般機能	ハートビート、アンチバンディング、ミラーリング、パスワード保護、メールによるパスワードリセット
認証	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, KC: KN32: 2015、KN35: 2015
安全	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
環境	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006

・用途

Hikvision製品は、耐腐食性能に応じて3つのレベルに分類されています。使用環境に応じて、以下の説明を参照して選択してください。

このモデルには特定の保護機能はありません。


レベル	説明
最上位保護	Hikvisionの製品はこのレベルで、専門的な防錆保護が必須の環境での使用に対応しています。代表的な適用例には、海岸線、港湾施設、化学工場などが含まれます。
中程度の保護	Hikvisionの製品はこのレベルで、中程度の防食性能が求められる環境での使用に対応しています。典型的な適用シーンには、海岸線から約2キロメートル(1.24マイル)離れた沿岸地域や、酸性雨の影響を受ける地域などが含まれます。
特別な保護不要	Hikvisionの製品はこのレベルで、特定の防錆保護が不要な地域での使用に対応しています。

・利用可能なモデル

IPC-D140HA-LUFC(2.8mm)

IPC-D140HA-LUFC(4mm)

・寸法

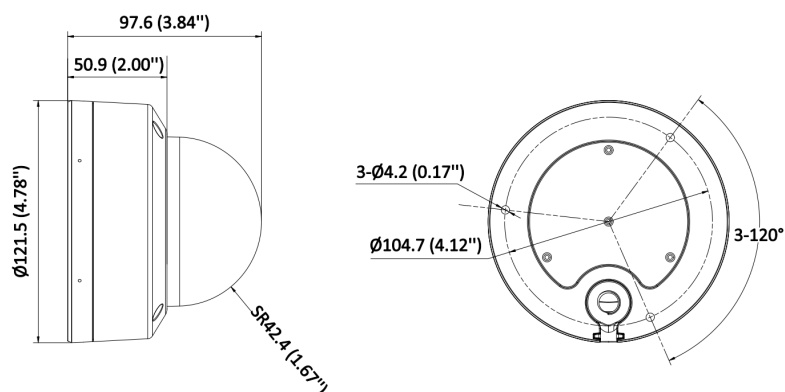

Unit: mm (inch)

・アクセサリ

・オプション

DS-1272ZJ-120 壁掛け	DS-1272ZJ-120B 壁掛け	DS-1271ZJ-120 ペンダントマウント	DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント	DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント
DS-1280ZJ-DM46 接続ボックス	DS-2280ZJ-WA120 接線箱	DS-2210ZJ-WA-120 ペンダントマウント	DS-2200ZJ-WA-120 壁取り付け	DS-2200ZJ-WAJ-120 壁取り付け

HiLook

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq