
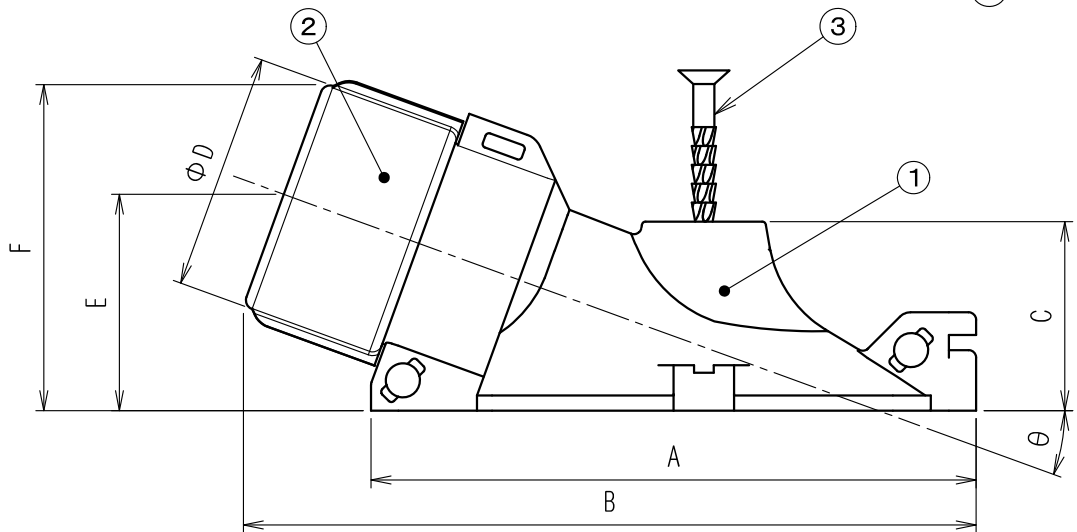


呼び16, 22, 28の本体の色は、標準色ベージュと、赤、青、黄、緑の5色。品番は、以下の通り。
([] は、16, 22, 28)

ベージュ : MFSE- [] FGK
赤 : MFSE- [] FGKR
青 : MFSE- [] FGKB
黄 : MFSE- [] FGKY
緑 : MFSE- [] FGKG

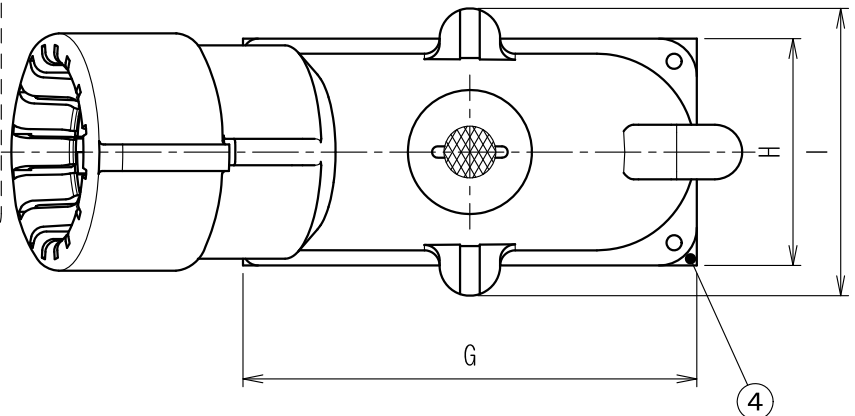

品番	A	B	C	ϕD	E	F	G	H	I	θ
MFSE-14FGK	73.9	81.8	30.0	29.9	31.9	45.5	50.0	30.0	40.0	20°
MFSE-16FGK	80	96.9	25	31.4	28.6	43.1	60.0	30.0	38.0	20°
MFSE-22FGK	78.9	101.4	37.0	39.3	33.0	51.1	65	32.0	43.0	20°
MFSE-28FGK	93.9	115.5	42.0	46.9	37.9	59.3	80.0	38.0	46.0	20°
MFSE-36FGK	100.0	124.4	48.0	57.7	47.5	74.1	75.0	56.0	56.0	20°


4) 呼び16~28の本体色は5色、呼び14, 36の本体色はグレーである。

3) 両側釘ボスの適用釘は、N19, N22, N25, N32, N38。

2) スクリング釘は、呼び14, 16, 22は、#13×45、呼び28は、#13×65、呼び36は、#11×65。

注1) 図面形状はMFSE-16FGK、製品形状はサイズにより若干異なる。

4	防トロシール	PP	1	
3	スクリング釘	SWM	1	光沢クロメートめっき
2	ストッパー	PC	1	
1	本体	難燃ABS	1	
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図	
尺度	品名
	PF管F・ころエンド (Gタイプ・スクリュー釘付)
	MFSE-__FGK__
第三角法	図番
	C110571K 
未来工業株式会社	