提出仕様書　　FB-YZ7006B
年　　月　　日

殿

インドアケーブル（r＝15mm対応）

AWL×2／UVKEFR

仕様書

古 河 電 気 工 業 株 式 会 社
ファイバ・ケーブル製品部　技術部

１．概要

小径曲げ対応のＡＷＬファイバを用いたインドアケーブルである。
本ケーブルはITU-T G.694.2に規定される波長範囲（１２６０～１６２５ｎｍ）でのＣＷＤＭに適用可能である。

２．使用温度範囲

－２０℃～＋４０℃

３．品名・型名

品　　名　：インドアケーブル
型　　名　：ＡＷＬ×２／ＵＶＫＥＦＲ

ＡＷＬ　　：ＡＷＬファイバを示す。
×２　　：光ファイバの心数を示す。
ＵＶ　　：光ファイバが単心である事を示す。
ＫＥＦＲ　：インドアケーブルである事を示す。

４．構造

４．１　光ファイバ

項　　目		仕　　様
光ファイバの種類		広帯域ＳＭ型石英ファイバ（ＡＷＬ型ファイバ）
モードフィールド径 （μｍ）		８．６　±　０．４
クラッド径 （μｍ）		１２５　±　０．５
モードフィールド偏心量 （μｍ）		０．４以下
クラッド非円率 （％）		０．５以下
ケーブルカットオフ波長 （ｎｍ）		１２６０以下
スクリーニングレベル （％）		１．５以上
曲げ特性（φ３０ｍｍ　１０ターン　１５５０ｎｍ） （ｄＢ）		０．５以下
被　　覆	材質	紫外線硬化型樹脂
	標準外径 （ｍｍ）	０．２５　±　０．０１５
	色	識別表参照

４．２　ケーブル

項　　目		仕　　様
テンションメンバ	材　質	防錆処理鋼線
	外　径　　約(㎜)	０．４
光ファイバ心線		単心ファイバ２本
インドアケーブル		光ファイバ心線、テンションメンバ２本を縦添えし、 クリーム色難燃ポリオレフィンで一括被覆をする。
仕上外径　　約(㎜)		２　×　３
概算質量　　(kg/km)		１０

・シース表面にはファイバ種、ファイバ心数、製造会社名又はその略号及び製造年を連続表示する。

・シース表面にはメーターマークを連続表示する。

５．伝送特性

項　　目	規　　格
伝送損失（１３１０ｎｍ）	（０．４×Ｌ（ｋｍ））ｄＢ以下 又は０．２ｄＢ以下のいずれかを満足すること。
伝送損失（１５５０ｎｍ）	（０．３×Ｌ（ｋｍ））ｄＢ以下 又は０．２ｄＢ以下のいずれかを満足すること。
耐水素特性（１３８３ｎｍ）	常温で水素分圧０．０１atmの雰囲気中において１２４０ｎｍの損失増加量が０．０３ｄＢ／ｋｍ以上になったとき、上記雰囲気中から取り出した光ファイバの伝送損失が０．４ｄＢ／ｋｍ以下であること。 ＩＥＣ６０７９３－２－５０　Ｃ.３.１　光ファイバ素線を測定。
ゼロ分散波長	１３００～１３２４ｎｍ
ゼロ分散スロープ	０．０９２ｐｓ／ｎｍ^2・ｋｍ 以下

※Ｌはケーブル長を示す。


６．ケーブル難燃特性

項　　目	特　　性		試　験　方　法
難燃（傾斜試験） (ｹｰﾌﾞﾙ完成品)	６０秒以内に自然に消えること		ＪＩＳ　Ｃ　３００５ ４．２６．２　ｂ
発煙濃度（シース）	１５０以下		ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ 附属書Ａ
燃焼時発生ガスの 酸性度及び導電率	ｐＨ	４．３　以上	ＪＩＳ　Ｃ　３６６６－２
	導電率	１０μＳ/㎜　以下	

７．ケーブル性能

項　　目		性　　能
最小曲げ半径 （短径方向）　(mm)	ケーブル本体部	延　線　時　：　３０
		固　定　時　：　１５
許容張力　　(N){ｋｇｆ}		１４７｛１５｝


８．構造図



図－１　単心ファイバ構造図

表－１　単心ファイバ識別表

心線№	心線色
1	青
2	黄

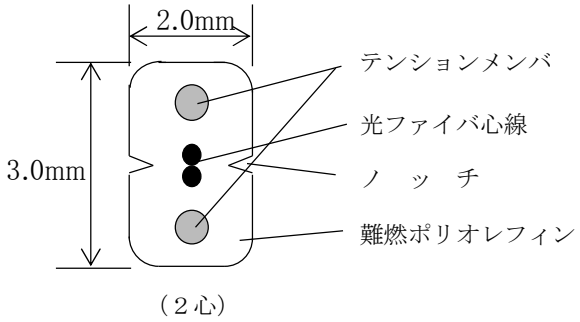

図－２　インドアケーブルの断面図

９．梱包

（１）ケーブルは標準条長５００ｍのリーレックス巻とし、運搬上損傷の無いように荷造りを行う。
（２）梱包表面の見やすい所に次の事項を表示する。
・品名，型名
・長さ
・製造社名又はその略号
・製造年月
・仕様書番号
（３）端末処理
・ケーブルの両端は適当なキャップで防湿処理を施す。

１０．関連規格

ＪＩＳ Ｃ ６８２０　光ファイバ通則
ＪＩＳ Ｃ ６８２１　光ファイバ機械特性試験方法
ＪＩＳ Ｃ ６８２３　光ファイバ損失試験方法
ＪＩＳ Ｃ ６８２５　シングルモード光ファイバ構造パラメータ試験方法
ＪＩＳ Ｃ ６８３５　石英系シングルモード光ファイバ素線

１１．光ケーブル取り扱い上の一般注意事項

・光ファイバケーブルには許容張力以上の張力をかけないように、線路設計及び工事を実施して下さい。
・光ファイバケーブルは最小曲げ半径を確保して下さい。
・外被把持コネクタを取り付ける場合は、推奨コネクタや工法上の注意事項がございますので、
弊社までお問い合わせ下さい。