

V6929、N3282

4入力 4K ネットワークビデオレコーダ(4PoEポート)

特徴

- 最大 4チャンネルのIPカメラ入力、また、4つの専用PoEポートはプラグ&プレイ対応
- ビデオフォーマット: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 1ch@12 MP、2ch@8 MP、4ch@4 MP のデコード性能
- 最大40 Mbpsの受信帯域幅
- AIによる映像解析技術でマニュアル作業とセキュリティコストを最小限に抑えます



スマート機能

- ビデオストリームでの1チャンネルの顔認識、または、顔キャプチャでは2チャンネルの顔認識 ※1
- 映像内の選択範囲をスマートサーチし、スマート再生で再生効率を向上

※1)接続されるカメラが顔キャプチャ機能に対応している必要があります。

プロフェッショナルな信頼性

- H.265+ ビデオ圧縮により効率的にデータの保管スペースを最大75%削減
- Stream over TLS暗号化技術を採用し、より安全なストリーム伝送サービスを提供。

HD ビデオ出力

- HDMIとVGAの同時出力
- 最大4K解像度のHDMIビデオ出力

ストレージと再生

- HDD接続用SATAインターフェース最大1基(最大10TB)
- 4チャンネルの同時再生

ネットワークとイーサネットアクセス

- 4個の独立したPoEネットワーク端子を搭載
- 1個の自己適応型 10/100 Mbps イーサネット端子


・仕様

インテリジェント分析	
デバイスによるAI	顔認識、境界保護、動体検知
カメラによるAI	顔認識、境界保護、建物からの投下検知、動体検知2.0、ナンバープレート自動認識、VCA(ビデオ解析)
顔認識	
顔検出と分析	顔写真の比較、人間の顔のキャプチャ、顔写真検索
顔画像ライブラリ	最大16の顔画像ライブラリ、 合計、5,000顔画像まで（各画像1MB以下、合計容量73MB以下）
顔検出と分析性能	1-ch, 4 MP
顔画像比較（カメラ撮影）	2-ch
動体検知 2.0	
デバイスによるAI	全チャンネル、4MP（エンハンスドSVCモード有効時は最大8MP） *）ビデオ解析による人体・車両認識で誤報を低減
カメラによるAI	全チャンネル
境界保護	
デバイスによるAI	1-ch, 4 MP (HD ネットワークカメラ, H.264/H.265) *）ビデオ解析による人と車両の認識で誤報を低減
カメラによるAI	全チャンネル
ビデオとオーディオ	
IP ビデオ入力	4-ch
受信帯域幅	40 Mbps
送信帯域幅	80 Mbps
HDMI 出力	1ch: 4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
VGA 出力	1ch: 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA 同時出力(デフォルト) *HDMI1/VGA独立出力に設定可能
CVBS 出力	N/A
音声出力	1-ch, RCA (リニア, 1 KΩ)
双方向音声入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) *オーディオ入力を使用
デコード	
圧縮形式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
記録解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同時再生	4-ch
デコード能力	AI on: 1ch@12MP(30fps) / 1ch@8MP(30fps) / 3ch@4MP(30fps) / 4ch@1080p(30fps) AI off: 1ch@12MP(30fps) / 2ch@8MP(30fps) / 4ch@4MP(30fps)
ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ & オーディオ
音声圧縮形式	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC

ネットワーク	
リモート接続	128
API	ONVIF (profile S/G); SDK; ISAPI
対応ブラウザ	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 *)上記、以上のバージョン
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
インターフェース	RJ-45 x 1 : 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
PoEポート	
インターフェース	RJ-45 x 4 : 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
消費電力	50 W 以下
標準規格	IEEE 802.3af, IEEE 802at
拡張インターフェース	
SATAインターフェース	x 1 (最大容量10TBまで)
容量	V6929 2TB 、 N3282 4TB
USB インターフェース	フロントパネル: x 1 USB 2.0 ; リアパネル: x 1 USB 2.0
アラーム入出力	非搭載
一般	
GUI 言語	日本語、英語、中国語など
電源	48 VDC, 1.35 A
消費電力	10 W 以下 (HDD 及び PoE電力を除く)
動作環境温度	-10 °C ~ 55 °C
動作環境湿度	10% ~ 90%
寸法 (W × D × H)	320 mm × 240 mm × 48 mm
重量	1 kg 以下 (ただし HDD重量は除く)
認証	
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
取得認証	CE, CB, KC, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA


X0000は商品コード

■寸法 単位:mm

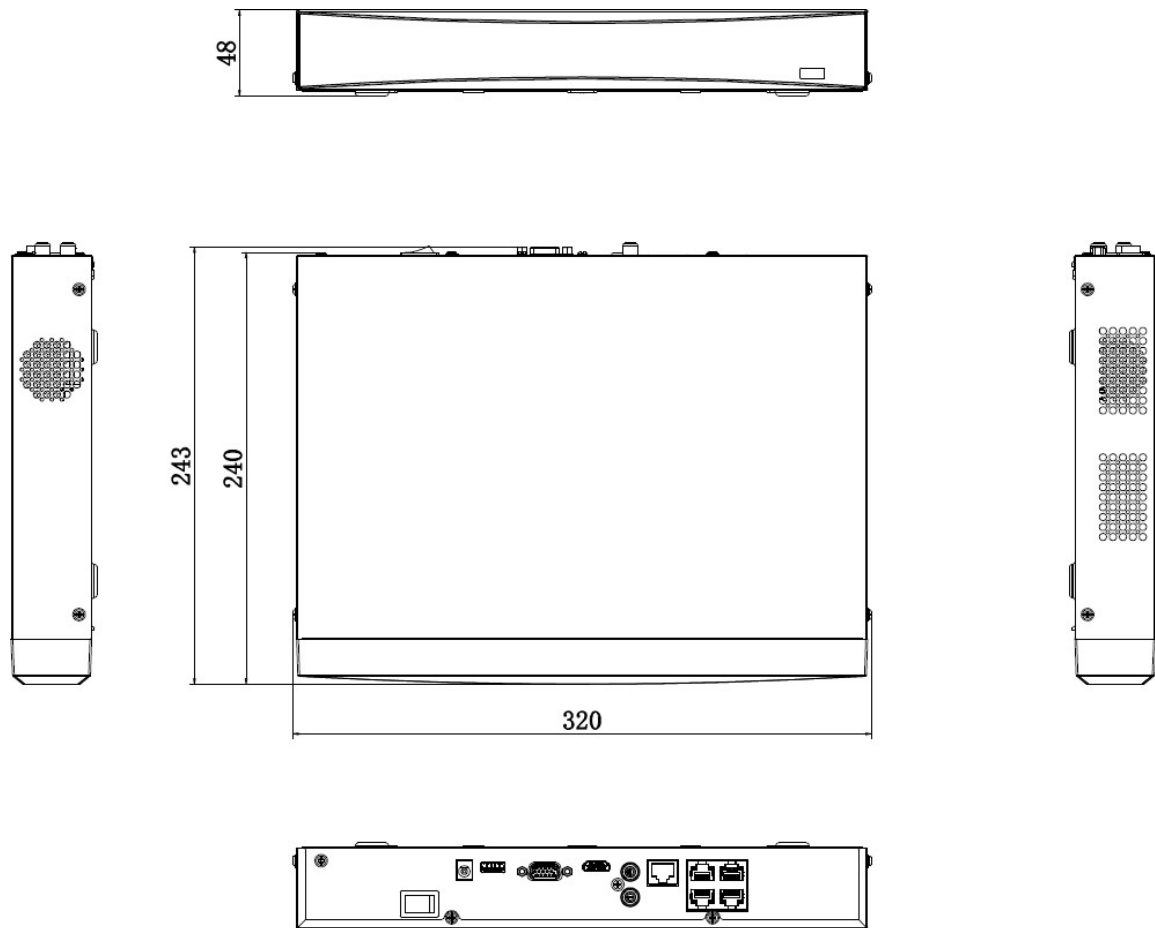

scale/1:1;Unit/mm

■背面パネル

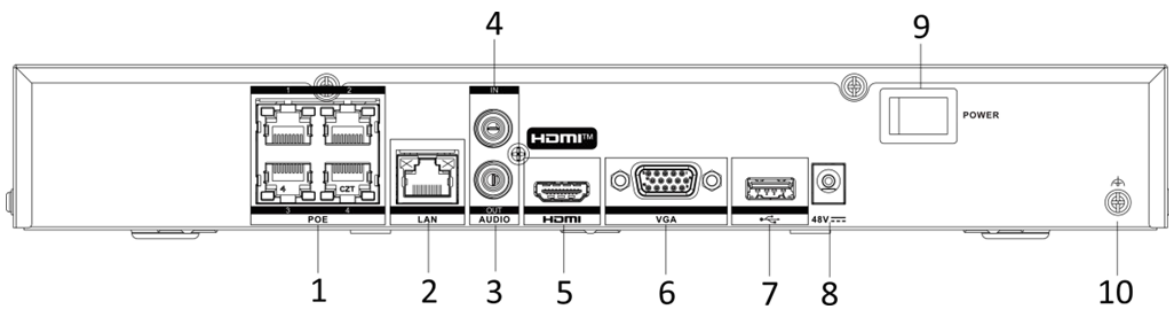

No.	説明	No.	説明
1	PoE LANインターフェース (1~4)	6	VGA 出力端子
2	LANインターフェース	7	USB インターフェース
3	オーディオ出力(RCA)	8	48VDC 電源端子
4	オーディオ入力(RCA)	9	電源スイッチ
5	HDMI 出力	10	GND