

商品仕様書

1

全 4

1. 定格・環境条件

定格入力電圧	AC 100 V
定格入力周波数	50 Hz / 60 Hz
使用環境	使用温度範囲 0 ~ 40 使用湿度範囲 10 %RH ~ 90 %RH (結露なきこと)

2. 形状

形状及び材料・色彩	商品仕様図による
質量{重量}	約 4.4 kg

3. 電源仕様・性能

3-1. 入力端子

結線方式	ねじなし端子(電線差込式)
適用電線	600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 1.6 mm、 2 mm Cu (銅)単線専用 2心1本

3-2. 電源コンセント

差し込み口数	4コ口
極数・極配置	2極・ 
保持力	10 N ~ 60 N

3-3. VVF用電源(送り端子)

端子数	1
結線方式	ねじなし端子(電線差込式)
適用電線	600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 1.6 mm、 2 mm Cu (銅)単線専用 2心1本

品番

WTJ4001

品名


マルチメディアポートALL用ボックスセット

改

1

4. 取り付け方法・壁の穴開け寸法


4-1. 露出取付

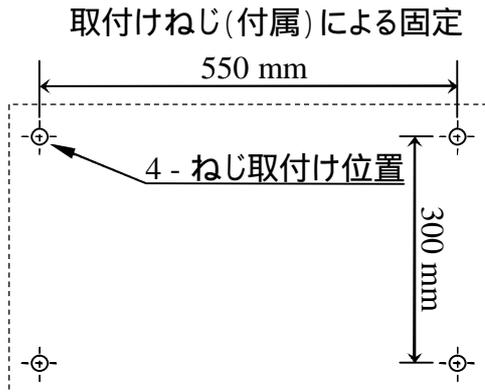

注) 大壁・中空壁への取付けには、
下地工事が不要の
石こうボード用取付はさみ金具
(別売)をご使用ください。
・BQS900 (9 mm ~ 15 mm 壁用)
・BQS901 (16 mm ~ 25 mm 壁用)

4-2. 半埋込取付

石こうボード用取付はさみ金具(別売)による固定
・BQS900 (9 mm ~ 15 mm 壁用)
・BQS901 (16 mm ~ 25 mm 壁用)

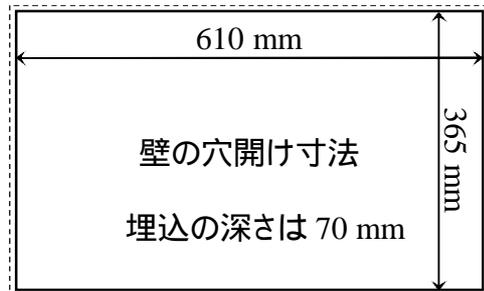

天井面・両側面から 15 mm 以上、下面から 50 mm 以上離して取り付けてください。
カバーの開閉と放熱のため

5. 内器ユニットスペース

- ・ 15 モジュール

6. 機器設置プレート

- ・ インターネット機器専用設置スペース
W 460 mm × D 80 mm × H 260 mm
- ・ 耐荷重 2 kg

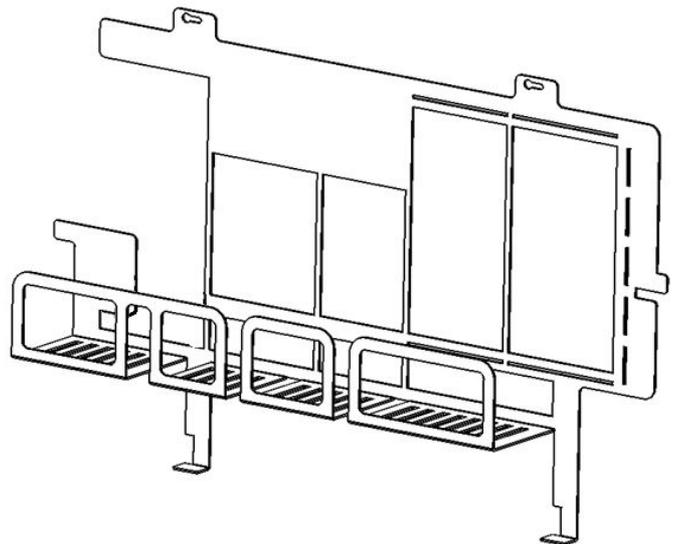


図: 機器設置プレート

7. 付属品

施工説明書 : 1 枚
取り付け用木ねじ : 4 本

品番	WTJ4001	品名	マルチメディアポートALL用ボックスセット	改
----	---------	----	-----------------------	---

商品仕様書

3

全 4

8. 安全確保のための施工上および使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。
本商品のご使用に際しては、以下の点を遵守ください。

8-1. 施工上の禁止事項

- (1) 必ず分電盤の電源(AC100V)を切った状態で施工してください。
活線工事は感電や故障の原因となります。
- (2) 電源線は確実に差し込んでください。
差し込みが不十分な場合、発熱する恐れがあり、火災や焼損の原因となります。
- (3) 曲がったり、傷ついたり、変色した電線は、使用しないでください。
誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因となります。
- (4) より線を半田仕上げして使用しないでください。
発熱する恐れがあり、焼損や火災の原因となります。
- (5) 交流(AC100V)以外で使用しないでください。感電や故障の原因となります。
- (6) 分解したり、改造したりしないでください。焼損や火災の原因となります。
- (7) 直射日光の当たる場所や発熱する器具の近くなど、温度の高くなる所には
設置しないでください。熱がこもり、機器の焼損や火災、故障の原因となります。
- (8) 本製品は、付属のねじ又は、はさみ金具で確実に取り付けてください。
壁面からの脱落によりけがや故障の原因となります。
- (9) 調理台のそばなど油飛びや湿気が当たるような場所、
ほこりの多い場所に設置しないでください。火災や感電の原因となります。
- (10) 水のかかる場所および湿気の多い場所(屋外・浴室など)には設置しないでください。
感電や故障の原因となります。
- (11) インターネット機器(モデム・ルータなど)や映像機器(ブースタ・分配器など)以外の
機器を内部に設置しないでください。

8-2. 使用上の禁止事項

分解したり、改造したりしないでください。焼損や火災の原因となります。

品
番

WTJ4001

品
名

マルチメディアポートALL用ボックスセット

改

商品仕様書

4

全 4

9. 施工上・使用上の注意事項

- (1) テレビ、ラジオなどの家電製品が置かれる場所に設置しないでください。
受信障害や通信障害の原因となることがあります。
- (2) 電源線とその他の配線が接触しないように映像系・通信系の配線と電源線のノックアウトは分けて配線してください。また、並行配線する場合は 10 cm 以上離してください。
- (3) 接続ケーブルは、たばねたり、重ねたり、壁面内に無理に押し込んだりしないでください。
- (4) 汚れは、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。
ベンジンやアルコールで拭かないでください。変色や変形の原因となることがあります。
- (5) 施工検査時の絶縁抵抗測定は、電源線を外した状態で実施してください。
絶縁抵抗値が下がる場合があります。
- (6) 使用温度範囲の上限は40 ですが、機器設置プレートに収納するインターネット機器などの影響を考慮し、周囲温度が35 以下となる場所への設置をおすすめします。

10. 品質保証について

10-1. 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引渡日)より1年間です。

10-2. 保証内容

- ・取扱説明書、本体ラベル等の注意に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、
無料修理をさせていただきます。

10-3. 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、
異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。


品
番

WTJ4001

品
名

マルチメディアポートALL用ボックスセット

改

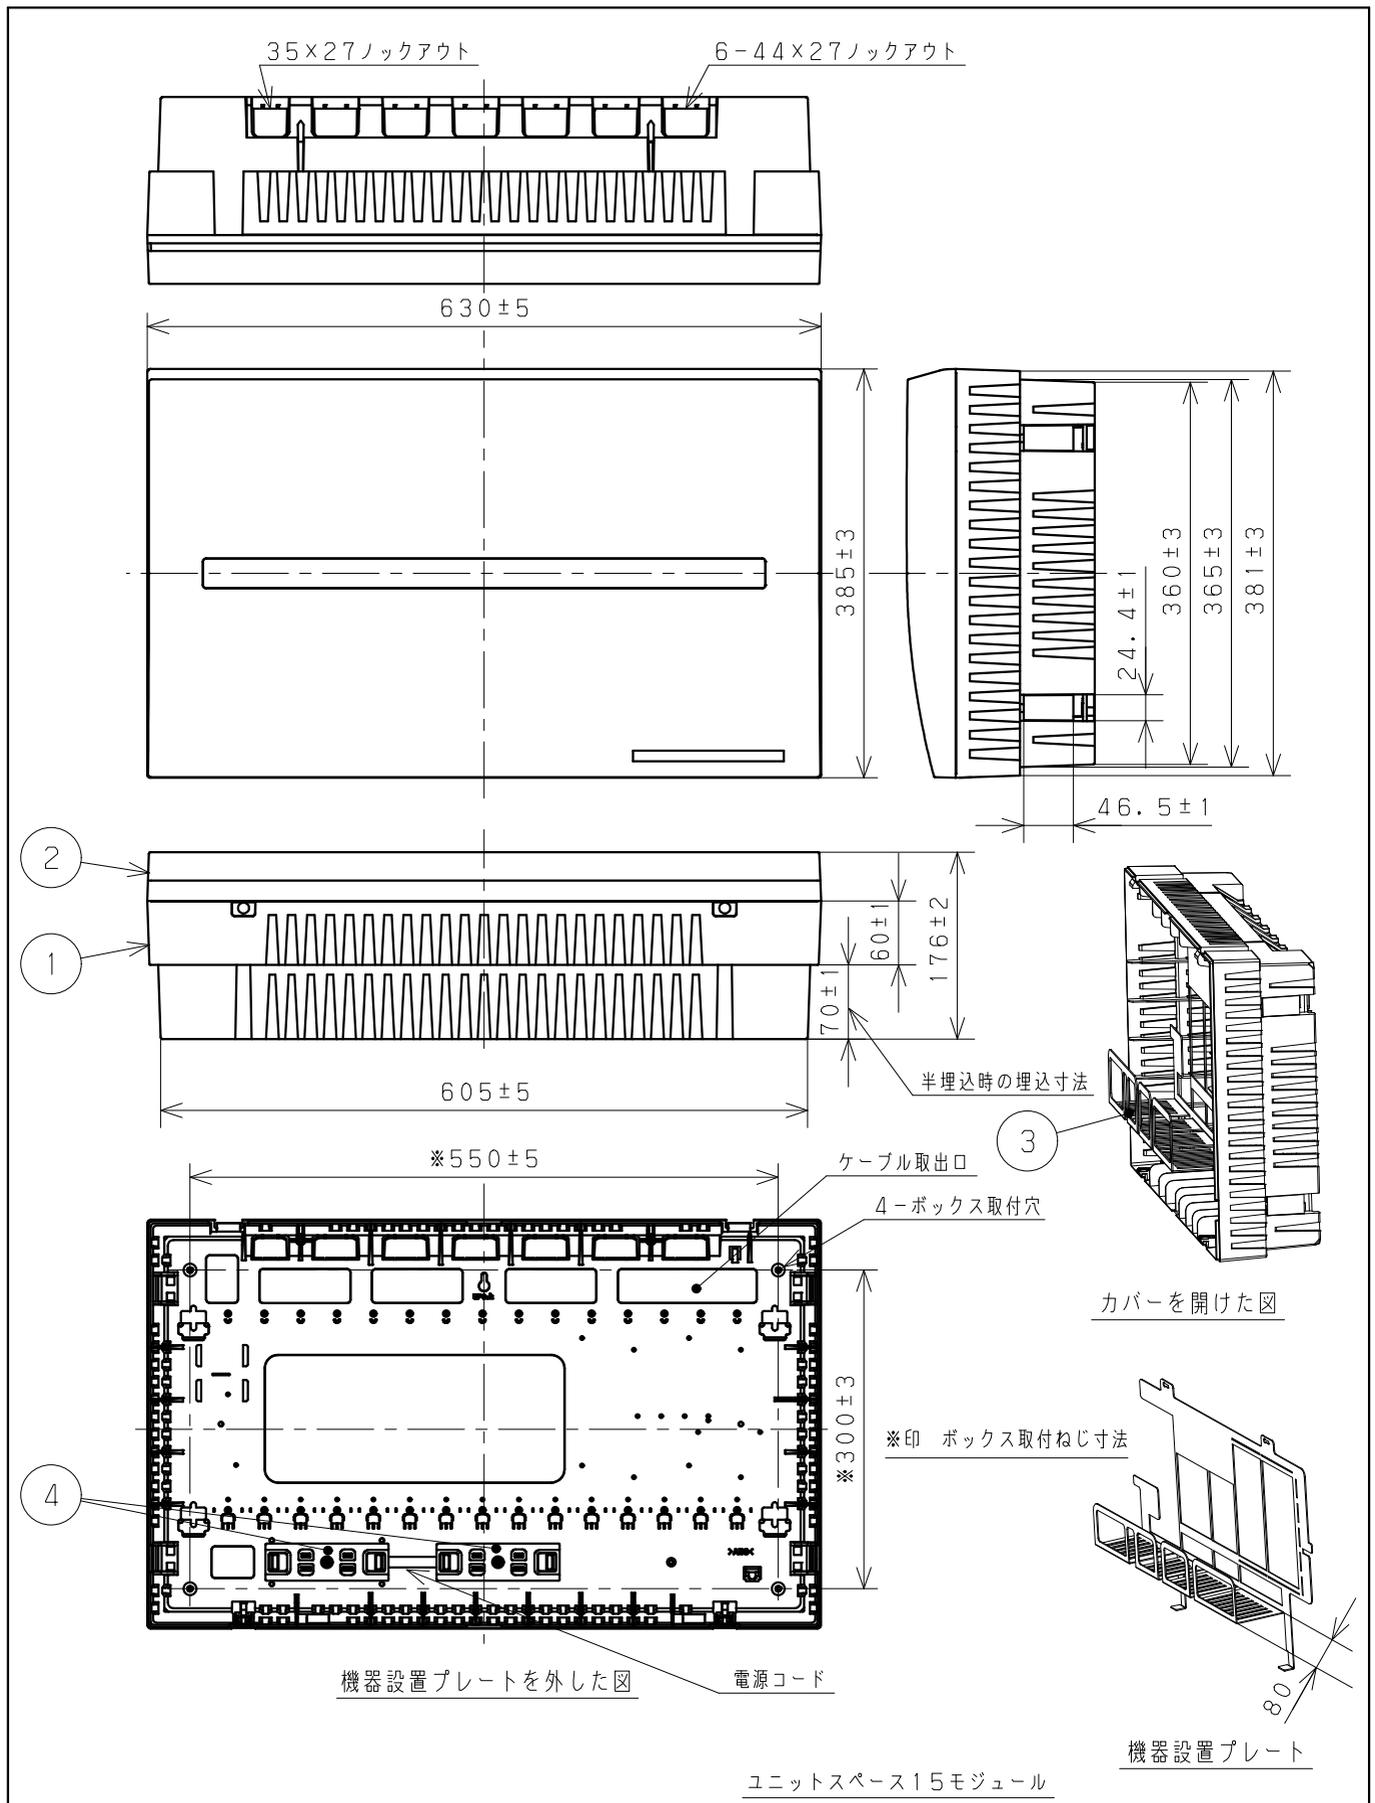

ユニットスペース15モジュール

商品仕様図				
品番	WTJ4001		改	4
品名	マルチメディアポートALL用ボックスセット			
パナソニック株式会社				
番号	構成要素	材料	色彩	備考
4	仮設用露出コンセント			
3	機器設置プレート	t = 1.6	ブラック	
2	カバー		オフホワイト	
1	ボディ		オフホワイト	