


ケーブルの構造

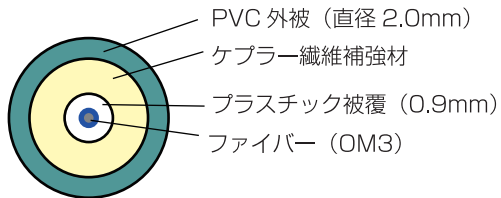

品番	全長 (L)
POF-OM3SCU/D30	3000 <sup>+100</sup> <sub>-0</sub>
POF-OM3SCU/D50	5000 <sup>+100</sup> <sub>-0</sub>

【仕様・規格】

光 ファイバ 心線	規格	IEC60793-2-10 A1a.2
	ファイバ種類	OM3マルチモード
	ファイバサイズ	50/125 $\mu$ m
	伝送帯域	$\geq 1500\text{MHz} \cdot \text{km}@850\text{nm}$ $\geq 500\text{MHz} \cdot \text{km}@1300\text{nm}$
	伝送損失	3.0dB/km 以下 @850nm 1.0dB/km 以下 @1300nm
	曲が半径	30mm 以上
コ ネ ク タ	コネクタ種類	SC
	研磨方法	UPC 研磨
	挿入損失	0.3dB 以下
	反射減衰量	20dB 以上

No.	部品名	数	材質	処理
①	OM3 メガネコード	1		アクア色外被
②	SC コネクタ	4	プラスチック	ベージュ
③	ダストカバー	4	PVC	クリア
④	ケーブルマーカー	4	PVC	A&B
⑤	ケーブルストッパ	2	PVC	黒色
⑥				
⑦				

名称：マルチモード2心10G光ファイバメガネ  
コード GI50/125【OM3】両端 SC/UPC  
型番：POF-OM3SCU/DXX

株式会社 e431

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 C0326-V8520-1
------------------------	-------	---------	---------------------