


RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

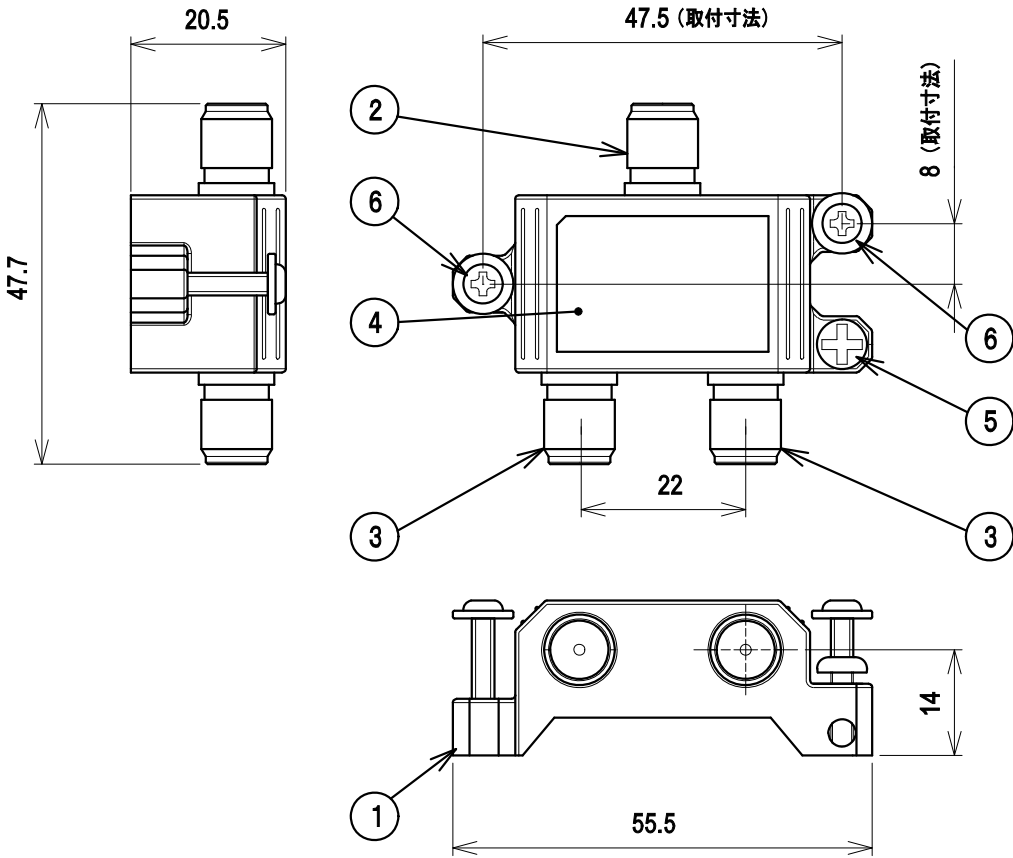


標準性能表

形式 項目	D2E							6	取付ねじ	2	鉄	ニッケルメッキ					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	5	機能アースねじ	1	鉄	クロメート					
分配損失 (dB以下)	4.3	4.0	4.3	5.0	6.0	6.5	7.3	4	銘板	1	合成樹脂						
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	20	15	15	15	15	3	出力端子	2	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型				
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5	2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型				
インピーダンス (Ω)	75							1	ケース	1	亜鉛合金	スズメッキ					
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE				
質 量 (g)	40							SCALE 尺 度 Free		DESIGNED 担 当 		DRAWN 製 図 		INSPECTED 検 査 		APPROVED 承 認 	
入力端子と出力1端子間電流通過型 最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A								単 位 UNIT mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 屋内用2分配器					
								3RD ANGLE PROJECTION				D2E 外観標準性能表					
								日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				DRAWING NO. 2181601F12					

RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

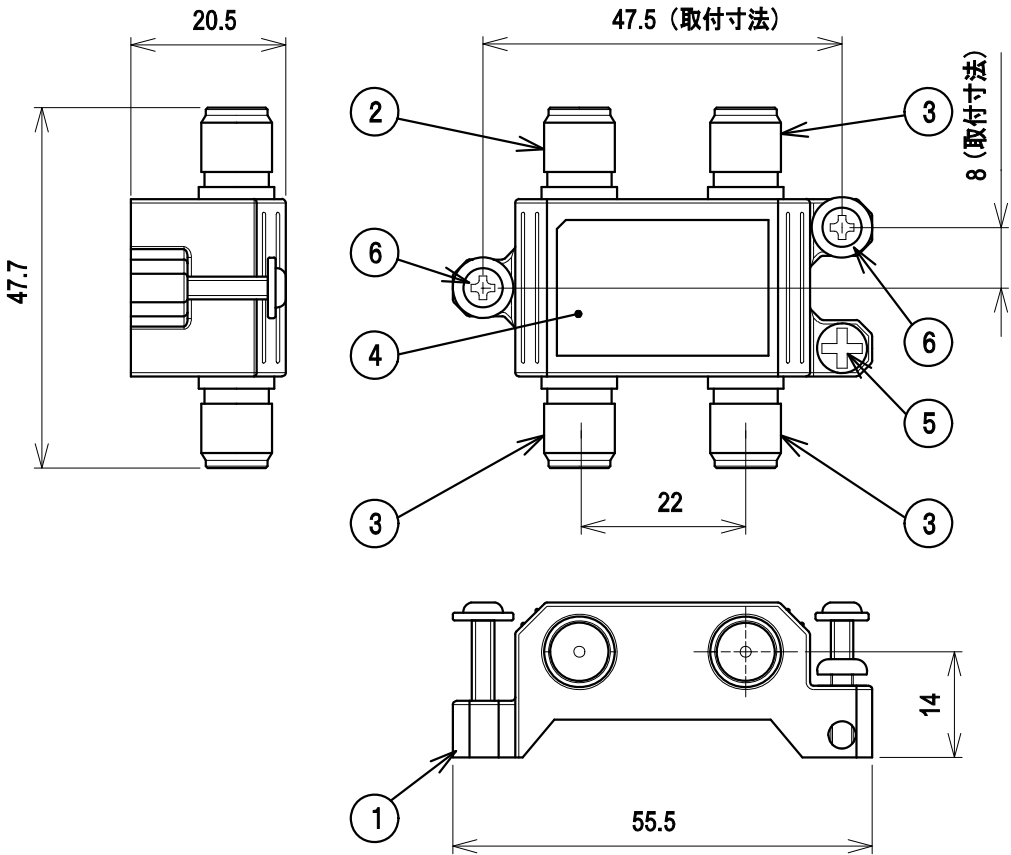


標準性能表

形式	D3E							6	取付ねじ		2	鉄	ニッケルメッキ	
項目								5	機能アースねじ		1	鉄	クロメート	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	4	銘板		1	合成樹脂		
分配損失 (dB以下)	7.0	6.0	6.5	7.5	9.0	11.0	11.8	3	出力端子		3	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	18	15	15	15	15	2	入力端子		1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5	1	ケース		1	亜鉛合金	スズメッキ	
部 番 名 称 個 数 材 質 処 理 備 考 ITEM DESCRIPTION QUANTITY MATERIAL TREATMENT NOTE														
インピーダンス (Ω)								75						
使用温度範囲 (℃)								-10~+40						
質 量 (g)								40						
入力端子と出力2端子間電流通過型 最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A														

SCALE		DESIGNED		DRAWN		INSPECTED		APPROVED	
尺	Free	担		製		検		承	
度		当		図		図		認	
単 位 UNIT mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 屋内用3分配器					
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				D3E外観標準性能表					
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				DRAWING NO. 2181602F12					

RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

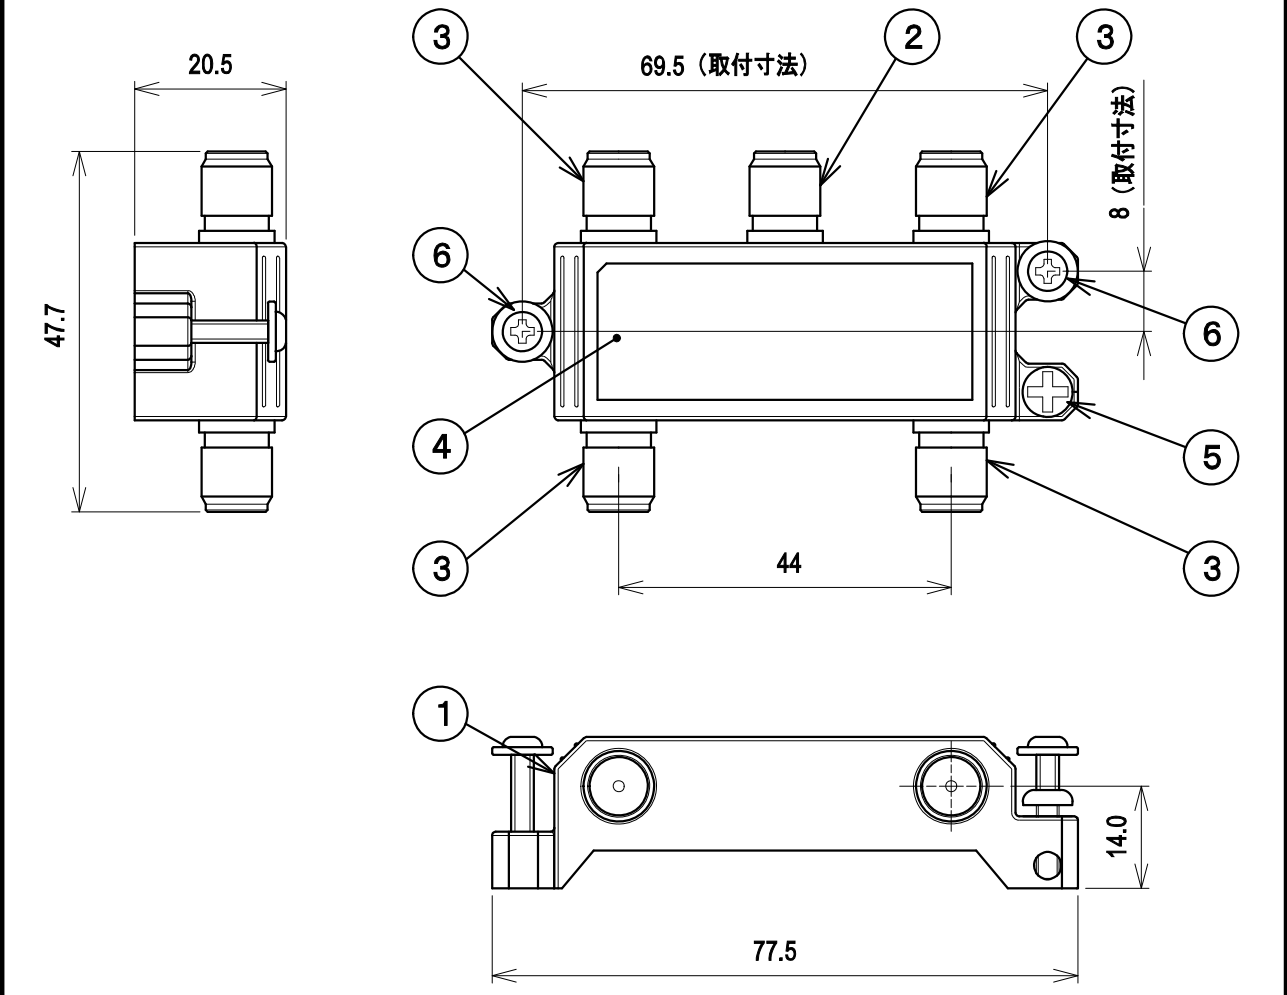


標準性能表

形式	D4E							6	取付ねじ		2	鉄	ニッケルメッキ										
項目								5	機能アースねじ		1	鉄	クロメート										
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	4	銘 板		1	合成樹脂											
分配損失 (dB以下)	8.5	8.0	8.2	9.4	11.0	12.0	13.3	3	出力端子		4	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型									
端子間結合損失 (dB以上)	16	23	20	15	15	15	15	2	入力端子		1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型									
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5	1	ケース		1	亜鉛合金	スズメッキ										
インピーダンス (Ω)	75							部 番	名 称		個 数	材 質	処 理	備 考									
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							ITEM	DESCRIPTION		QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE									
質 量 (g)	60							SCALE		DESIGNED	DRAWN		INSPECTED		APPROVED								
入力端子と出力1端子間電流通過型 最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A								尺 寸	Free	担 当		製 図		検 査		承 認							
								単 位		質 量													
								UNIT		mm		MASS											
								三 角 法										品 名					
								3RD ANGLE PROJECTION										DESCRIPTION 屋内用4分配器					
								D4E外観標準性能表					DRAWING NO.										
								日本アンテナ株式会社					2181603F12										
								NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					番										

RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

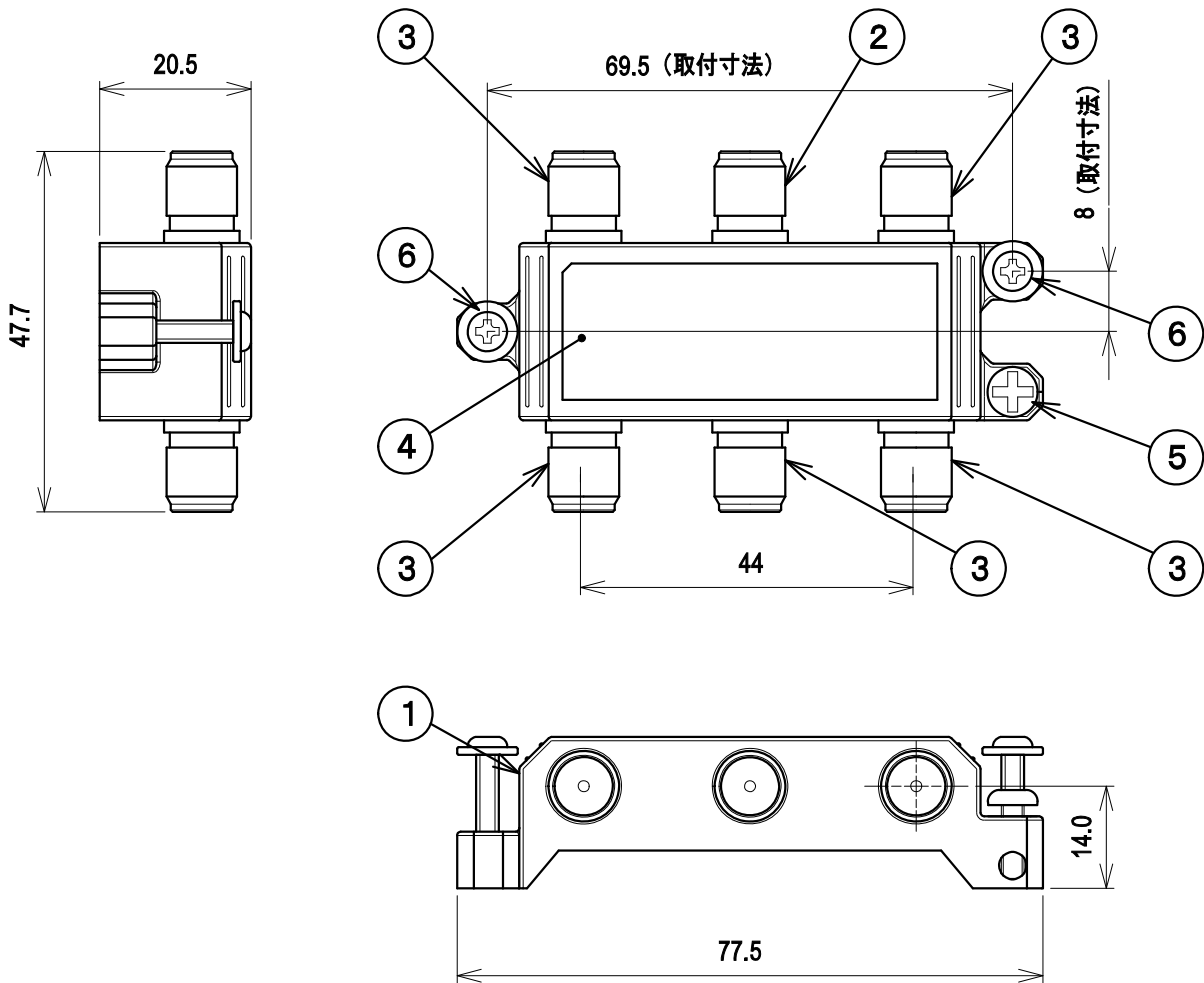


標準性能表

形式 項目	D5E							6	取付ねじ		2	鉄		ニッケルメッキ									
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	5	機能アースねじ		1	鉄		クロメート									
分配損失 (dB以下)	10.0	9.5	9.8	10.5	12.5	14.0	16.3	4	銘板		1	合成樹脂											
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	18	15	15	15	15	3	出力端子		5	亜鉛合金、合成樹脂、他		スズメッキ、他 F型									
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5	2	入力端子		1	亜鉛合金、合成樹脂、他		スズメッキ、他 F型									
インピーダンス (Ω)	75							1	ケース		1	亜鉛合金		スズメッキ									
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							部 番	名 称		個 数	材 質		処 理									
質 量 (g)	60							ITEM	DESCRIPTION		QUANTITY	MATERIAL		TREATMENT									
入力と出力1間電流通過型 最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A								SCALE		DESIGNED		DRAWN		INSPECTED		APPROVED							
								尺 度		Free		担 当				製 図				検 図			
								単 位		mm		質 量		MASS		品 名		DESCRIPTION		屋 内 用 5 分 配 器			
								三 角 法		3RD ANGLE PROJECTION		品 名		D5E外観標準性能表		DRAWING NO.		2181604F12					
								日本アンテナ株式会社		NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号		2181604F12									

RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

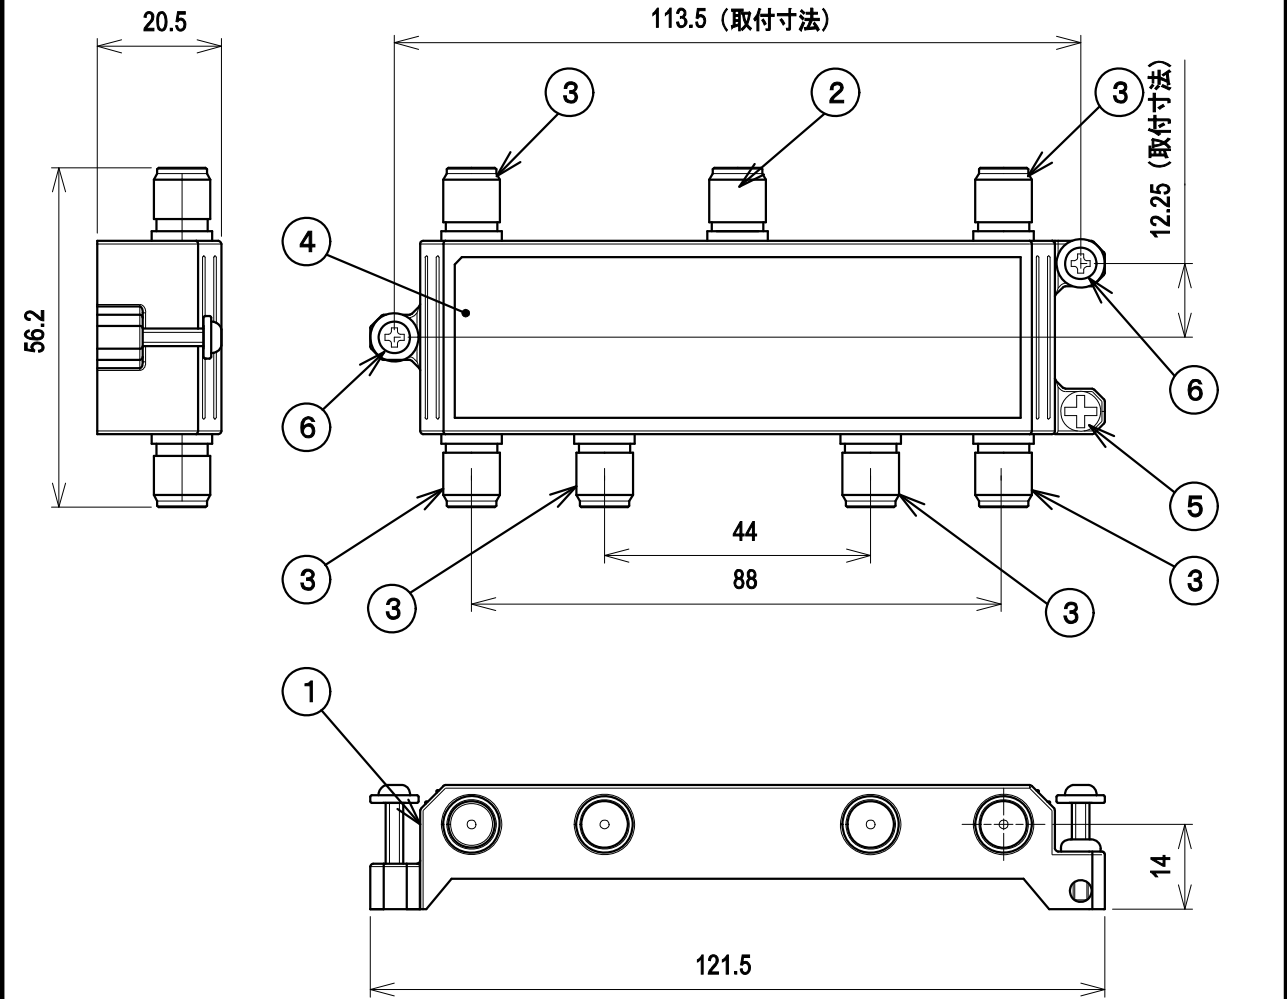


標準性能表

形式 項目	D6E							6	取付ねじ		2	鉄		ニッケルメッキ	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	5	機能アースねじ		1	鉄		クロメート	
分配損失 (dB以下)	11.0	10.2	11.0	12.0	15.0	16.5	17.8	4	銘板		1	合成樹脂			
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	18	15	15	15	15	3	出力端子		6	亜鉛合金、合成樹脂、他		スズメッキ、他 F型	
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.3	2.5	2	入力端子		1	亜鉛合金、合成樹脂、他		スズメッキ、他 F型	
インピーダンス (Ω)	75							1	ケース		1	亜鉛合金		スズメッキ	
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL		処 理 TREATMENT	
質 量 (g)	85													備 考 NOTE	
入力端子と出力1端子間電流通過 最大 DC15V・0.8A／AC30V・1A															

SCALE 尺 度		DESIGNED 担 当		DRAWN 製 図		INSPECTED 検 図		APPROVED 承 認	
Free									
単 位 UNIT mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 屋内用6分配器					
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				D6E 外観標準性能表					
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.						図 番 DRAWING NO. 2181605F13			

RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

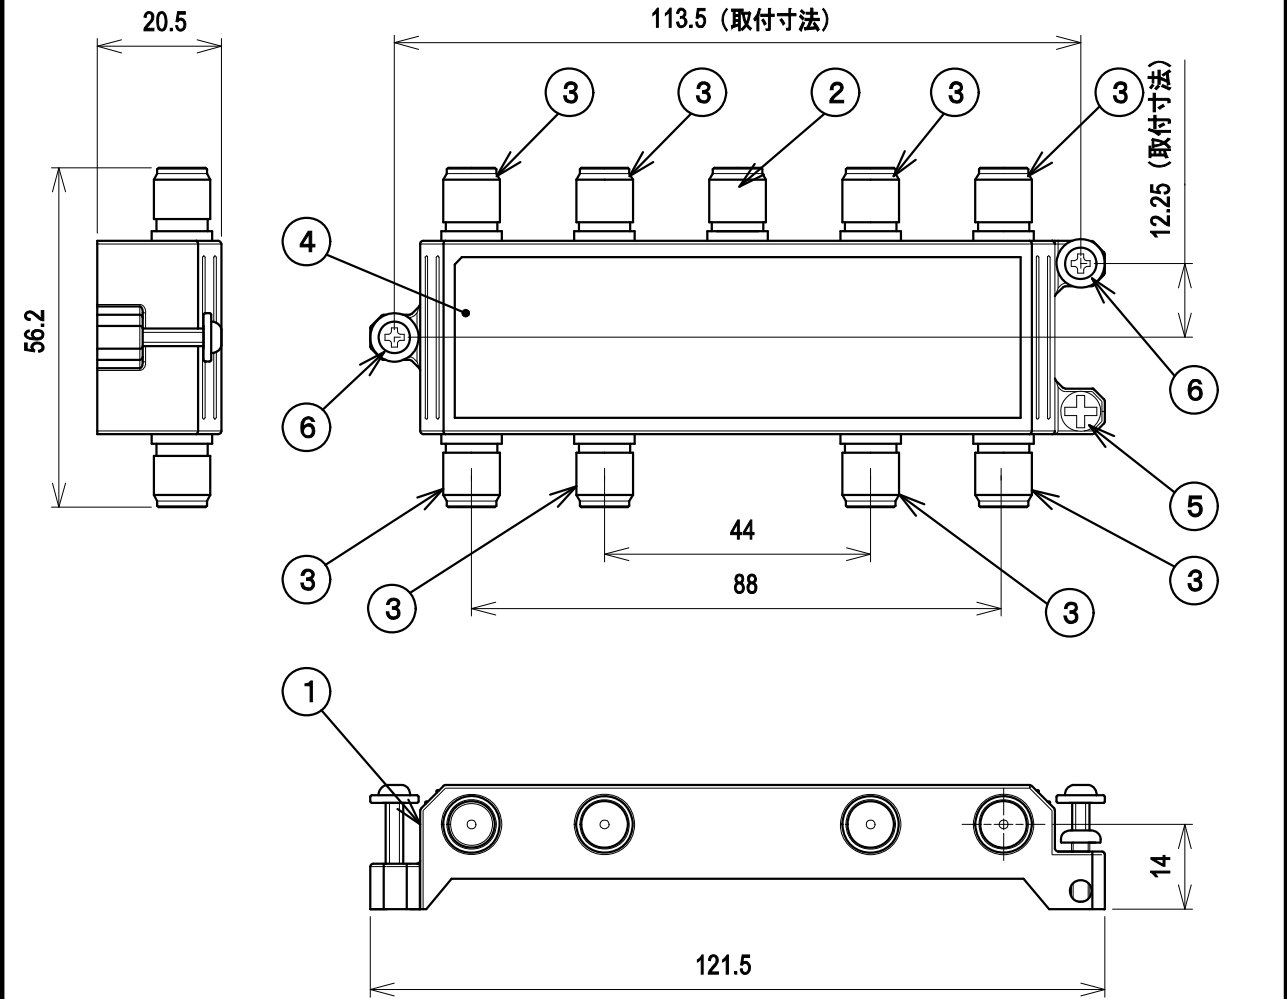

標準性能表

形式	D8E							6	取付ねじ		2	鉄	ニッケルメッキ						
項目	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	5	機能アースねじ		1	鉄	クロメート						
周波数帯域 (MHz)	76	222	770	1489	2150	2681	3224	4	銘 板		1	合成樹脂							
分配損失 (dB以下)	12.5	12.0	13.0	13.5	17.0	18.0	19.3	3	出力端子		8	亜鉛合金、合成樹脂、他		スズメッキ、他	F型				
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	18	15	15	15	15	2	入力端子		1	亜鉛合金、合成樹脂、他		スズメッキ、他	F型				
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.3	2.5	1	ケース		1	亜鉛合金		スズメッキ					
インピーダンス (Ω)	75							部 番		名 称		個 数		材 質		処 理		備 考	
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							ITEM		DESCRIPTION		QUANTITY		MATERIAL		TREATMENT		NOTE	
質 量 (g)	90							SCALE		DESIGNED		DRAWN		INPECTED		APPROVED			
入力端子と出力2端子間電流通過 最大 DC15V・0.8A／AC30V・1A								尺 寸		担 当		製 図		検 査		承 認			
								度		Free									
								単 位		質 量		品 名							
								UNIT		mm		MASS		DESCRIPTION 屋内用8分配器					
								角 法		3RD ANGLE PROJECTION		D8E 外観標準性能表							
								3RD ANGLE PROJECTION				DRAWING NO.							
								日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				番 2181606F12							