


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

● セット内容

- ・ 本体
- ・ 配線ターミナル(No.1)
- ・ パッチコード(2本)
- ・ 収納バッグ
- ・ 電池(動作確認用)

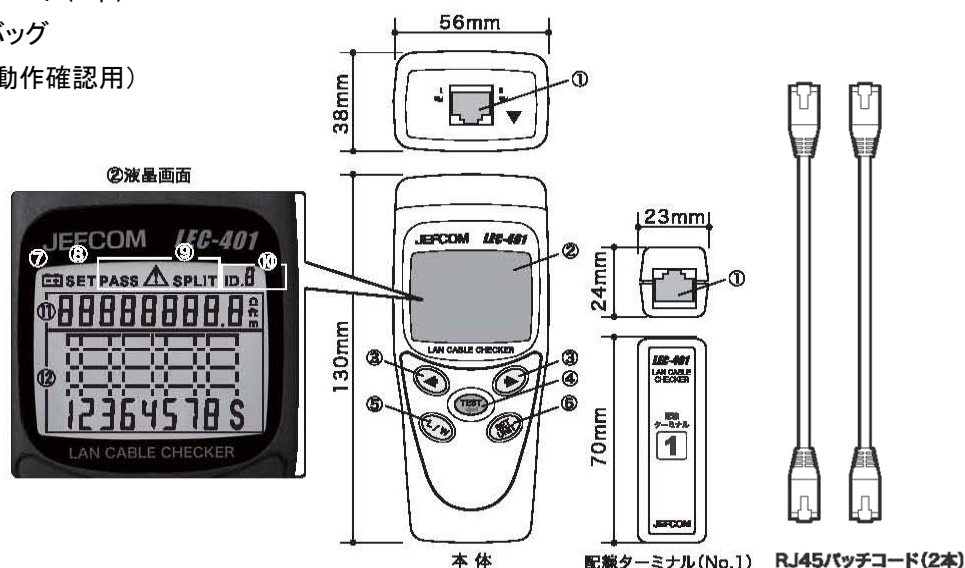

● 各部名称

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ① モジュラーソケット
LAN配線(LANケーブル)を接続 | ⑧ SET
設定画面時に表示 |
| ② 液晶画面
測定結果表示・設定表示 | ⑨ ワイヤーマップ(導通)の結果表示
PASS : 正常
△ : 誤配線
SPLIT : スプリットペア |
| ③ ←→項目切替ボタン
長さ表示切替・設定項目切替 | ⑩ 配線ターミナルの番号を表示 |
| ④ TESTボタン
電源ON・測定開始、電源OFF(長押し) | ⑪ ワイヤーマップ(各ペア)
ケーブル長(m/ft)
設定項目(各種) |
| ⑤ L/Wボタン
ワイヤーマップ(導通)⇄長さ 表示切替 | ⑫ ワイヤーマップ(導通)の結果表示
オープン・ショート
誤配線・スプリットペア
シールドあり・なし |
| ⑥ SETボタン
設定画面表示 | |
| ⑦ 電池交換表示 | |

● 仕様

適合ケーブル	: RJ45、Cat5e/Cat6 UTP/STPケーブル 特性インピーダンス100Ω	使用電池	: 006P 9V アルカリ電池推奨 (付属電池は動作確認用)
ワイヤーマップ	: オープン ショート 誤配線 スプリットペア(10m以上)	電池寿命	: 約50時間
ケーブル長測定	: 測定長 5m~255m 表示分解能 0.1m 誤差 ±10%+1m	オートパワーオフ	: 無操作約15分で自動オフ
表 示	: LCD(バックライト付)	使用温度範囲	: 5℃~40℃(80%RH以下)
		サ イ ズ	: 本体 130×56×38mm 配線ターミナル 70×23×24mm
		質 量	: 本体 160g(乾電池含む) 配線ターミナル 25g
		適 合 規 格	: EMC EN61326-1

				品 名	LANケーブルチェッカー
				品 番	LEC-401
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2014.9.10