

DVR-208Q-M1/T <2MP対応>ハイブリッドレコーダー 8ch入力



- ディープラーニングに基づく人物と車両のターゲット分類機能(動体検出 2.0)
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 動画圧縮
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
- オーディオは同軸ケーブル経由
- 最大12チャンネルのIPカメラ入力(最大6メガピクセル)
- 最大1080p@15fpsのエンコード機能

機能

スマート機能

- ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類(動体検出2.0)

圧縮と記録

- H.265 Pro+ 動画圧縮技術により、エンコード効率が向上し、データストレージコストを削減

ストレージと再生

- 1つのSATAインターフェース(最大10TBの容量)
- スマート検索による効率的な再生

ネットワーク & イーサネットアクセス

- HiLookVision & DDNS(ダイナミックドメインネームシステム)で簡単なネットワーク管理


・仕様

動体検出 2.0	
人間/車両分析	ディープラーニングベースの動体検知 2.0は、すべてのアナログチャンネルでデフォルトで有効化されています。人間と車両を分類し、葉や光などの物体による誤報を大幅に削減します。 対象物やイベントの種類によるクイック検索に対応しています。
映像と音声	
IPビデオ入力	2ch(最大10ch) エンハンスドIPモード有効時: 4ch(最大12ch)、各ch最大4 Mbps 最大6MP解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264対応IPカメラをサポート
アナログビデオ入力	8ch BNCインターフェース(1.0 Vp-p、75 Ω)、同軸接続対応
HDTVI入力	3K(2960×1665)@25/20 fps、3K(3328×1504)@20fps、 5 MP(2560×1944)@20 fps、4 MP(2560×1440)@30/25 fps、 2K(2304×1296)@20fps、1080p@30/25fps、720p@30/25fps
AHD入力	5 MP(2560×1944)@20 fps、4 MP(2560×1440)@30/25 fps、 1080p@30/25 fps、720p@30/25 fps
HDCVI入力	3K(2880×1620)@25/20 fps、5 MP(2592×1944)@20 fps、 4 MP(2560×1440)@30/25 fps、 1080p@30/25fps、720p@30/25fps
CVBS入力	PAL/NTSC
HDMI出力	1ch、 1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
VGA出力	1ch、 1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA同時出力
オーディオ入力	1ch、RCA(2.0 Vp-p、1 KΩ) (最大4chはオプション)、 4ch (同軸ケーブル経由)
オーディオ出力	1ch、RCA(リニア、1 KΩ)
双方向オーディオ	1ch、RCA(2.0 Vp-p、1 KΩ)(第1オーディオ入力を使用)
同期再生	8ch

録画	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコード解像度	[1080p Liteモードが有効でない場合] 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite /3MP /1080p /720p /VGA /WD1/4CIF/CIF; [1080p Lite モードが有効な場合] 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/3 MP/1080p Lite/720p Lite /VGA/WD1/4CIF/CIF
フレームレート	メインストリーム: [1080p Liteモードが有効でない場合] 3Kストリームアクセス時: 3K Lite@12fps;4 MP Lite/1080p@15fps ; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 5MPストリームアクセス時: 5MP Lite@12fps;4MP Lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 4MPストリームアクセス時: 4 MP lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 3MPストリームアクセス時: 3 MP@10fps;1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080pストリームアクセス時: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720pストリームアクセス時: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) [1080p ライトモードが有効な場合] 3K Lite/5 MP Lite@12fps; 4 MP Lite@15fps; 3 MP@10fps; 1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 6 Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオとオーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps

ネットワーク	
総帯域幅	96 Mbps
リモート接続	64
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、HiLookVision、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
ネットワークインターフェース	x 1、RJ45 10M/100M 自動適応イーサネットインターフェース
Wi-Fi	USBインターフェース経由のWi-Fi dongleを使用してWi-Fiネットワークに接続可能
補助インターフェース	
SATA	x 1 : SATAインターフェース
容量	各ディスクあたり最大10 TBの容量
アラーム入出力	非対応(オプションで対応可能)
USB インターフェース	リアパネル: x 2 (USB 2.0)
一般	
電源	12 VDC、1.5 A
消費電力	≤ 12 W (HDD電力含まず)
動作温度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)
動作湿度	10% ~ 90%
寸法 (幅×奥行×高さ)	263 × 225 × 48 mm (10.3 × 8.9 × 1.9 インチ)
重量	≤ 1 kg (HDD含まず、2.2ポンド)

・インターフェース

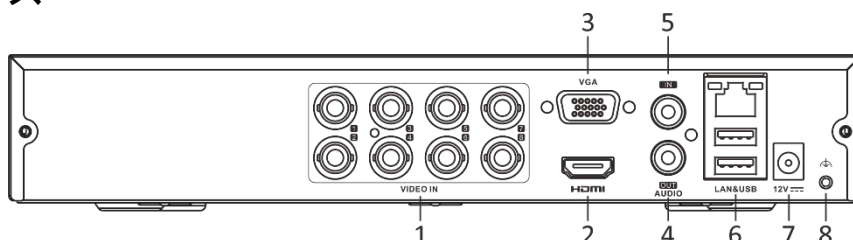


No	説明	No.	説明
1	ビデオおよび同軸オーディオ入力	5	オーディオ入力、RCAコネクタ
2	HDMIインターフェース	6	LAN ネットワークインターフェースおよびUSB インターフェース
3	VGAインターフェース	7	12 VDC 電源入力
4	オーディオ出力、RCAコネクタ	8	GND

・対応モデル

HL-DVR-208Q-M1/T

■寸法

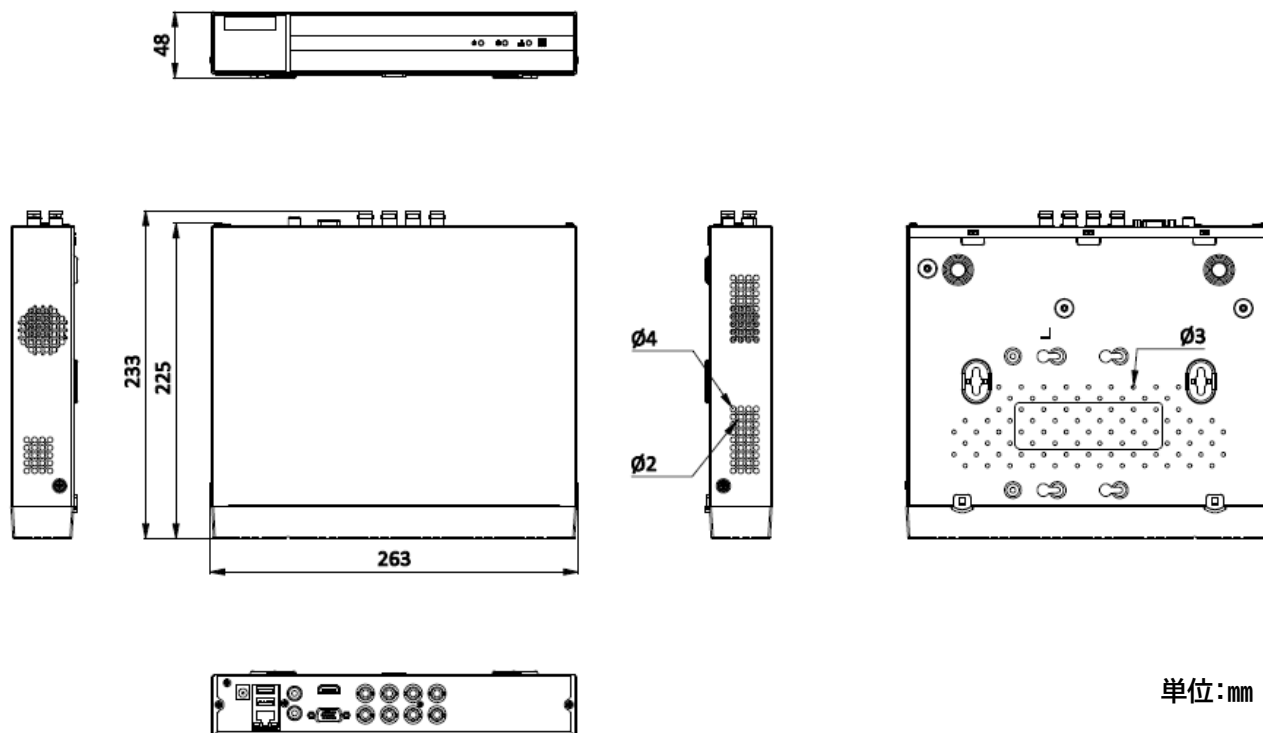

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HiLook