


ケーブルの構造

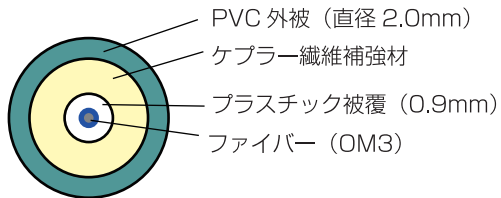

品番	全長 (L)
POF-OM3SCULCU/D30	3000 $^{+100}_{-0}$
POF-OM3SCULCU/D50	5000 $^{+100}_{-0}$

【仕様・規格】

光 ファイ バ 心 線	規格	IEC60793-2-10 A1a.2	
	ファイバ種類	OM3マルチモード	
	ファイバサイズ	50/125 μ m	
	伝送帯域	$\geq 1500\text{MHz} \cdot \text{km}@850\text{nm}$ $\geq 500\text{MHz} \cdot \text{km}@1300\text{nm}$	
	伝送損失	3.0dB/km 以下 @850nm 1.0dB/km 以下 @1300nm	
	曲が半径	30mm 以上	
コ ネ ク タ	コネクタ種類	LC	SC
	研磨方法	UPC 研磨	
	挿入損失	0.3dB 以下	
	反射減衰量	20dB 以上	

No.	部品名	数	材質	処理
①	OM3 メガネコード	1		アクア色外被
②	LC コネクタ	2	プラスチック	ベージュ
③	ダストカバー	2	PVC	白色
④	ケーブルマーカー	4	PVC	A&B
⑤	熱収縮チューブ	1	PVC	黄色
⑥	熱収縮チューブ	1	PVC	白色
⑦	ケーブルストッパ	2	PVC	黒色
⑧	SC コネクタ	2	プラスチック	ベージュ
⑨	ダストカバー	2	PVC	クリア

名称：マルチモード2心10G光ファイバーメガネ
コード GI50/125【OM3】SC-LC
型番：POF-OM3SCULCU/DXX

株式会社 e431

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 C0326-W7762-1
------------------------	-------	---------	---------------------