W8850
5MP　屋外用バリフォーカルカメラ

・5MP(2560x1944)高感度センサーで、高画質映像

・2.7mm～13.5mmの電動バリフォーカルレンズ

・赤外線ライトは最大40m。明るい夜間撮影が可能

・防水･防塵性能(IP67)

仕様

カメラ	
撮像素子	5 MP CMOS
解像度	2560 (H) × 1944 (V)
フレームレート	5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps
最低被写体照度	0.01 lx (F1.2,AGC ON), 0.00 lx (IR LED ON)
シャッター速度	1/25(1/30)s～1/50,000s
レンズ	2.7～13.5㎜ 電動バリフォーカル、オートフォーカス
視野角	水平：95～26° 垂直：72～20° 対角：126～33°
Day&Night モード	ICR (IR-CutFilter removable)
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	Digital WDR
設置調整角度	水平：0～360°,垂直：0～90°,回転：0～360°
メニュー	
画像モード	STD / HIGH-SAT
AGC	LOW / MEDIUM / HIGH
DAY&NIGHT モード	AUTO / COLOR / B&W
ホワイトバランス	AUTO / MANUAL
自動露出モード	GLOBAL / HLC / BLC / DWDR
ノイズリダクション	2D-DNR
ファンクション	BRIGHTNESS / CONTRAST / SHARPNESS / SMART IR / SHUTTER
一般	
映像出力	1ch : HD-TVI
使用環境	-40℃ ～ 60℃ 湿度90%以下(結露しないこと)
電源	12 VDC±15%/PoC.at ※)1 台の電源アダプターで、1 台のカメラに電源を供給することをお勧めします。 また、長距離の電源供給には、電源アダプターの使用をお勧めします。
消費電力	最大8.7W
赤外線ライト照射距離	40mまで
防水防塵性能	IP67
材質	フロントカバー：メタル ボディ：プラスチック
寸法	84.5 mm × 92 mm × 255.1 mm
重量	約677g

寸法

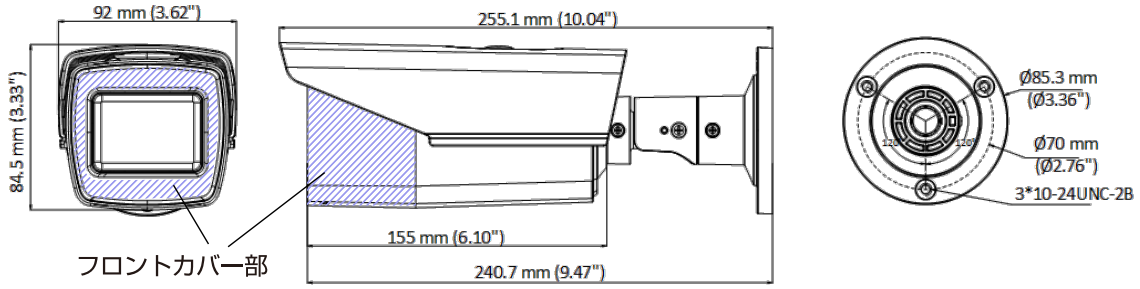

アクセサリー

K0370 DS-1276ZJ-SUS ステンレス製 コーナーマントブラケット	F7667 DS-1280ZJ-S ジャンクションボックス	R0350 DS-1275ZJ-SUS ステンレス製 ポール取付金具