


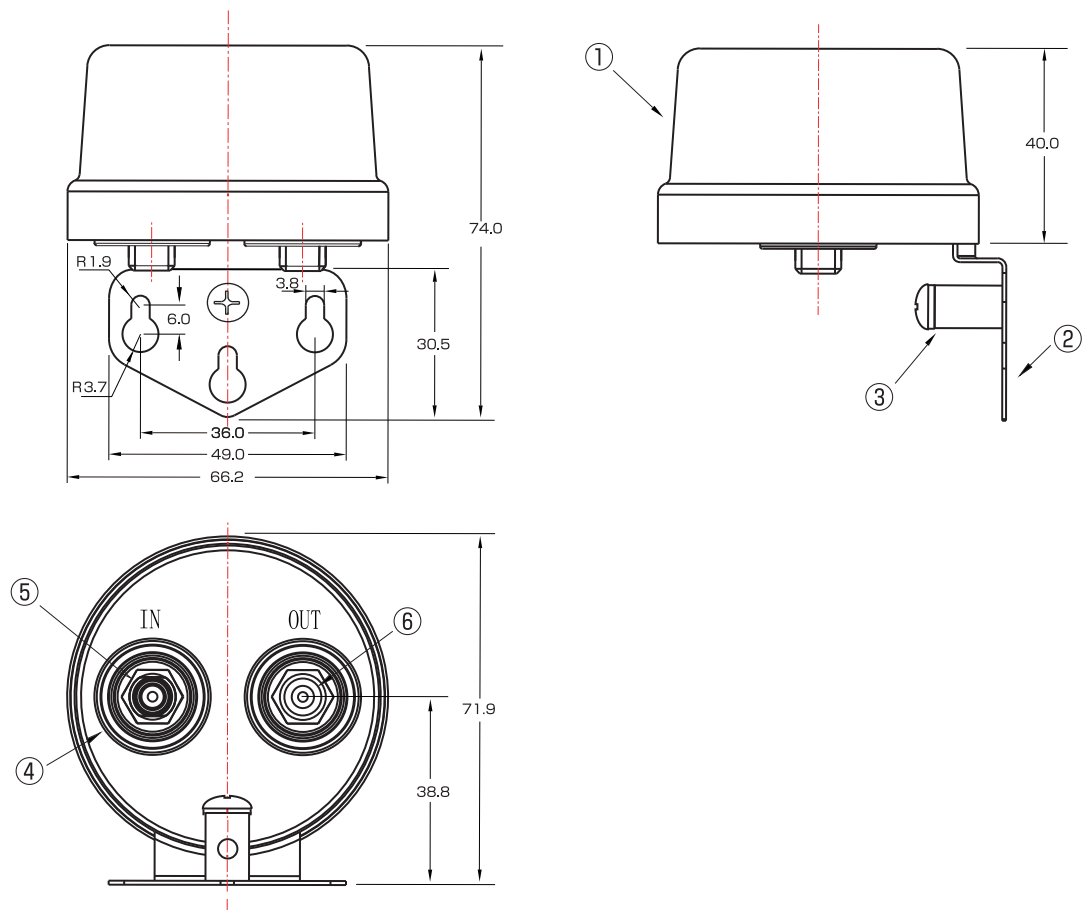

【仕様・規格】

項目 (単位)	性能			
周波数帯域 (MHz)	10-300	300-470	470-770	770-1000
挿入損失 (dB)	0.4 以下	0.5 以下	0.6 以下	0.9 以下
VSWR	1.4 以下	1.3 以下	1.3 以下	1.5 以下
インピーダンス (Ω)	75			
絶縁抵抗 (M Ω)	DC500V、1M Ω 以上 (アレスタ・コイルを取外す)			
絶縁耐圧 (V)	AC1,000V、1 分間 (アレスタ・コイルを取外す)			
耐雷性	入力端子に 5 K V、10/200 μ S のサージ電圧を正負 5 回印加し異常のないこと			
使用温度 ($^{\circ}$ C)	-20 ~ +50			
備考	附属品：防水キャップ 2 個、木ネジ 3 本			

No.	部品名	数	材質	処理
①	カバー	1	ステンレス	
②	ベース	1	ステンレス	
③	アース端子	1	真鍮	ニッケルメッキ
④	ガイドリング	2	合成樹脂	色：灰色
⑤	入力端子	1	真鍮・合成樹脂	内部導体金メッキ
⑥	出力端子	1	真鍮・合成樹脂	内部導体金メッキ

名称：双方向保安器 (アレスター式)

型番：TSA-A

株式会社 e 4 3 1

三角法

3rd Angle Proj.

単位 mm

尺度 Free

図番

E1125-W9072-1