


W9341

2MP FC View 屋外バリフォーカルカメラ



24h FCview

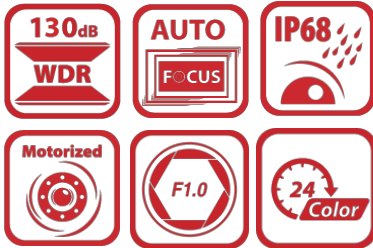


- ・ 2MP (1920x1080) 高感度センサーで、高画質映像
- ・ 昼夜をとわず24時間フルタイムのカラー映像
- ・ 130dBのTrue WDRテクノロジーにより、強い逆光でも鮮明な映像
- ・ 3D-DNRテクノロジーで、クリーンでシャープな映像
- ・ 2.8mm~12mmのバリフォーカルレンズ、オートフォーカス
- ・ スマート白色ライトは、最大40mの照射距離
- ・ 防水・防塵性能 (IP68)

## 仕様


カメラ	
撮像素子	2MP CMOS
解像度	1920(H) x 1080(V)
フレームレート	1080p@30fps, 1080p@25fps
最低被写体照度	0.0003 lx (F1.0, AGC ON), 0.00 lx (white LED ON)
シャッター速度	1/25(1/30)s ~ 1/50,000s
レンズ	2.8 mm ~ 12 mm 電動バリフォーカル、オートフォーカス
視野角	水平: 92.3° ~ 34.2°, 垂直: 48.4° ~ 19°, 対角: 112.2° ~ 39.2°
DAY&NIGHT	24H カラー
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	130dB 以上
調整角度	水平: 0 ~ 360°, 垂直: 0 ~ 90°, 回転: 0 ~ 360°
メニュー	
画像モード	STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT
AGC	LOW / MEDIUM / HIGH
SMART LIGHT	AUTO / OFF
ホワイトバランス	AUTO / MANUAL
ノイズリダクション	3D DNR / 2D DNR
自動露出モード	GLOBAL / HLC / BLC / WDR / HLS
ファンクション	BRIGHTNESS / CONTRAST / SHARPNESS / MIRROR / ANTI-BANDING
プライバシーマスク	4 領域設定可能
動き検出領域	4 領域設定可能
一般	
映像出力	1ch : HD-TVI
使用環境	-40℃ ~ 60℃、湿度 90%以下 (結露しないこと)
電源	12VDC ±20% / PoC.at
消費電力	最大 12.2W
防水・防塵性能	IP68
LED ライト照射距離	40m まで
材質	メタル
寸法	89.5mm×85.6mm×237.1 mm
重量	約 1020g

## 寸法

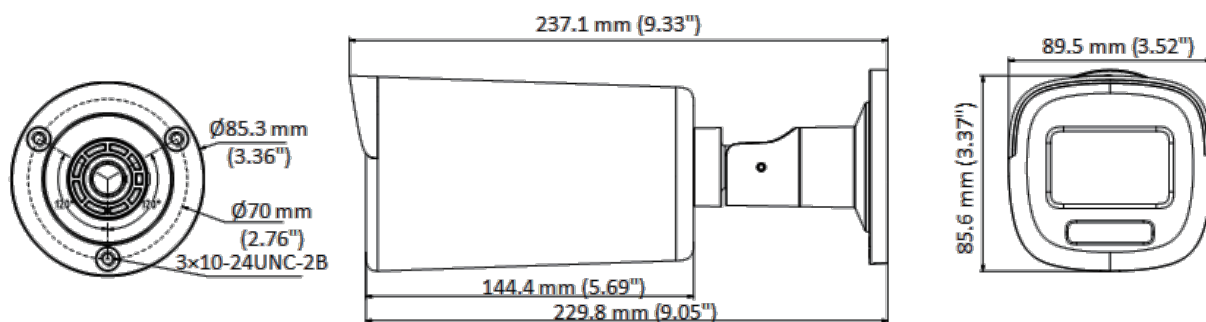


## アクセサリ

K0370  
DS-1275ZJ-SUS  
ボール取付金具



R0350  
DS-1276ZJ-SUS  
ボール取付金具



F7667  
DS-1280ZJ-S  
ジャンクションボックス

