

1

2

番号	名 称	材 質
1	鋼 芯	S G D 4 0 0 - D と同等以上
2	被覆銅材	C 1 2 2 0 T S 0.5 t と同等以上
3	連結ソケット	C 1 2 2 0 T S と同等以上
4	打込ピン	S 4 5 C と同等以上
5	キャップ	低密度 P E

A

A

B


B

C

C

D

D

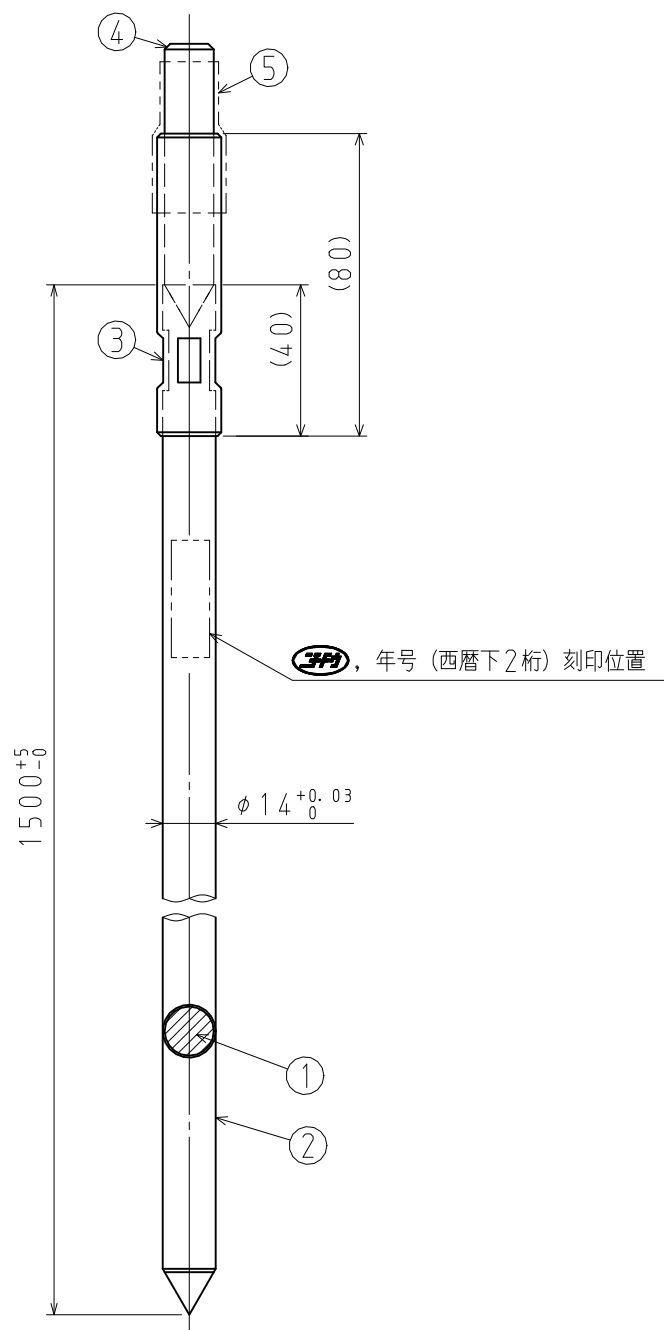

品 番	B K J
工 法	工法：連結
表面処理 又は 色	
備 考	公共建築設備工事標準図 適合

1

品 名	丸形アース棒 B - K (下)	尺度
図 番	P 9 - 1 0 1 3 - 8	1 / 2
 日動電工株式会社		

2

A 4

1

2

番号	名 称	材 質
1	銅 芯	S G D 4 0 0 - D と 同 等 以 上
2	被覆銅材	C 1 2 2 0 T S 0.5 t と 同 等 以 上
3	連結ソケット	C 1 2 2 0 T S と 同 等 以 上
4	打込ピン	S 4 5 C と 同 等 以 上
5	キャップ	低密度 P E

A

A

B


B

C

C

D

D

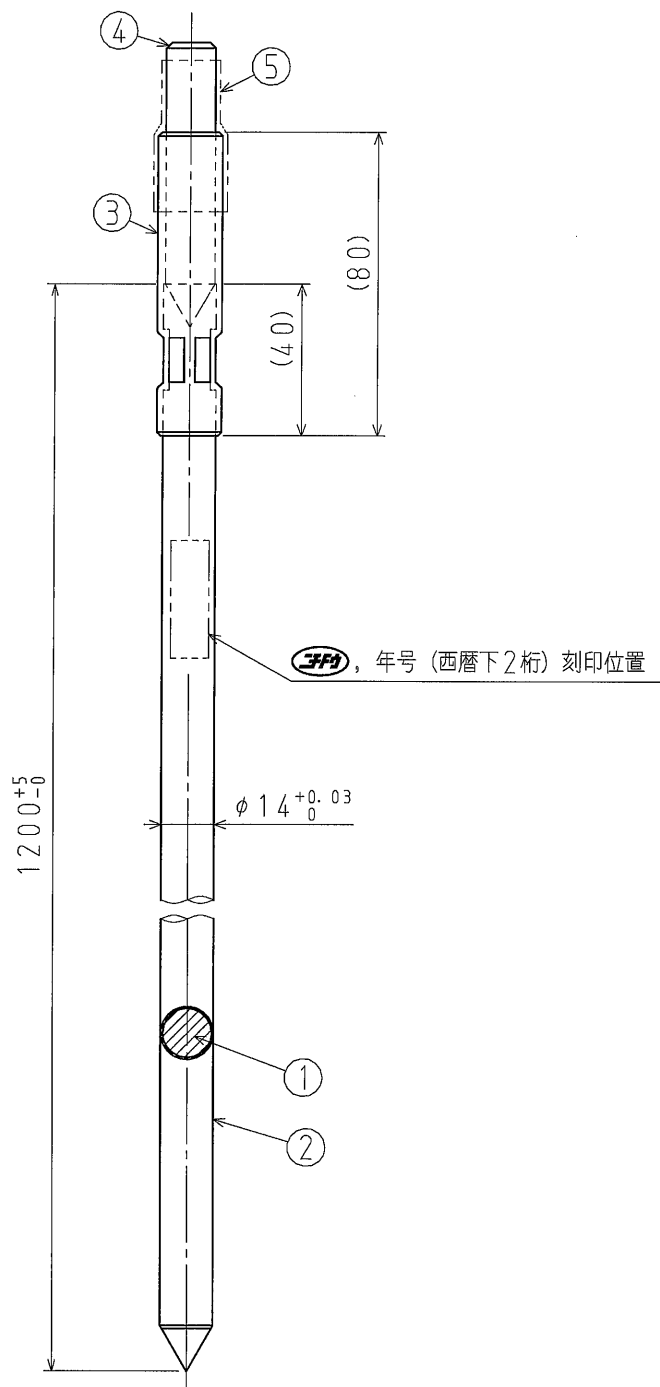

品 番	B 4 J
材 質	
表面処理 又は 色	
備 考	工法: 連結

1

品 名	丸形アース棒 B-4 (下)	尺度
図 番	P 9 - 1 0 1 3 - 5	1 / 2
日動電工株式会社		

2

A 4