

## X6376 5MP PoC対応ドーム型屋外カメラ




- 500万画素高性能CMOSセンサー搭載
- 赤外線ライトは、最大20m 明るい夜間撮影が可能
- 2.8mm 固定焦点レンズ
- 防水・防塵性能(IP67)
- 耐衝撃性能(IK10)
- 同軸ケーブルに映像と電源を重畳させるPoC(Power on Coax)対応カメラとレコーダー間をケーブル1本で接続可能です。

## 仕様

カメラ	
撮影素子	5MP CMOS
解像度	2560 (H) × 1944 (V)
フレームレート	5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps
最低被写体照度	0.01 lx (F2.0, AGC ON), 0.00 lx (IR LED ON)
シャッター速度	1/25(1/30)s ~ 1/50,000s
DAY & NIGHT	ICR (IR-CutFilter removable)
レンズ	2.8 mm 固定
視野角	水平：85° , 垂直：63° , 対角：110°
調整角度	水平：0 ~ 355° , 垂直：0 ~ 70° , 回転：0 ~ 355°
映像出力	1ch：HD-TVI
メニュー	
画像モード	STD / HIGH-SAT
AGC	LOW / MEDIUM / HIGH
DAY & NIGHT モード	AUTO / COLOR / B&W
ホワイトバランス	AUTO / MANUAL
ノイズリダクション	2D DNR
自動露出モード	GLOBAL / HLC / BLC / DWDR
ファンクション	BRIGHTNESS / SHARPNESS / SMART IR
一般	
電源	DC12V ±25% / PoC.af ※) 1 台の電源アダプターで、1 台のカメラに電源を供給することをお勧めします。 また、長距離の電源供給には電源アダプターのご使用をお勧めします。
消費電力	最大 2.6W
使用温度範囲	-40℃ ~ 60℃
使用湿度範囲	湿度 90%以下 (結露しないこと)
LED ライト照射距離	20m まで
材質	メタル
寸法	Φ111mm×82.4mm
質量	約 440g
防水・防塵性能	IP67
耐衝撃性能	IK10

## 寸法

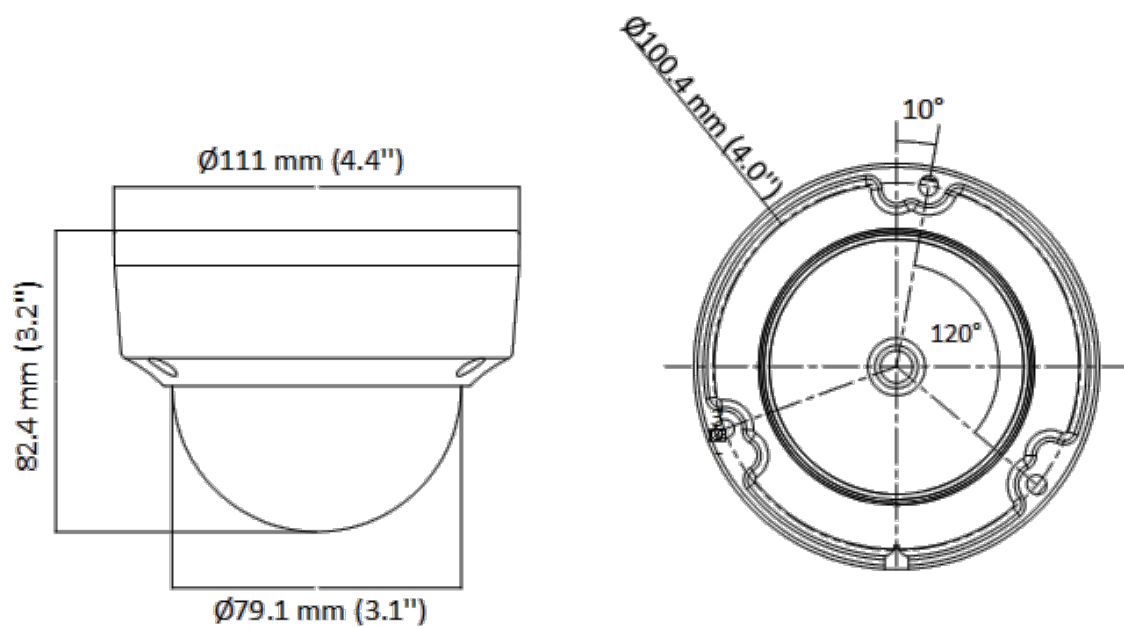

## アクセサリ



R0350  
DS-1275ZJ-SUS  
ステンレス製  
バレットカメラ用  
ポール取付金具