

(2022.04.059) 2023.04.059

3

4

5

6

7


8

WIDE-i




警告

- 適用電線以外の電線を使用しないでください。
電線ストリップの長さが適切でなかったり、差し込みが確実でない場合発熱して焼損や火災の原因となります。
- 定格電圧、定格電流を超えて施工・ご使用しないでください。
発熱して焼損や火災の原因となります。
- 送り端子配線は出来ません。スイッチなどを接続する場合、スイッチの送り端子からタッチレススイッチに配線してください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	MP (メラミンフェノール樹脂)	黒
2	化粧カバー	1	ABS樹脂	ニューホワイト
3	カバー	1	ABS樹脂	グレー
4	ブザー音入り切りスイッチ	1	ABS樹脂	グレー
5	オプティカ表示板	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	透明
6	検知窓	2	PMMA (アクリル樹脂)	黒色
7	ブラックチップ	1	ABS樹脂	WDG4403 (WW)
8	サポート	1	亜鉛メッキ鋼板	WDG4303
9	隠しラベル	1	合成紙	裏のり付き

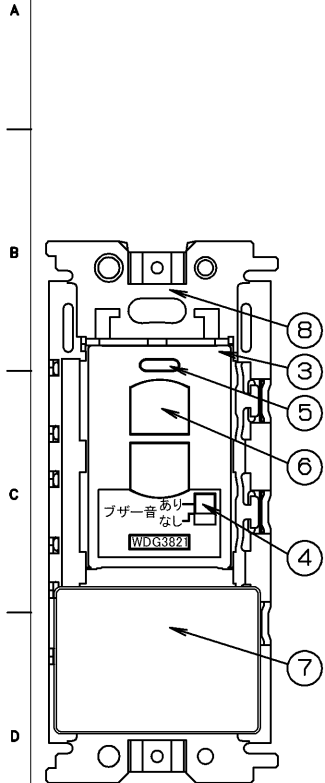


化粧カバーを外した状態

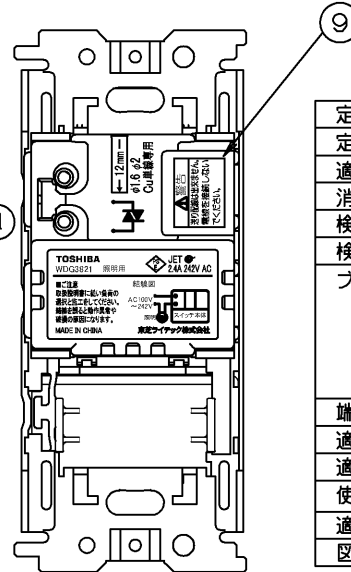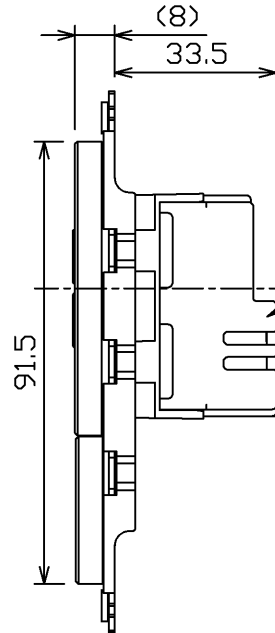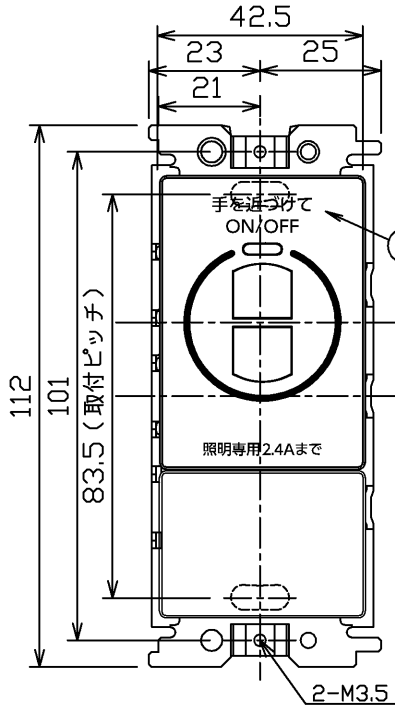


定格電圧	AC100V~242V
定格周波数	50Hz, 60Hz共用
適合負荷電流	2.4Aまで
消費電流	約2mA
検知(操作)方式	赤外線反射式
検知距離	約8cm以内
ブザー音	入り切り操作に連動 ブザー音「あり」「なし」切り替えスイッチ付き ブザー音「あり」時、 スイッチ入り操作で「ピッ」 スイッチ切り操作で「ピピッ」
端子構造	ねじなし端子
適合電線	φ1.6, φ2銅単線専用
適合プレート	WIDE-i用プレート
使用周囲温度	-10℃~+35℃
適合規格	電気用品安全法
図記号	◆H

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体			86
個装箱	50×115×55	1	105
外装箱	130×273×130	10	1140



WDG5111 (WW) (別売) 組み合わせ



承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	東芝配線器具	
小野	益子	タッチレススイッチ (非接触形) 片切 電圧フリー		
TOSHIBA		形名 MODEL NO.	WDG3821	
東芝ライテック株式会社		図面番号 DRAWING NO.	AA2022-50438-02	
Toshiba Lighting & Technology Corporation		第三角法	尺度 SCALE	単位 UNITS
		3RD ANGLE PROJECTION		mm

日本国内専用 (Use only in Japan)