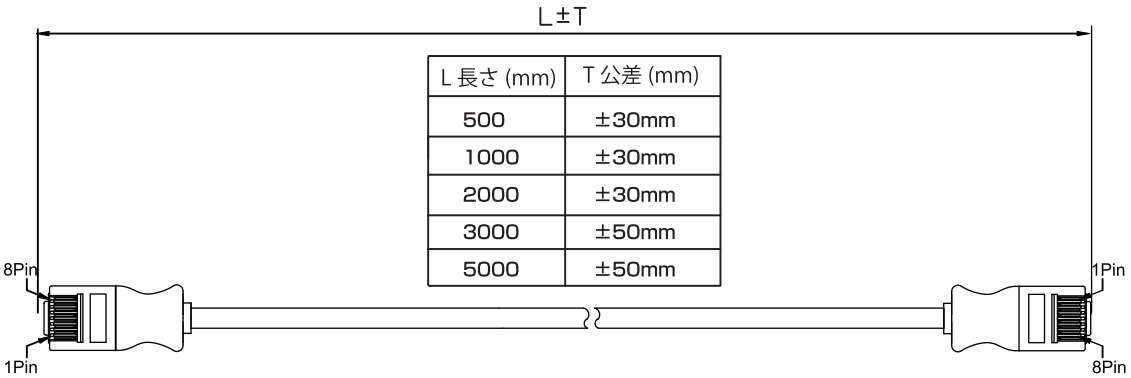

L 長さ (mm)	T 公差 (mm)
500	±30mm
1000	±30mm
2000	±30mm
3000	±50mm
5000	±50mm



対象品番：PLN-34UU6A/[BU/BK/WH][05/10/20/30/50]

品番構成図

PLN-34UU6A / □□ □□

長さ記号：05=0.5m、10=1m 、20=2m 、30=3m、 50=5m

色記号:：BU=ブルー 、BK=ブラック 、WH=ホワイト

配線図

CN1
568B

CN2
568B

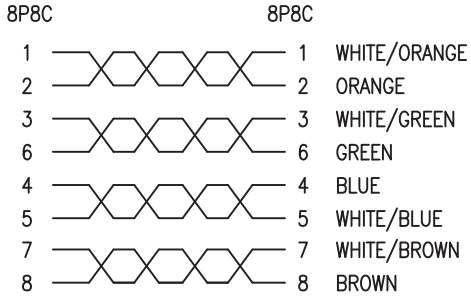



ケーブル断面図

梱包形状

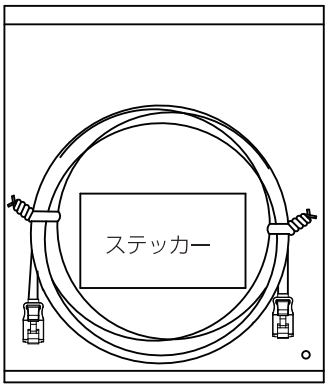

■カテゴリ：CAT6A UTP

■コネクタ形状：RJ-45

■ケーブル構造：U/UTP ケーブル　T-568B ストレート全結線

■材質：中心導体 - 銅線　　被覆 - 難燃ポリ塩化ビニル
　　コネクタ接点 - 黄銅（50 U" 金メッキ仕様）

■ケーブル外径：2.6±0.2mm

■導体：AWG34（より線） 0.04mm×16 本

■適応規格：10GBASE-T

■難燃等級：UL CMX 相当

■試験基準：Cat.6A Fluke パッチコード試験

名称：超極細タイプ Cat.6A
　　コネクター付 LAN ケーブル

型番：PLN-34UU6A/XXXX

株式会社 e４３１

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 B0626-X7763-1