PTZ-N2C400M-DE（F0/F1）

4MP IR対応 パンチルトネットワークカメラ Dark Fighter搭載



DarkFighter技術により、夜間や低照度環境でもわずかな光を活用して鮮明なカラー映像を撮影。
暗闇でも高い視認性を実現します。

- 4 MP解像度による高画質映像
- オートトラッキング Lite に対応
- スマートハイブリッドライト：長距離対応の先進技術
- Hik-Connectクラウドサービスおよびアプリによるデバイスのリモート管理・遠隔監視
- リアルタイム音声セキュリティのための内蔵マイクおよびスピーカー
- 内蔵メモリーカードスロット、microSD/SDHC/SDXCカードに対応、最大512 GB
- IP66準拠の防水・防塵性能

・仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.9型 プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	2560(H) × 1440(V)
最低照度	カラー:0.005ルクス(F1.2、AGC ON)、モノクロ:0.00ルクス(IRライトON時)
レンズ	
焦点距離	(F0) 2.8 mm ／ (F1) 4 mm
視野角	(F0) 2.8 mm、水平視野角 97°、垂直視野角 52.3°、対角視野角 114.3°4 (F1) 4 mm、水平視野角 79°、垂直視野角 42.4°、対角視野角 93.3°
絞り	F2.0
ライト	
補助ライトタイプ	赤外線(IR)、白色光
補助ライト照射距離	白色光:最大30 m 赤外線:最大30 m
スマート補助ライト	対応
赤外線波長	850 nm
PT	
可動範囲(パン)	0°～340°
可動範囲(チルト)	-5°～105°
パン速度	パン速度: 4°～21°/sの範囲で設定可能
チルト速度	チルト速度: 4°～19°/sの範囲で設定可能
映像	
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
動画圧縮	H.265、H.264、MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル
動画ビットレート	32 Kbps ～ 8 Mbps
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
オーディオビットレート	64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32～160 Kbps(MP2L2)/16～64 Kbps(AAC)
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz
環境ノイズフィルタリング	対応
ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、QoS、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP/IP、UDP、DHCP、Bonjour
API	Open Network Video Interface (Profile S、Profile G、Profile T)、ISAPI、SDK、ISUP

画像	
画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	デジタルWDR
画像補正	BLC、HLC、3D DNR
インターフェース	
イーサネットインターフェース	x 1：RJ45 10 M/100 M 自動適応型イーサネットポート
内蔵ストレージ	内蔵メモリカードスロット、 microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大512 GB
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	対応
リセットキー	対応
イベント	
基本イベント	動体検知
アラーム連携	FTPへのアップロード、監視センターへの通知、メール送信、メモリーカードへの書込
一般	
電源	12 VDC ± 25%、1 A、最大 12 W、Ø5.5 mm 同軸電源プラグ、逆極性保護 PoE：(802.3af、36 V～57 V)、0.2 A～0.3 A、最大12 W
動作環境	補助ライト点灯時 ： -30 ℃ ～ 40 ℃。湿度 95% 以下(結露なし) 補助ライトオフ時 ： -30 ℃ ～ 50 ℃。湿度 95% 以下(結露なし)
一般機能	ミラー機能、パスワード保護、透かし
外形寸法	本体寸法 ： 162 mm × 120 mm × 234.2 mm （6.4”× 4.7”× 9.2”) パッケージ寸法 ： 205 mm × 167 mm × 289 mm （8.1”× 6.6”× 11.4”)
重量	カメラ重量： 約 720g 梱包を含む重量： 約 1，100g
認証	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015、EN 61000-3-2: 2014、EN 61000-3-3: 2013、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); IC (ICES-003: Issue 6、2016)
保護等級	IP66

・代表的な用途

Hikvision製品は、耐腐食性能に応じて3つのレベルに分類されています。使用環境に合わせて、以下の説明を参考にして選択してください。

このモデルには特定の保護等級はありません。

レベル	説明
最高レベルの保護	このレベルのHikvision製品は、専門的な耐腐食保護が必須となる地域での使用を想定して設計されています。代表的な使用例としては、海岸線、埠頭、化学プラントなどが挙げられます。

中程度の保護	このレベルのHikvision製品は、中程度の防食性能が求められる場所での使用に対応しています。代表的な適用例としては、海岸線から約2キロメートル(1.24マイル)離れた沿岸地域や、酸性雨の影響を受ける地域などが挙げられます。
特別な保護なし	このレベルのHikvision製品は、特定の防食対策が不要な場所での使用に適しています。

・対応モデル

PTZ-N2C400M-DE　F0

PTZ-N2C400M-DE　F1

・外形寸法

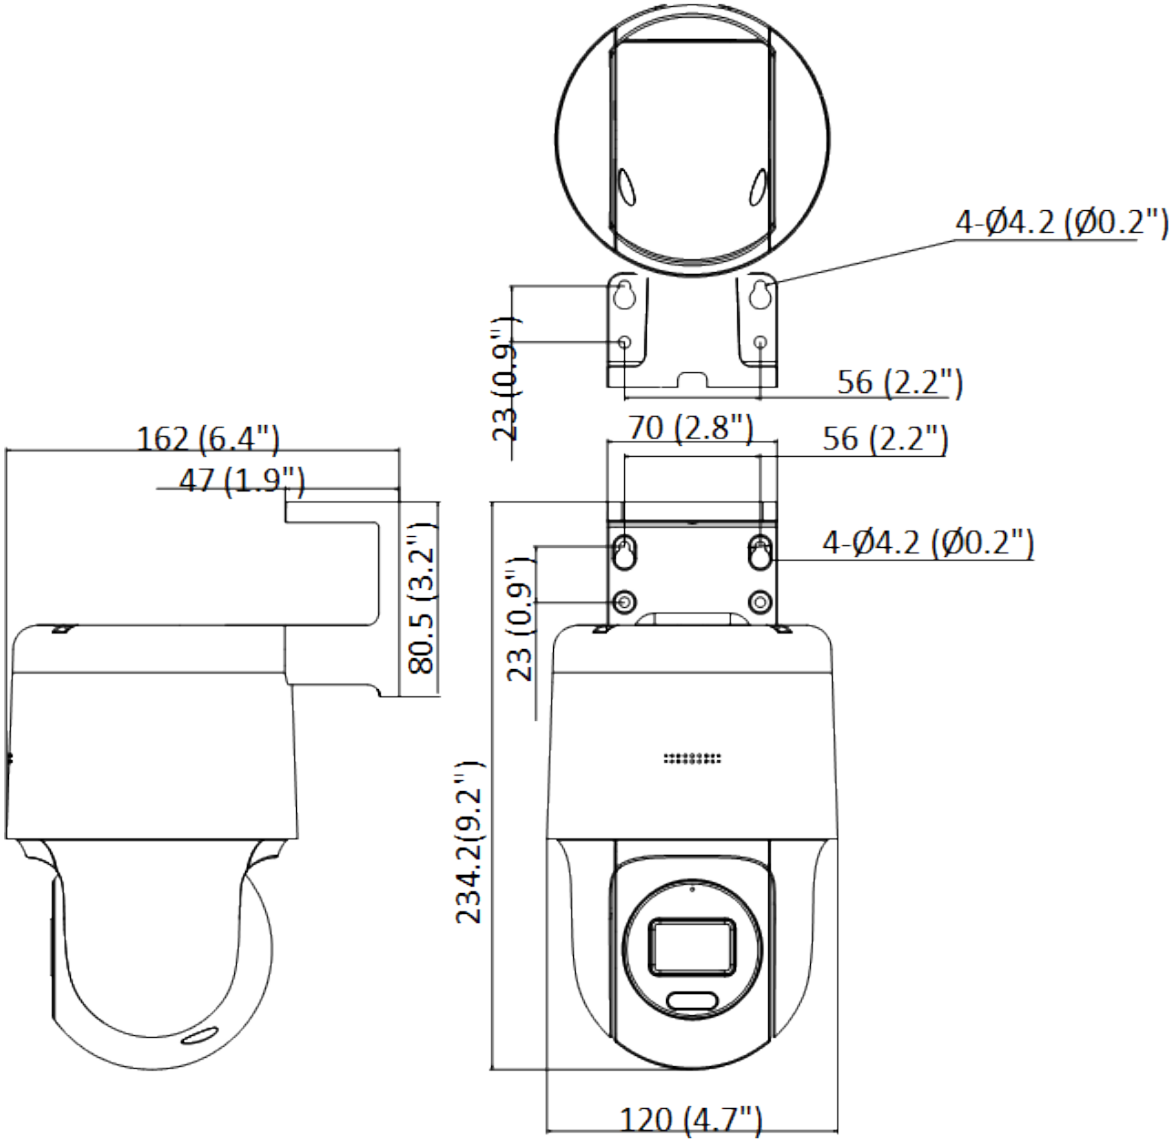

Unit: mm (inch)

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.