

## X8571 5MP PoC対応ドーム型バリフォーカルカメラ




- 500万画素高性能CMOSセンサー搭載
- 2.7mm～13.5mmの電動バリフォーカルレンズ
- 赤外線ライトは、最大40m 明るい夜間撮影が可能
- 防水・防塵性能(IP67)
- 耐衝撃性能(IK10)
- 同軸ケーブルに映像と電源を重畳させるPoC(Power on Coax)対応カメラとレコーダー間を同軸ケーブル1本で接続可能です。

## 仕様

カメラ	
撮影素子	5MP CMOS
解像度	2560 (H) × 1944 (V)
フレームレート	5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps
最低被写体照度	0.01 lx (F2.0, AGC ON), 0.00 lx (IR LED ON)
シャッター速度	1/25(1/30)s ~ 1/50,000s
DAY & NIGHT	ICR (IR-CutFilter removable)
レンズ	2.7 ~ 13.5mm 電動, AF
視野角	水平 : 95 ~ 26° , 垂直 : 72 ~ 20° , 対角 : 126 ~ 30°
調整角度	水平 : 0 ~ 355° , 垂直 : 0 ~ 75° , 回転 : 0 ~ 355°
映像出力	1ch : HD-TVI
メニュー	
画像モード	STD / HIGH-SAT
AGC	LOW / MEDIUM / HIGH
DAY & NIGHT モード	AUTO / COLOR / B&W
ホワイトバランス	AUTO / MANUAL
ノイズリダクション	2D DNR
自動露出モード	GLOBAL / HLC / BLC / DWDR
ファンクション	BRIGHTNESS / SHARPNESS / SMART IR
一般	
電源	DC12V ±15% / PoC.at ※) 1 台の電源アダプターで、1 台のカメラに電源を供給することをお勧めします。 また、長距離の電源供給には電源アダプターのご使用をお勧めします。
消費電力	最大 7.4W
使用温度範囲	-40°C ~ 60°C
使用湿度範囲	湿度 90%以下 (結露しないこと)
LED ライト照射距離	40m まで
材質	メタル
寸法	Φ145mm×111.3mm
質量	約 863g
防水・防塵性能	IP67
耐衝撃性能	IK10

## 寸法

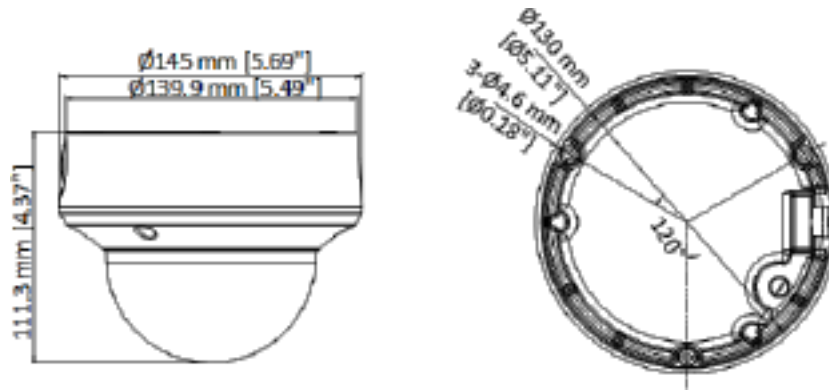

## アクセサリ



R0350  
DS-1275ZJ-SUS  
ステンレス製  
バレットカメラ用  
ポール取付金具



K0370  
DS-1276ZJ-SUS  
ステンレス製  
コーナーマウントブラケット