


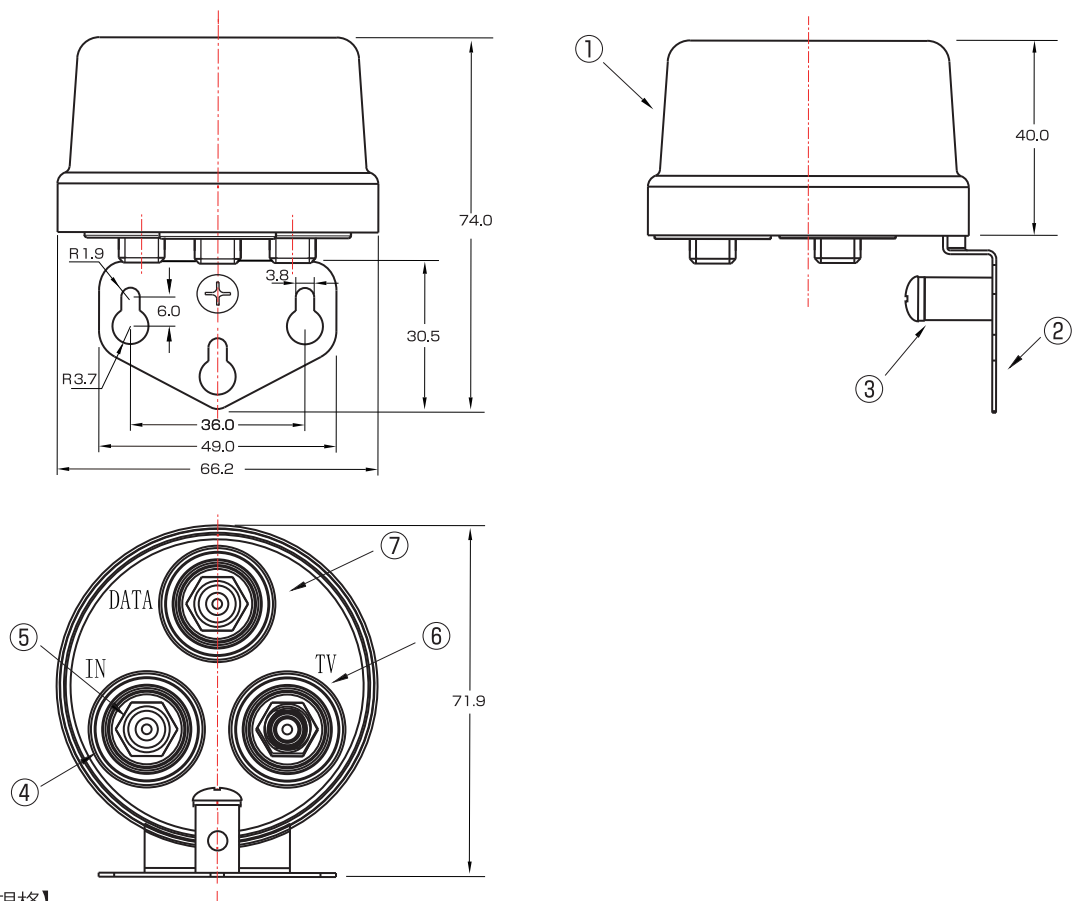

【仕様・規格】

項目 (単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10-50	50-55	55-70	70-300	300-470	470-770	770-1000
分配損失 (dB) IN-TV 間	50 以上	48 以上	—	5.3 以下	4.7 以下	5.2 以下	6.0 以下
分配損失 (dB) IN-DATA 間	4.2 以下	4.0 以下	4.0 以下	4.0 以下	4.5 以下	5.0 以下	5.5 以下
端子間結合損失 (dB)	50 以上	50 以上	20 以上	20 以上	18 以上	18 以上	12 以上
VSWR (DATA 端子)	1.5 以下						1.8 以下
インピーダンス (Ω)	75						
絶縁抵抗 (MΩ)	DC500V、1MΩ以上 (アレスタ・コイルを取外す)						
絶縁耐圧 (V)	AC1,000V、1 分間 (アレスタ・コイルを取外す)						
耐雷性	入力端子に5KV、10/200μSのサージ電圧を正負5回印加し異常のないこと						
使用温度 (℃)	-20 ~ +50						
備考	附属品：防水キャップ 3 個、木ネジ 3 本						

No.	部品名	数	材質	処理
①	カバー	1	ステンレス	
②	ベース	1	ステンレス	
③	アース端子	1	真鍮	ニッケルメッキ
④	ガイドリング	3	合成樹脂	色：灰色、橙色
⑤	入力端子	1	真鍮・合成樹脂	内部導体金メッキ
⑥	出力端子 (TV)	1	真鍮・合成樹脂	内部導体金メッキ
⑦	出力端子 (DATA)	1	真鍮・合成樹脂	内部導体金メッキ

名称：ハイパスフィルター付 2 分配保安器
(アレスター式)

型番：TSA-FD

株式会社 e 4 3 1

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 E1125-X8928-1
------------------------	-------	---------	---------------------