


【構成】

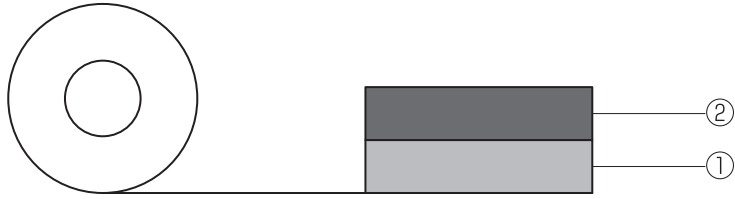

【規格寸法】

項目 (単位)	規格
厚さ (mm)	0.2
幅 (mm)	19
長さ (m)	10

【仕様・規格】

項目 (単位)	規格値	試験方法	
厚み (mm)	0.192 ±10%	JIS C 2107	
幅 (mm)	19 ±1.0	JIS C 2107	
長さ (m)	10 +1.0	JIS C 2107	
粘着力	試験板 (kgf/25mm)	0.20 以上	JIS C 2107
引張り強さ (kgf/25mm)		7.0 以上	JIS C 2107
伸び (%)		125 以上	JIS C 2107
絶縁耐力 (kV/mm)		7 以上	JIS C 2107
保管条件	温度 (℃)	35 以下	
	湿度 (%)	85 以下	
備考		JIS C 2336 A 種 JQA 認証番号 : JQTW08009 (電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)	

【使用上および保管上の注意】

- 必ず電源を切って作業してください。
- 600V 以下で使用してください。
- 人体に直接貼らないでください。
- 巻きズレが起こる恐れがありますので、伸ばし過ぎないようにして巻いてください。
- 貼り付け部分のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
- 使用に際しては、本製品が用途（目的・条件）に適応するか十分検討の上、使用してください。  
被着体や貼り付け条件によっては、はがれたりする可能性があります。
- 直射日光を避け涼しいところで保管してください。

型番	色
ATP-IT/BK10	黒
ATP-IT/IV10	アイボリー
ATP-IT/WH10	白

No.	部品名	数	材質	処理
①	基材	—	ポリ塩化ビニル	—
②	粘着剤	—	ゴム系	

名称：電気絶縁用ビニルテープ 10m

型番：ATP-IT/□□10

株式会社 放送通信機器

三角法 3rd Angle Proj.	単位 mm	尺度 Free	図番 L0424-Y3097-1
------------------------	-------	---------	---------------------