


寸法図




材質・付属品

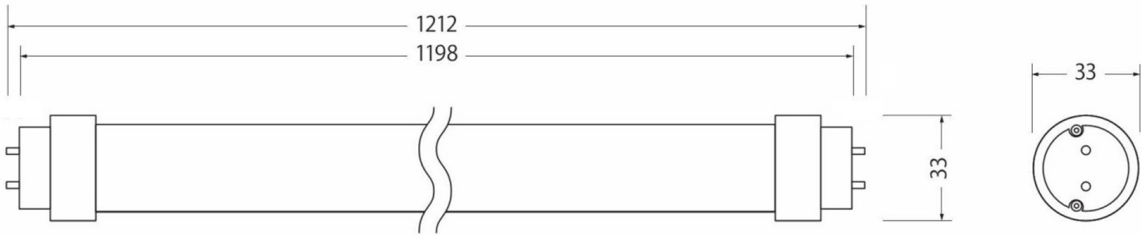

■材質	
A	ソケット(G13)
B	拡散カバー：乳白色ポリカーボネイト
C	放熱版：アルミニウム（ポリカーボネイト一体成形）

給電



仕様


品名	エコリカ直管形LEDランプ 直結専用/40形	フリッカーファクター	2%未満
型番	ECL-LD4EGD-L3A2	配光角	200°（ピーク照度50%のとき120°）
JAN	4562451407648	サイズ	Φ33×1198mm
定格消費電力	18W	重量	420g
全光束	2000lm	設計寿命 *2	50000時間(光束維持率70%時)
発光効率	111lm/W	動作保証温度	-20～50℃
平均演色評価数	Ra97 *1	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
色温度	6500K 昼光色	入力電流	0.184A/100V 0.079A/200V
紫外線領域(UV)	レス	保証期間	3年

CISPR 11・15・32 / RoHS指令 / 光生物学的安全性（JIS C 7550）/ 高演色形クラス4（JIS:Z9112）に準拠

*1 実力平均値であり保証値ではありません。
*2 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。
※ 上記特性値は標準値です。
※ LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。

寸法図

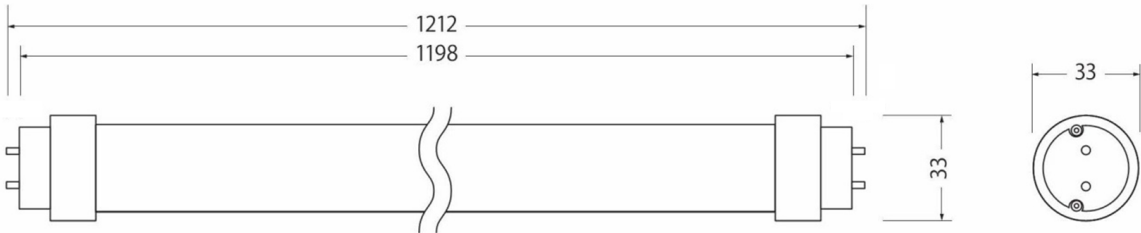


材質・付属品



■材質	
A	ソケット(G13)
B	拡散カバー：乳白色ポリカーボネイト
C	放熱版：アルミニウム（ポリカーボネイト一体成形）

給電



仕 様


品名	エコリカ直管形LEDランプ 直結専用/40形	フリッカーファクター	2%未満
型番	ECL-LD4EGN-L3A2	配光角	200°（ピーク照度50%のとき120°）
JAN	4562451407655	サイズ	Φ33×1198mm
定格消費電力	18W	重量	420g
全光束	2100lm	設計寿命 *2	50000時間(光束維持率70%時)
発光効率	116lm/W	動作保証温度	-20～50℃
平均演色評価数	Ra97 *1	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
色温度	5000K 昼白色	入力電流	0.184A/100V 0.079A/200V
紫外線領域(UV)	レス	保証期間	3年

CISPR 11・15・32 / RoHS指令 / 光生物学的安全性（JIS C 7550）/ 高演色形クラス4（JIS:Z9112）に準拠


*1 実力平均値であり保証値ではありません。
*2 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。
※ 上記特性値は標準値です。
※ LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。

寸法図

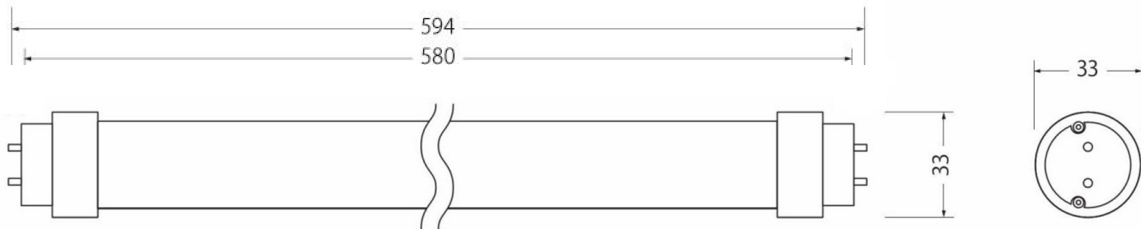

材質・付属品

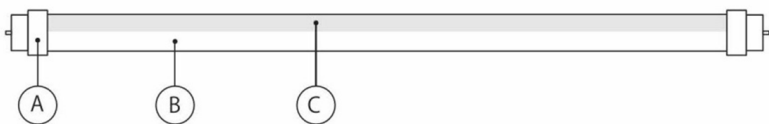


■材質

A	ソケット(G13)
B	拡散カバー：乳白色ポリカーボネイト
C	放熱版：アルミニウム（ポリカーボネイト一体成形）

給電

電源内蔵片側給電



仕 様

品名	エコリカ直管形LEDランプ 直結専用/20形	フリッカーファクター	2%未満
型番	ECL-LD2EGD-L3A2	配光角	200°（ピーク照度50%のとき120°）
JAN	4562451407624	サイズ	Φ33×580mm
定格消費電力	7.5W	重量	200g
全光束	830lm	設計寿命 *2	50000時間(光束維持率70%時)
発光効率	110lm/W	動作保証温度	-20～50℃
平均演色評価数	Ra97 *1	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
色温度	6500K 昼光色	入力電流	0.087A/100V 0.038A/200V
紫外線領域(UV)	レス	保証期間	3年
CISPR 11・15・32 / RoHS指令 / 光生物学的安全性（JIS C 7550） / 高演色形クラス4（JIS:Z9112）に準拠			

*1 実力平均値であり保証値ではありません。


*2 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。

※ 上記特性値は標準値です。

※ LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。

寸法図

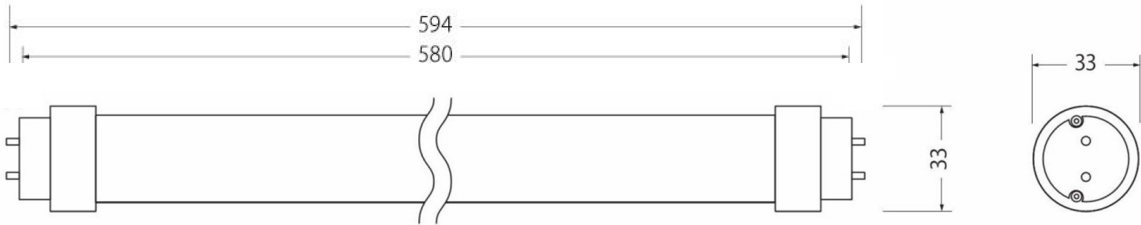


材質・付属品

給電



電源内蔵片側給電



■材質

A	ソケット(G13)
B	拡散カバー：乳白色ポリカーボネイト
C	放熱版：アルミニウム（ポリカーボネイト一体成形）

仕 様

品名	エコリカ直管形LEDランプ 直結専用/20形	フリッカーファクター	2%未満
型番	ECL-LD2EGN-L3A2	配光角	200°（ピーク照度50%のとき120°）
JAN	4562451407631	サイズ	Φ33×580mm
定格消費電力	7.5W	重量	200g
全光束	830lm	設計寿命 *2	50000時間(光束維持率70%時)
発光効率	110lm/W	動作保証温度	-20～50℃
平均演色評価数	Ra97 *1	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
色温度	5000K 昼白色	入力電流	0.087A/100V 0.038A/200V
紫外線領域(UV)	レス	保証期間	3年
CISPR 11・15・32 / RoHS指令 / 光生物学的安全性（JIS C 7550） / 高演色形クラス4（JIS:Z9112）に準拠			

*1 実力平均値であり保証値ではありません。
*2 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。
※ 上記特性値は標準値です。
※ LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。