


カメラマルチ電源ユニット

仕様

定格入力電圧	AC 100 ~ 125V (電圧範囲 : AC 90 ~ 130V)
入力周波数	50Hz / 60Hz (44Hz ~ 66Hz)
DC出力電圧	DC 12.0V (DC11.0V~13.0V)
DC出力電流	5A (100mA~5A)
DC出力端子	10個口 (カメラ10台接続)
突入電流	30A 以下
リップル&ノイズ	±120mV 以下
絶縁抵抗	1000Vdcにて 100MΩ以上 / 1分間
耐電圧	AC 3.0KV / 1分間
保護回路	OCP (過電流保護) / Short Protection (出力短絡保護)
ヒューズ	AC 3.15A
消費電力	65W (サービスコンセント含まず)
AC外部出力	AC100V 300W - サービスコンセント2個口
ACケーブル規格	PSE 7A/125V
ACコード長さ	1.8m
動作温度	-10℃ ~ 55℃
動作湿度	5% ~ 90%
動作状態表示	LED
寸法	230(W) × 52.5(H) × 155(D)
重量	約1.6KG
安全規格	PSE

外形寸法図

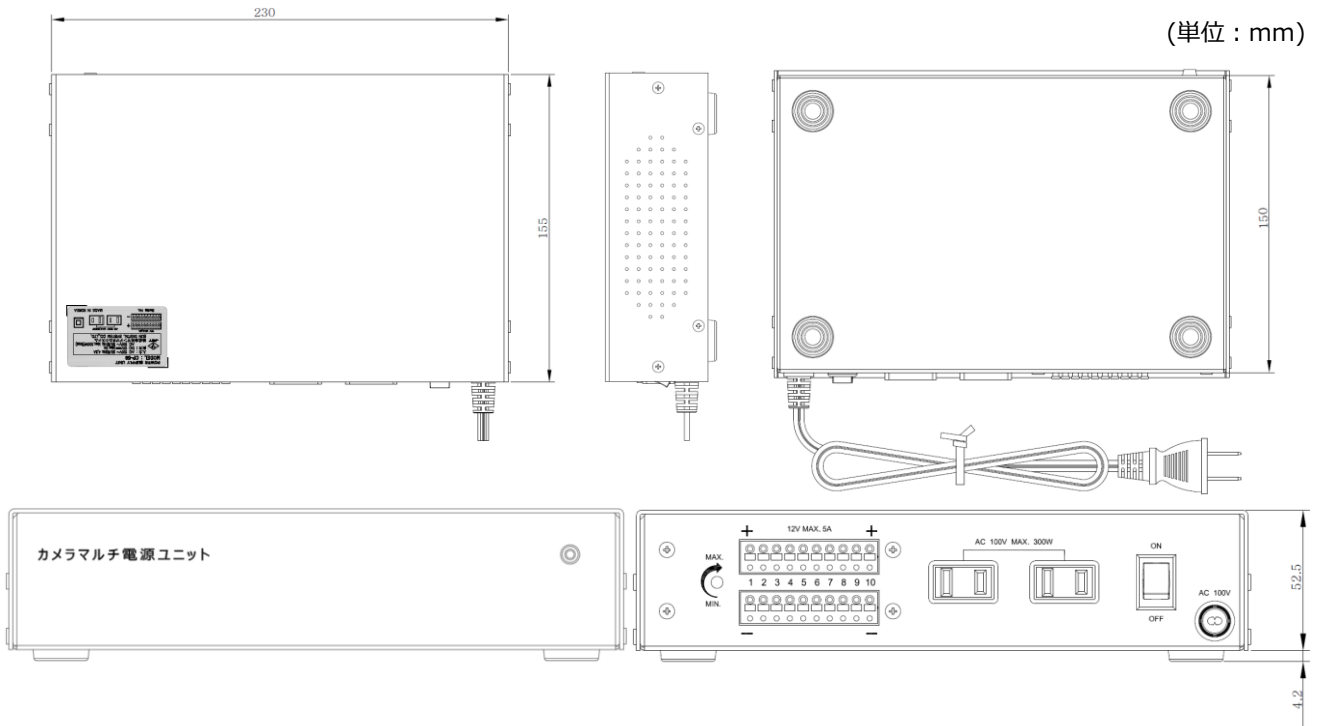

※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	カメラマルチ電源ユニット	区分	発行	項
CP-59		アクセサリ	2023年12月	1/1