

エアコン室内機取付専用アンカー

エアコンボードアンカー



MA-1

大幅スピードアップ!
かんたん3ステップ施工!


9.5mm、12.5mm厚
せっこうボード施工OK!

(社)日本冷凍空調工業会では、せっこうボードにエアコン室内機を取付ける際は、安全上、必ず「はさみ固定式アンカー」を使用する事を定めています。しかし、従来の「はさみ固定式アンカー」を使用したエアコンの取付けには作業工程が多く手間がかかりました。「エアコンボードアンカー」では1ヶ所に付き3ステップで施工が完了するので、従来商品に比べて作業時間が大幅に短縮できます。十分な引張強度があるのでエアコン室内機の落下防止になります。9.5mm、12.5mm厚のせっこうボードのどちらにもこの「エアコンボードアンカー」で施工でき、とても便利です。

早い!簡単!安全!「エアコンボードアンカー」はこれからのエアコン取付けには欠かせません。

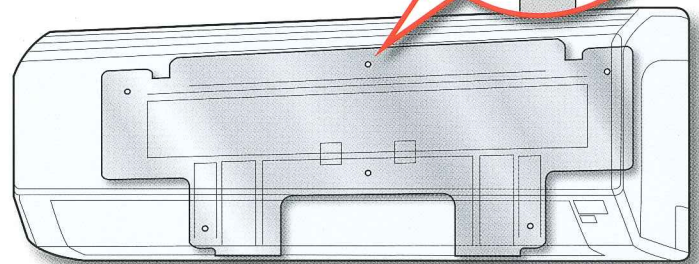

アンカー



ネジ



※写真、イラストはイメージです。




200本入

30本入

品名	エアコンボードアンカーMA-1	最大引張強度	小箱	中箱	大箱
表面処理	三価クロメートメッキ	せっこうボード12.5mm 0.67kN(68kgf)	30本	150本(小箱×5)	1,500本(小箱×50)
付属ねじサイズ	M4x45	せっこうボード 9.5mm 0.55kN(56kgf)	200本	-	2,400本(小箱×12)
ドリル径	9mm		入数はアンカー、ネジの各セット数です。		

3ステップ かんたん施工方法

これなら早くて便利!
かんたんで安全!

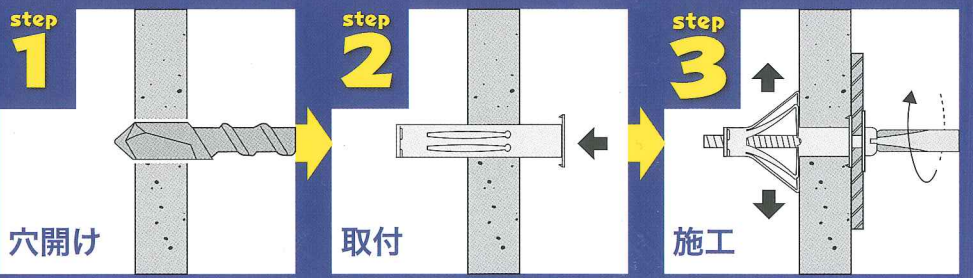

「はさみ固定式アンカー」は
作業工程が多くて施工に
時間がかかるなあ・・・
そんな問題を解決しました!



注意事項

- 適合したドリルサイズを使用してください。
- ねじの締め付けを行う前にアンカーのツメをせっこうボードにしっかり押し込んでください。ツメが完全に押し込まれていないとクロスやせっこうボードを破損させる恐れがあります。
- ネジを締める際は、電動ドライバー等を使用する際の過剰な締め付けにご注意ください。
- 最大引張強度は実験値です。使用する際は十分な安全率を考慮してください。
- 施工の際は、ヘルメット、安全メガネ等、保護具を使用してください。

本カタログに掲載されている文章、イラスト、写真等を他紙に流用したり複製することはお断りします。

OCP13_02_10000

社団法人 日本建築あと施工アンカー協会会員



峰岸株式会社

<http://www.minegishi.co.jp>

東京営業所 TEL.03(3274)1726 FAX 03(3271)7184
大阪営業所 TEL.06(6458)7161 FAX 06(6458)7165
名古屋営業所 TEL.052(485)5486 FAX 052(485)5487

お問い合わせ